

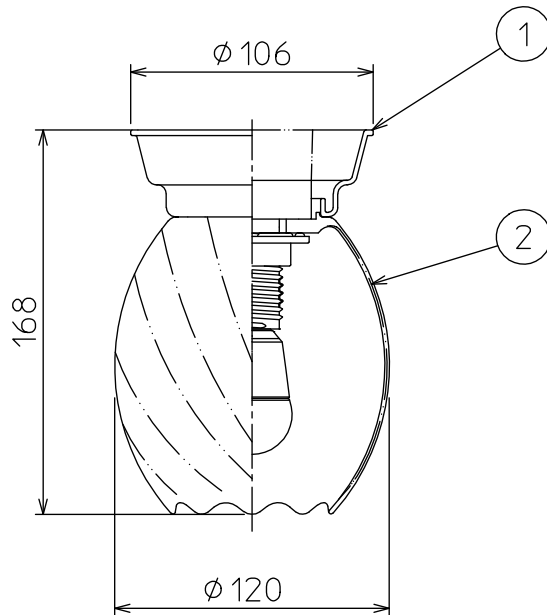



取付部

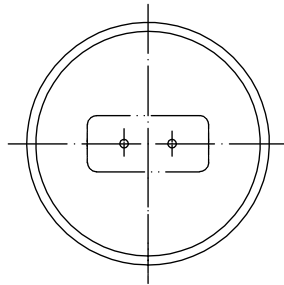

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。

定格光束	360Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能			特記事項
				一般用			
7				取付場所	屋内 天井直付専用		クイック取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	4.2 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	7 VA		
3				LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯		スイッチ無し
2	カバー	シリコン	白(内面リップ入)		E17 大光電機(株)製		
1	フランジ	プラスチック	金色メッキ				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg		峠田 坂本 ②