
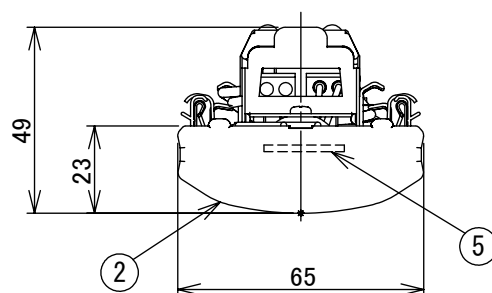
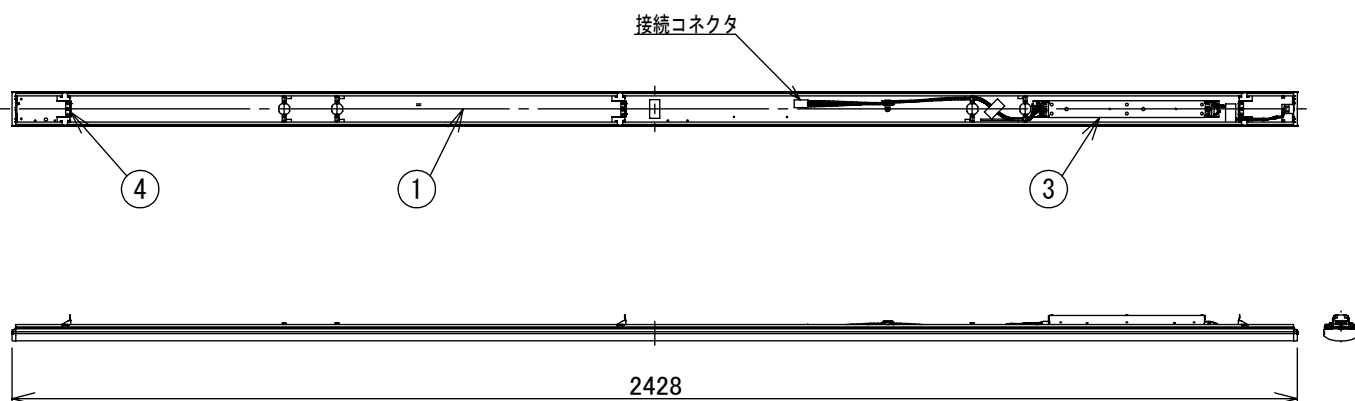


グリーン購入法適合

姿図



側面詳細図

特性表

適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92742XW	4890 lm	175.2 lm/W
LZB-92743XW	4890 lm	175.2 lm/W
LZB-92744XW	4890 lm	175.2 lm/W
LZB-92745XW	4790 lm	171.6 lm/W
LZB-92757XW	4550 lm	163.0 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	28.5W	30VA
200V	27.9W	30VA
242V	28.2W	32VA

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機 能 補助用			特記事項 調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
7				取付場所	－			
6				電源接続	－			
5	LEDモジュール			定格消費電力	－ W	定格電圧		－ V
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	－			
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FLR110形×1灯 相当 演色性 Ra83 色温度 3500K		節電モード機能付 (明るさ約70%)	
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）					
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 1.7 kg			鹿毛 坂本 ①