


姿図

グリーン購入法適合

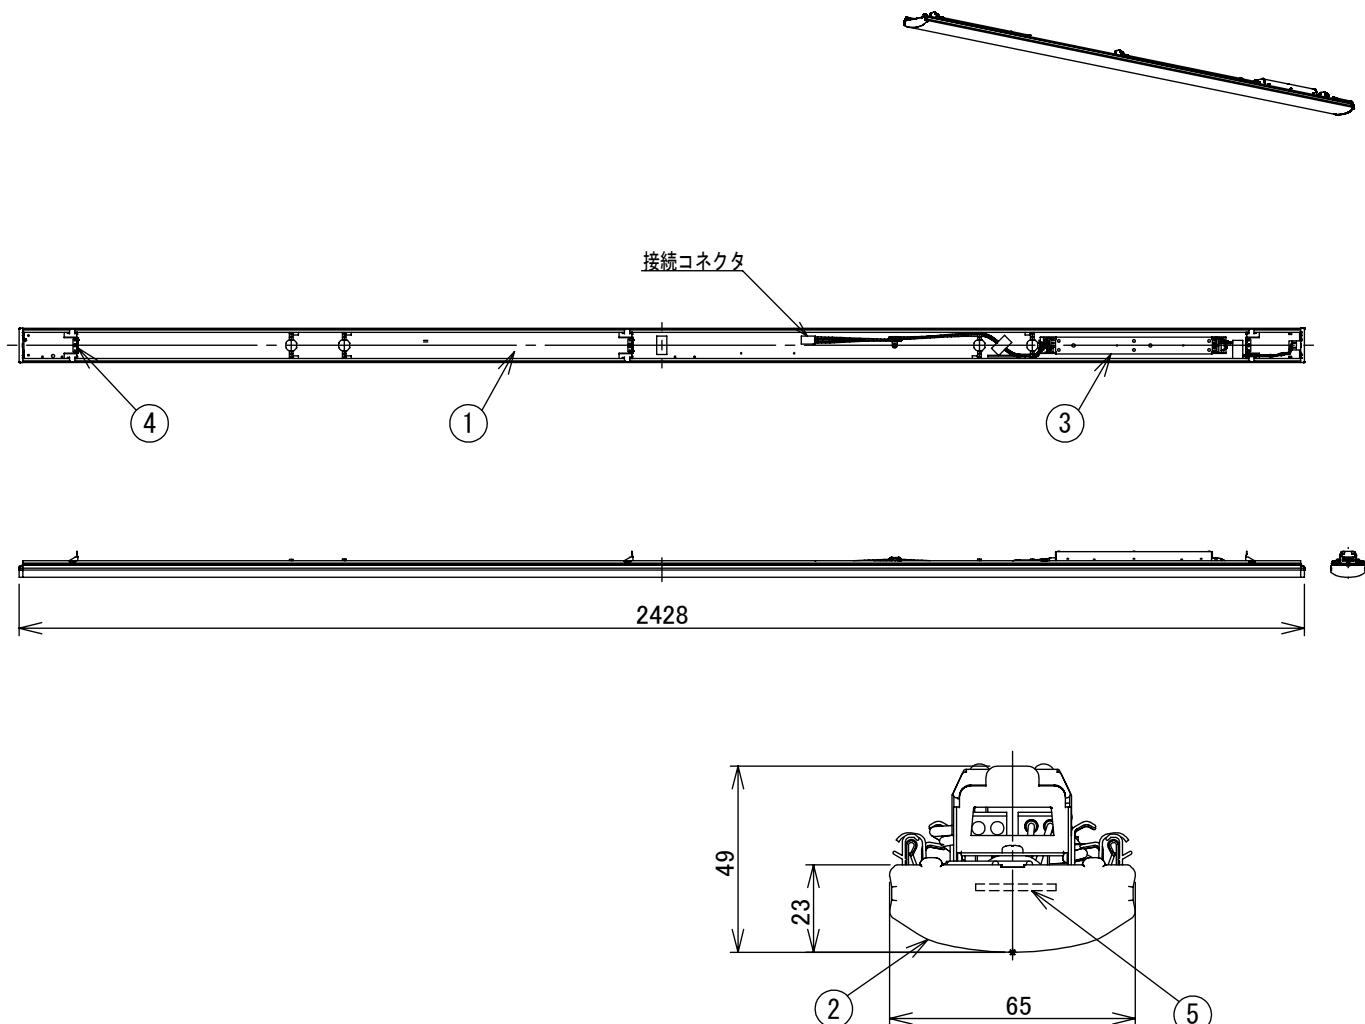

側面詳細図

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92742XW	6230 lm	167.4 lm/W
LZB-92743XW	6230 lm	167.4 lm/W
LZB-92744XW	6230 lm	167.4 lm/W
LZB-92745XW	6100 lm	163.9 lm/W
LZB-92757XW	5790 lm	155.6 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	37.8W	39VA
200V	37.2W	41VA
242V	37.0W	42VA

安全に関するご注意	
● この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、 適正な組み合わせでご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。	

No.	部品名	材質	備考	器具質量	特記事項	
					機能	補助用
7					取付場所	-
6					電源接続	-
5	LEDモジュール				定格消費電力	- W 定格電圧 - V
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板		電気容量	-
3	電源ユニット				LED 別壳 交換可	タイプ FLF86形×1灯 定格出力相当 演色性 Ra83 色温度 4000K
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色 (拡散)			
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板			
第三角法 (単位: mm)				約 1.7 kg	鹿毛 坂本	①