
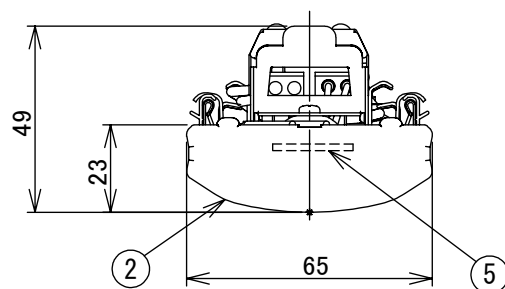


グリーン購入法適合

姿図

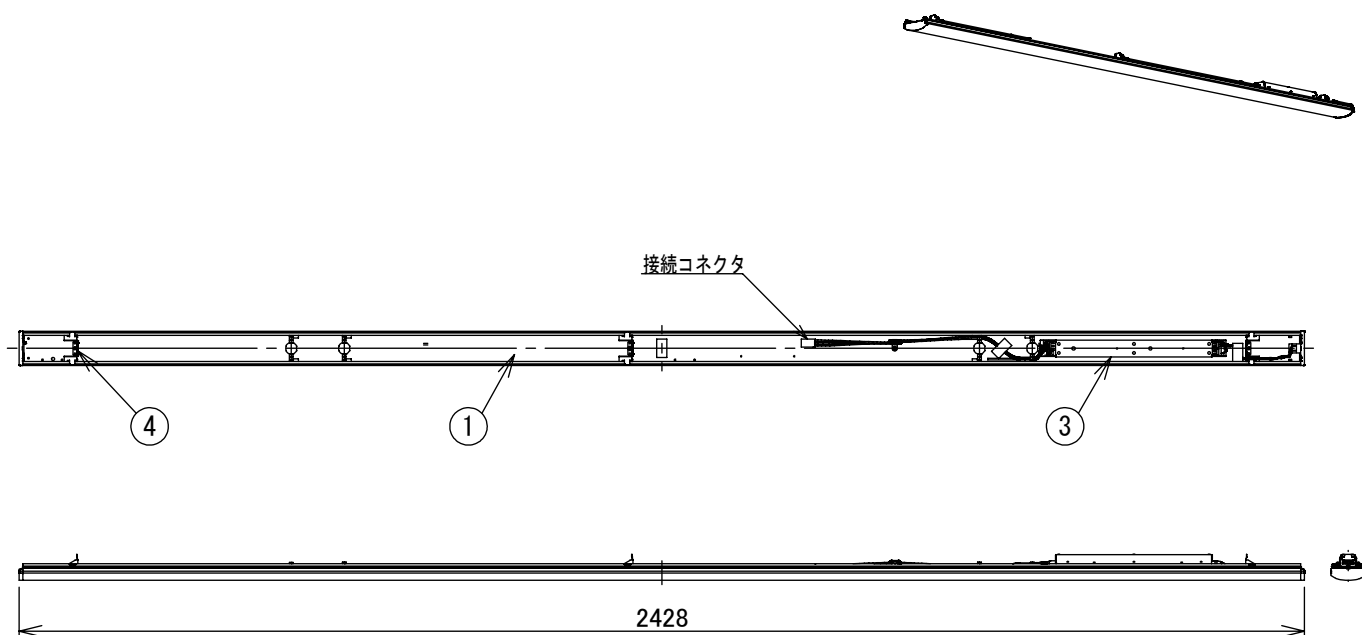

側面詳細図

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92742XW	6400 lm	172.0 lm/W
LZB-92743XW	6400 lm	172.0 lm/W
LZB-92744XW	6400 lm	172.0 lm/W
LZB-92745XW	6270 lm	168.5 lm/W
LZB-92757XW	5950 lm	159.9 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	37.8W	39VA
200V	37.2W	41VA
242V	37.0W	42VA

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機 能		補助用			特記事項	
7				取付場所		－			調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
6				電源接続		－				
5	LEDモジュール			定格消費電力		－ W	定格電圧	－ V		
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量		－			節電モード機能付 (明るさ約70%)	
3	電源ユニット			LED		タイプ FLF86形×1灯 定格出力相当				
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）	別売		演色性 Ra83				
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可		色温度 5000K				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量		約 1.7 kg			鹿毛 坂本 ①	