
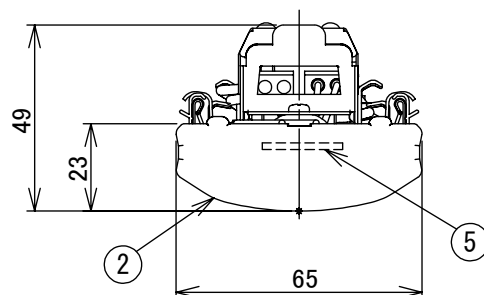
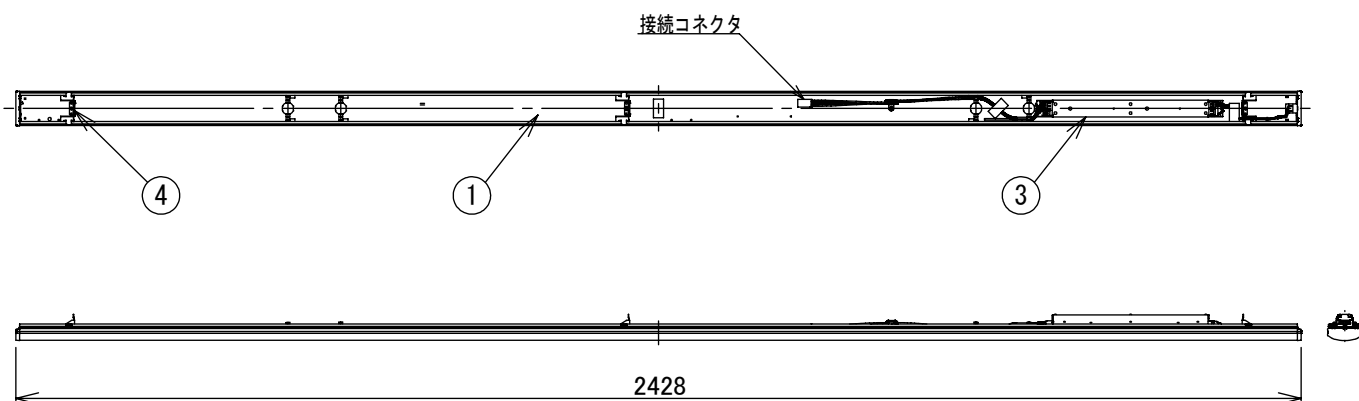


グリーン購入法適合

姿図



側面詳細図

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92742XW	10000 lm	164.4 lm/W
LZB-92743XW	10000 lm	164.4 lm/W
LZB-92744XW	10000 lm	164.4 lm/W
LZB-92745XW	9800 lm	161.1 lm/W
LZB-92757XW	9300 lm	152.9 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	-	-
200V	60.8W	63VA
242V	60.1W	62VA

**⚠ 安全に関するご注意**

● この器具は、単体では使用できません。  
仕様図または取扱説明書に従って、  
適正な組み合わせでご使用ください。  
落下・感電・火災の原因になります。

				機 能	補助用	特記事項	
7				取付場所	-	調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
6				電源接続	-		
5	LEDモジュール			定格消費電力	- W 定格電圧 - V		
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	-	節電モード機能付 (明るさ約70%)	
3	電源ユニット			LED	タイプ FLR110形×2灯 相当		
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色 (拡散)	別売	演色性 Ra83 色温度 5000K		
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 1.7 kg	鹿毛 坂本 ①	