


姿図

グリーン購入法適合

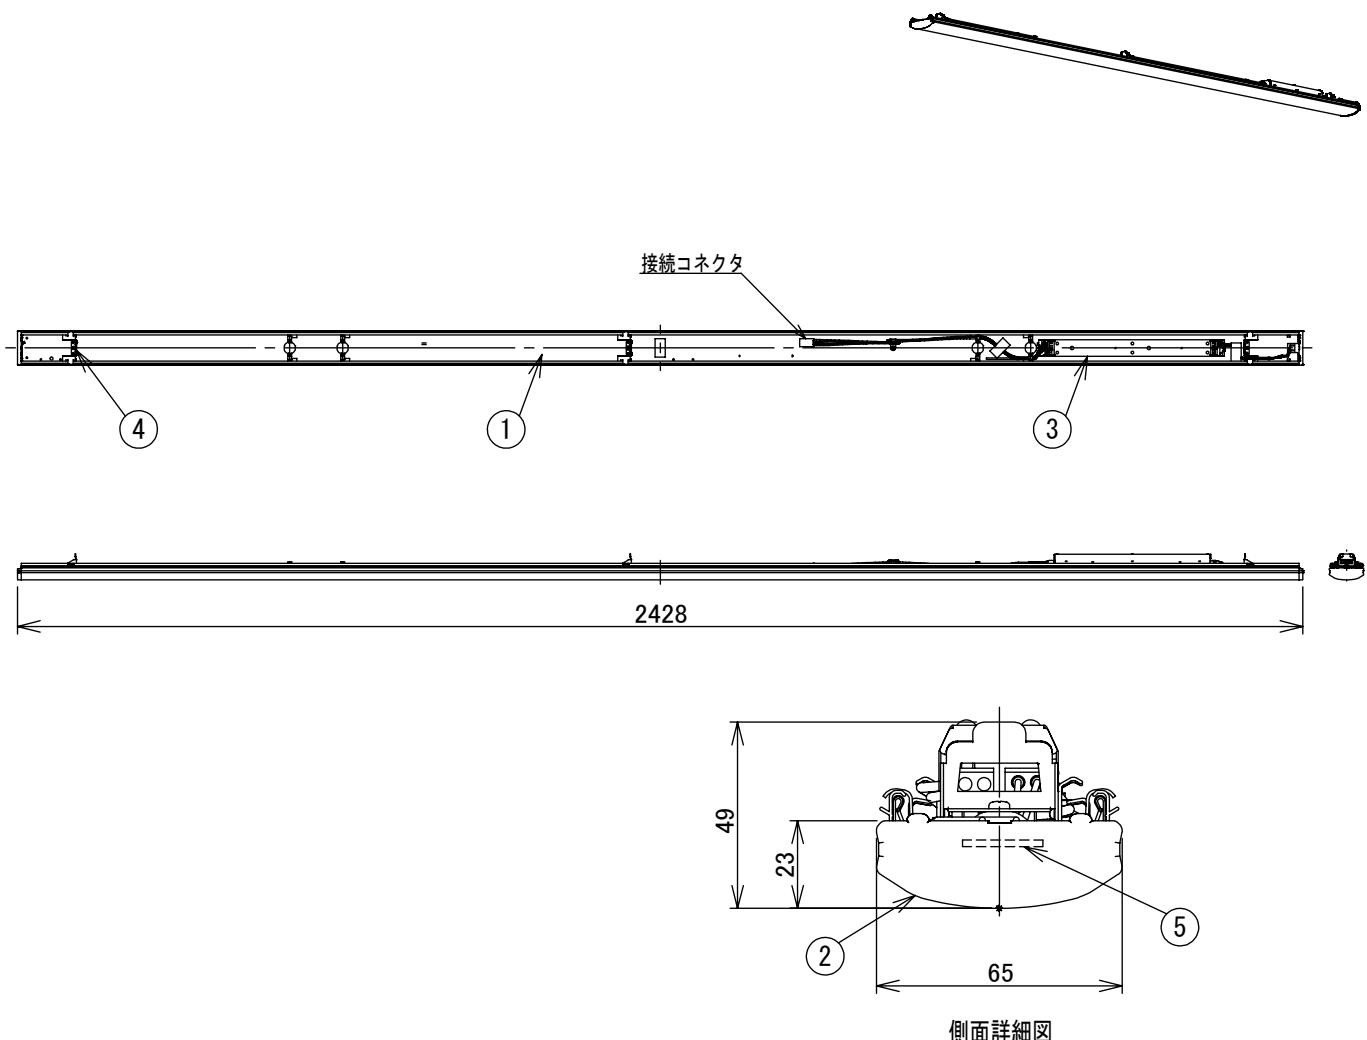

側面詳細図

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92742XW	12990 lm	161.3 lm/W
LZB-92743XW	12990 lm	161.3 lm/W
LZB-92744XW	12990 lm	161.3 lm/W
LZB-92745XW	12730 lm	158.1 lm/W
LZB-92757XW	12080 lm	150.0 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	-	-
200V	80.5W	83VA
242V	80.5W	84VA

安全に関するご注意	
● この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、 適正な組み合わせでご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。	

No.	部品名	材質	備考	器具質量	機能		補助用	特記事項
					取付場所	電源接続		
7				-				調光器併用不可 無線制御モジュール別売
6				-				
5	LEDモジュール			定格消費電力	- W	定格電圧	- V	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	-			
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FLF86形×2灯 定格出力相当 演色性 Ra83 色温度 4000K			
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色(拡散)		節電モード機能付 (明るさ約70%)			
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板					