
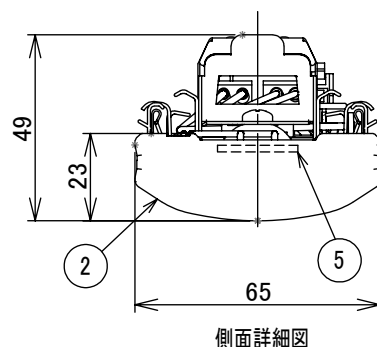


グリーン購入法適合

姿図

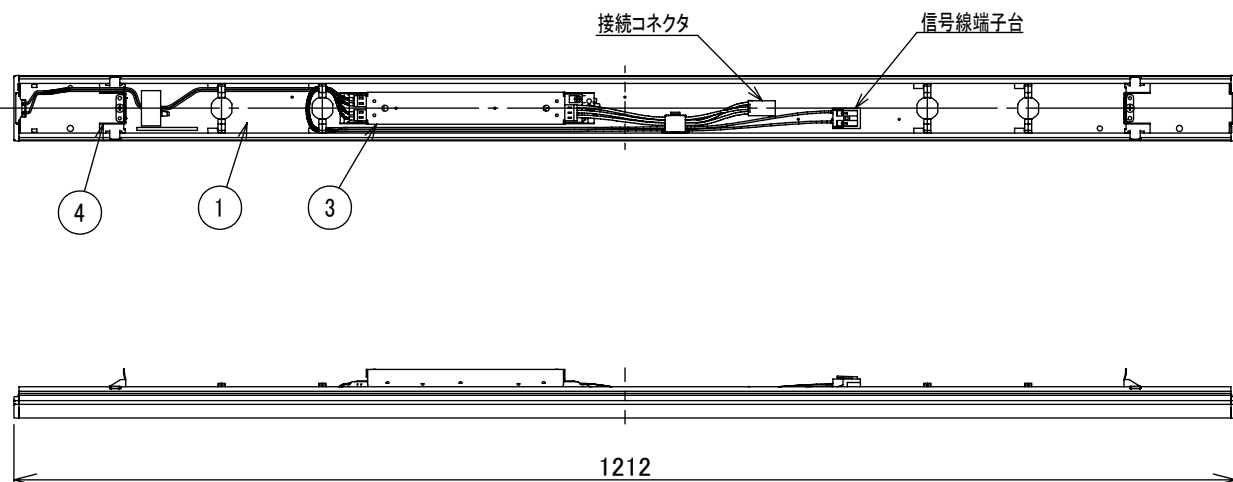

側面詳細図

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	5200 lm	161.4 lm/W
LZB-92585XW	5200 lm	161.4 lm/W
LZB-92586XW	5200 lm	161.4 lm/W
LZB-92587XW	5090 lm	158.0 lm/W
LZB-92420XW	4840 lm	150.3 lm/W
LZB-92588XW	5030 lm	156.2 lm/W
LZB-92589XW	5030 lm	156.2 lm/W
LZB-92590XW	5090 lm	158.0 lm/W
LZB-93057XW	4830 lm	150.0 lm/W
LZB-93058XW	5200 lm	161.4 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	32.9W	34VA
200V	32.2W	35VA
242V	32.3W	36VA

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

				機 能		補助用		特記事項 初期照度補正機能付 調光機能付（5%～100%） ※別売調光器と組合わせて ご使用ください。 ※配線施工の際、電源線以外 に調光信号線（CPEVΦ0.9～1.2） が必要です。
7				取付場所	－			
6				電源接続	－			
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧	100～242V	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照			
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FHF32形×2灯 定格出力相当 演色性 Ra83 色温度 5000K			
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）					
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量		約 0.8 kg		鹿毛 坂本 ①