
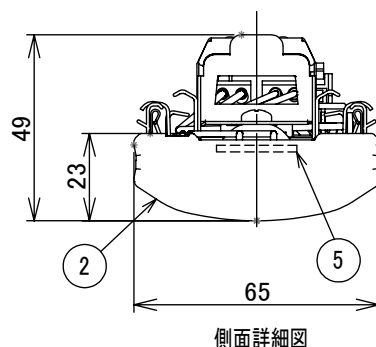
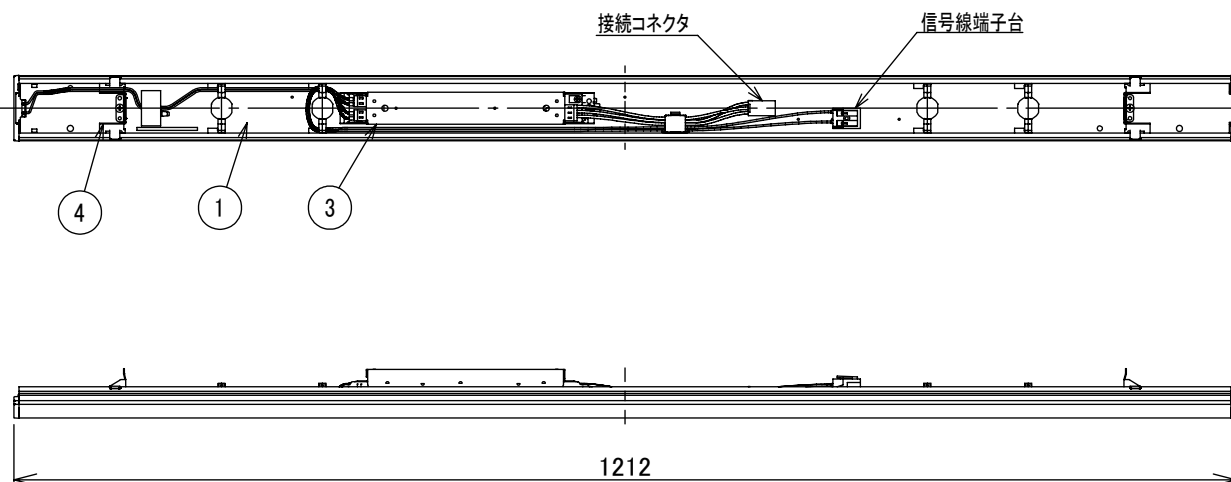


グリーン購入法適合

姿図

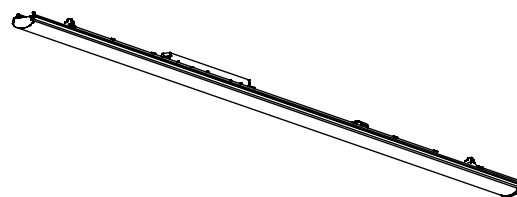

側面詳細図

特性表

適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	4890 lm	151.8 lm/W
LZB-92585XW	4890 lm	151.8 lm/W
LZB-92586XW	4890 lm	151.8 lm/W
LZB-92587XW	4790 lm	148.7 lm/W
LZB-92420XW	4550 lm	141.3 lm/W
LZB-92588XW	4730 lm	146.8 lm/W
LZB-92589XW	4730 lm	146.8 lm/W
LZB-92590XW	4790 lm	148.7 lm/W
LZB-93057XW	4540 lm	140.9 lm/W
LZB-93058XW	4890 lm	151.8 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	32.9W	34VA
200V	32.2W	35VA
242V	32.3W	36VA

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

				機 能		補助用		特記事項	
7				取付場所		－		初期照度補正機能付 調光機能付（5%～100%）	
6				電源接続		－		※別売調光器と組合わせて ご使用ください。	
5	LEDモジュール			定格消費電力		上記特性表参照	定格電圧	100～242V	※配線施工の際、電源線以外 に調光信号線（GPEVΦ0.9～1.2） が必要です。
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量		上記特性表参照			
3	電源ユニット			LED		タイプ FHF32形×2灯 定格出力相当			
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）	別売		演色性 Ra83 色温度 3000K			
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量		約 0.8 kg		鹿毛 坂本 ①	