



姿図

グリーン購入法適合

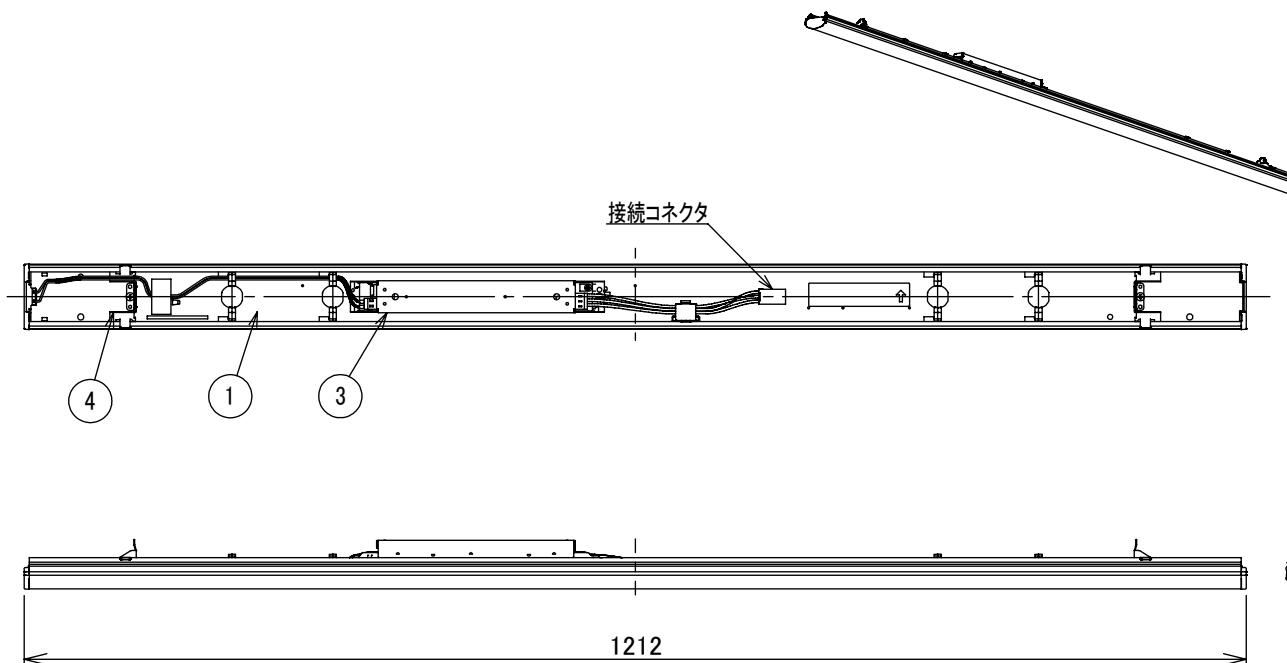

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	1990 lm	151.9 lm/W
LZB-92585XW	1990 lm	151.9 lm/W
LZB-92586XW	1990 lm	151.9 lm/W
LZB-92587XW	1950 lm	148.8 lm/W
LZB-92420XW	1850 lm	141.2 lm/W
LZB-92588XW	1930 lm	147.3 lm/W
LZB-92589XW	1930 lm	147.3 lm/W
LZB-92590XW	1950 lm	148.8 lm/W
LZB-93057XW	1850 lm	141.2 lm/W
LZB-93058XW	1990 lm	151.9 lm/W
LZE-93061XWE	1970 lm	134.0 lm/W
LZE-93062XWE	1970 lm	134.0 lm/W
LZE-93060XWE	1970 lm	134.0 lm/W
LZE-93063XWE	1930 lm	131.2 lm/W
LZE-93064XWE	1910 lm	129.9 lm/W
LZE-93065XWE	1930 lm	131.2 lm/W

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	13.4W	14VA
	200V	13.1W	14VA
	242V	13.4W	15VA
	100V	14.6W	16VA
非常用	200V	14.7W	16VA
	242V	15.1W	18VA

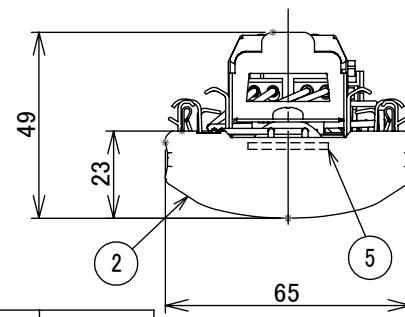

側面詳細図

安全に関するご注意	
● この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、 適正な組み合わせでご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。	

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用		特記事項	
				取付場所	電源接続			
7				取付場所	-		調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
6				電源接続	-			
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧	100~242V	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照			
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FLR40形×1灯相当 演色性 Ra83 色温度 3500K		節電モード機能付 (明るさ約70%)	
2	カバー	ホリカホネト樹脂	乳白色 (拡散)					
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板					
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.8 kg	鹿毛 坂本	①	