



グリーン購入法適合

姿図

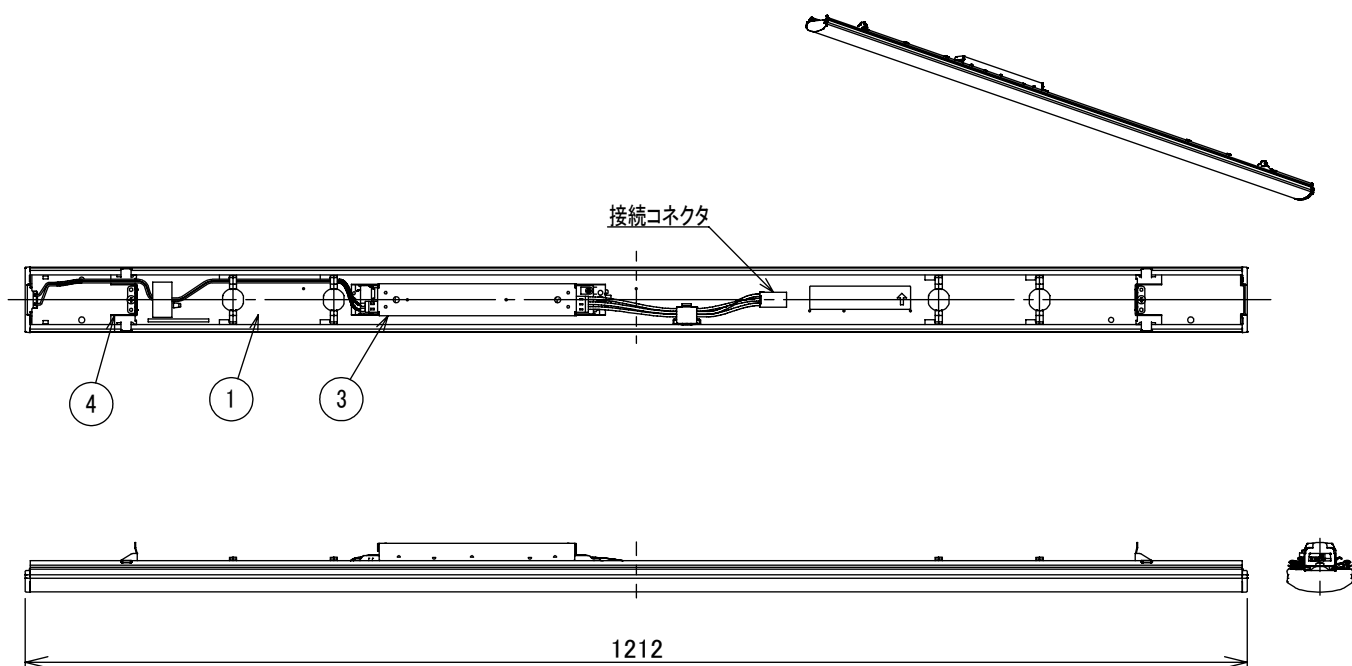

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率(200V時)
LZB-92584XW	2000 lm	152.6 lm/W
LZB-92585XW	2000 lm	152.6 lm/W
LZB-92586XW	2000 lm	152.6 lm/W
LZB-92587XW	1960 lm	149.6 lm/W
LZB-92420XW	1860 lm	141.9 lm/W
LZB-92588XW	1940 lm	147.5 lm/W
LZB-92589XW	1940 lm	147.5 lm/W
LZB-92590XW	1960 lm	149.6 lm/W
LZB-93057XW	1860 lm	141.9 lm/W
LZB-93058XW	2000 lm	152.6 lm/W
LZE-93061XWE	1980 lm	134.6 lm/W
LZE-93062XWE	1980 lm	134.6 lm/W
LZE-93060XWE	1980 lm	134.6 lm/W
LZE-93063XWE	1940 lm	131.9 lm/W
LZE-93064XWE	1920 lm	130.6 lm/W
LZE-93065XWE	1940 lm	131.9 lm/W

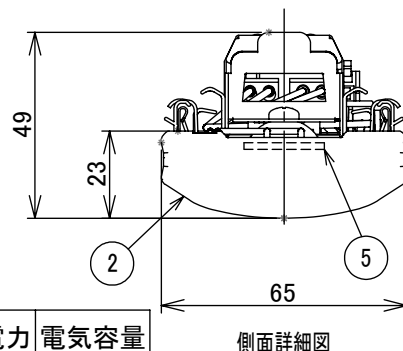

側面詳細図

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	13.4W	14VA
	200V	13.1W	14VA
	242V	13.4W	15VA
非常用	100V	14.6W	16VA
	200V	14.7W	16VA
	242V	15.1W	18VA

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	—	調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
6				電源接続	—		
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧	100~242V
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照		
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FLR40形×1灯 相当 演色性 Ra83 色温度 4000K		
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）				
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板				
No.	部品名	材質	備考	器具質量		約 0.8 kg	鹿毛 坂本 ①