



グリーン購入法適合

姿図

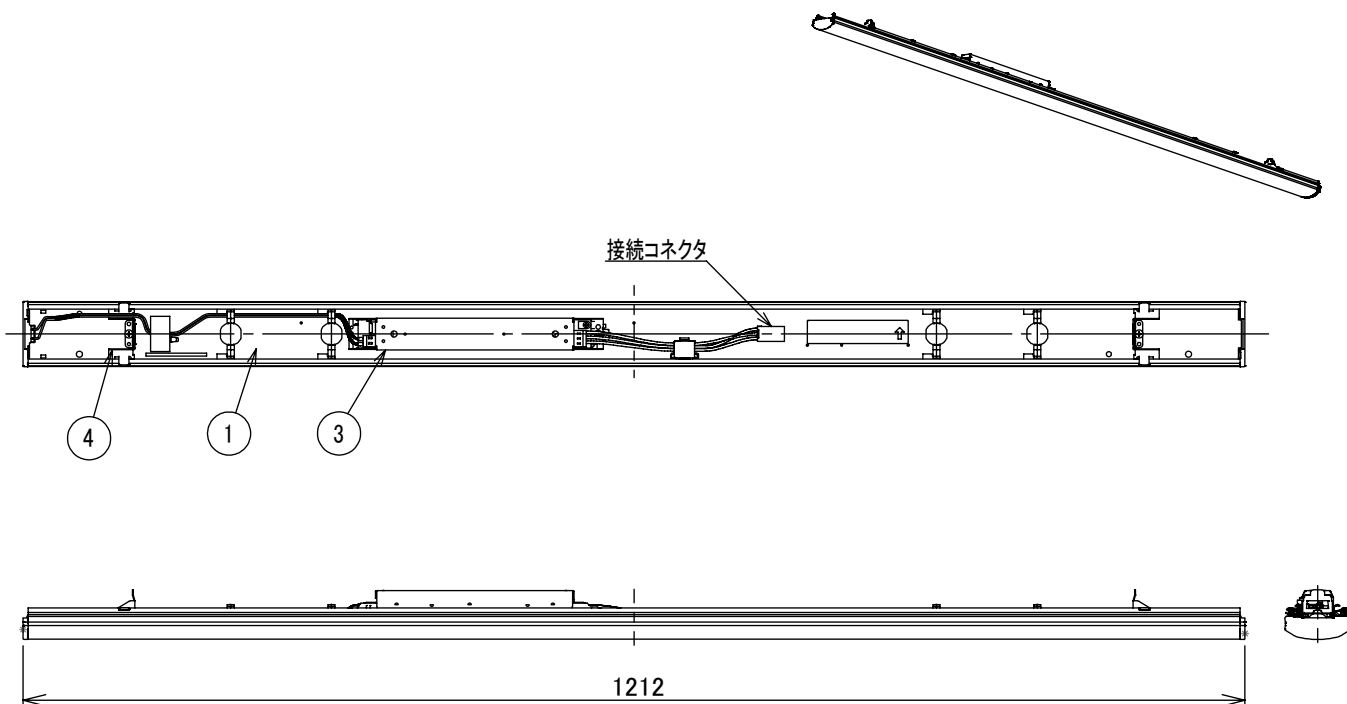

| 特性表 | | |
|--------------|---------|------------------------|
| 適合本体品番 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 (200V時) |
| LZB-92584XW | 3090 lm | 163.4 lm/W |
| LZB-92585XW | 3090 lm | 163.4 lm/W |
| LZB-92586XW | 3090 lm | 163.4 lm/W |
| LZB-92587XW | 3020 lm | 159.7 lm/W |
| LZB-92420XW | 2880 lm | 152.3 lm/W |
| LZB-92588XW | 2990 lm | 158.2 lm/W |
| LZB-92589XW | 2990 lm | 158.2 lm/W |
| LZB-92590XW | 3020 lm | 159.7 lm/W |
| LZB-93057XW | 2870 lm | 151.8 lm/W |
| LZB-93058XW | 3090 lm | 163.4 lm/W |
| LZE-93061XWE | 3060 lm | 149.2 lm/W |
| LZE-93062XWE | 3060 lm | 149.2 lm/W |
| LZE-93060XWE | 3060 lm | 149.2 lm/W |
| LZE-93063XWE | 2990 lm | 145.8 lm/W |
| LZE-93064XWE | 2960 lm | 144.3 lm/W |
| LZE-93065XWE | 2990 lm | 145.8 lm/W |

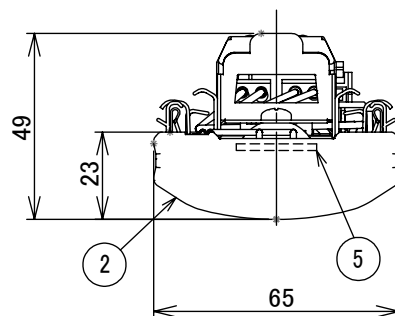

側面詳細図

| | 電圧 | 消費電力 | 電気容量 |
|-----|------|-------|------|
| 一般用 | 100V | 19.3W | 20VA |
| | 200V | 18.9W | 20VA |
| | 242V | 19.1W | 21VA |
| 非常用 | 100V | 20.5W | 22VA |
| | 200V | 20.5W | 22VA |
| | 242V | 20.8W | 23VA |

| |
|--|
| ⚠ 安全に関するご注意 |
| ● この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、 適正な組み合わせてご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。 |

| | | | | 機能 | 補助用 | 特記事項 | |
|-----|----------|------------|---------|--------|----------|---|----------|
| 7 | | | | 取付場所 | — | 調光器併用不可 無線制御モジュール別売 | |
| 6 | | | | 電源接続 | — | | |
| 5 | LEDモジュール | | | 定格消費電力 | 上記特性表参照 | 定格電圧 | 100～242V |
| 4 | バネ取付金具 | 鋼板 t 0.77 | 亜鉛メッキ鋼板 | 電気容量 | 上記特性表参照 | LED 別売 交換可 タイプ FHF32形×1灯 高出力相当 演色性 Ra83 色温度 3500K | |
| 3 | 電源ユニット | | | | | | |
| 2 | カバー | ポリカーボネート樹脂 | 乳白色（拡散） | | | | |
| 1 | フレーム | 鋼板 t 0.37 | 亜鉛メッキ鋼板 | | | 節電モード機能付 (明るさ約70%) | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具質量 | 約 0.8 kg | 鹿毛 坂本 ① | |