



グリーン購入法適合

姿図

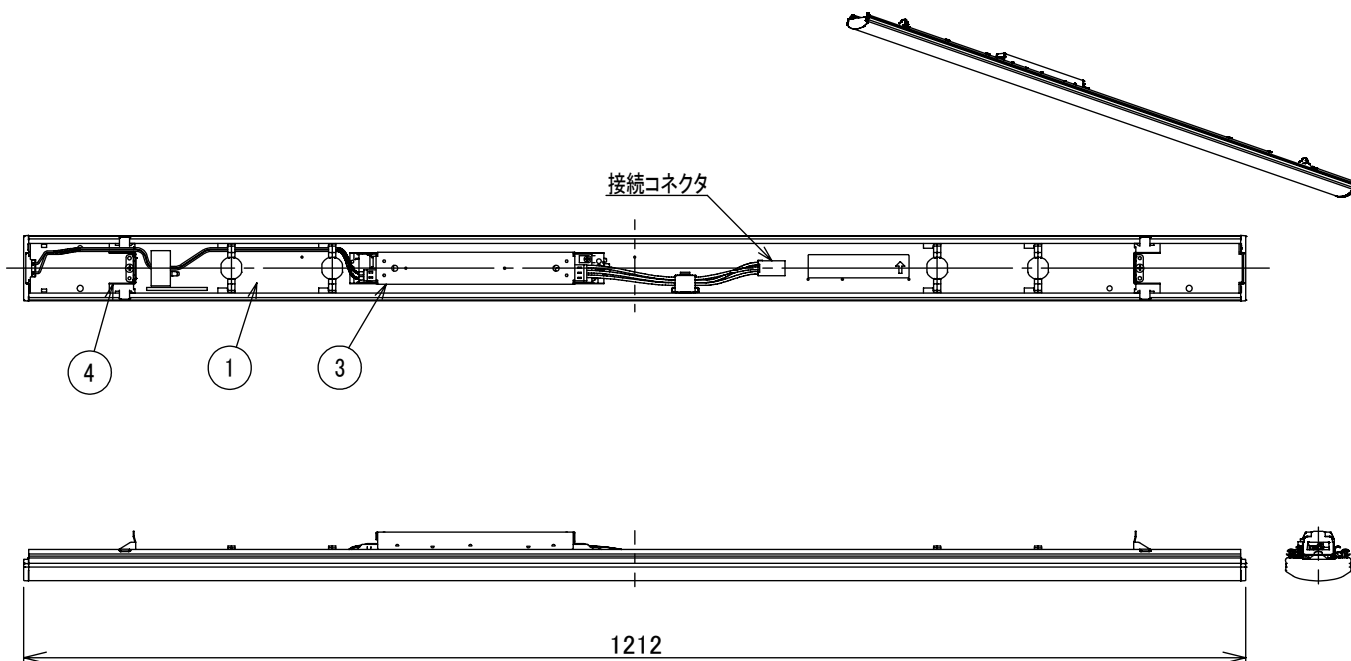

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	2320 lm	141.4 lm/W
LZB-92585XW	2320 lm	141.4 lm/W
LZB-92586XW	2320 lm	141.4 lm/W
LZB-92587XW	2270 lm	138.4 lm/W
LZB-92420XW	2160 lm	131.7 lm/W
LZB-92588XW	2250 lm	137.1 lm/W
LZB-92589XW	2250 lm	137.1 lm/W
LZB-92590XW	2270 lm	138.4 lm/W
LZB-93057XW	2150 lm	131.0 lm/W
LZB-93058XW	2320 lm	141.4 lm/W
LZE-93061XWE	2400 lm	133.3 lm/W
LZE-93062XWE	2400 lm	133.3 lm/W
LZE-93060XWE	2400 lm	133.3 lm/W
LZE-93063XWE	2340 lm	130.0 lm/W
LZE-93064XWE	2320 lm	128.8 lm/W
LZE-93065XWE	2340 lm	130.0 lm/W

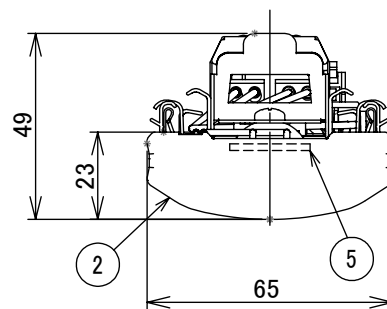

側面詳細図

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	16.7W	17VA
	200V	16.4W	18VA
	242V	16.7W	19VA
非常用	100V	17.9W	19VA
	200V	18.0W	20VA
	242V	18.4W	21VA

⚠ 安全に関するご注意
● この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、 適正な組み合わせでご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	-	調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
6				電源接続	-		
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧	100~242V
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照	タイプ FHF32形×1灯 定格出力相当 演色性 Ra83 色温度 3000K	
3	電源ユニット			LED	別売		
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）	交換可			
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板			節電モード機能付 (明るさ約70%)	
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.8 kg	鹿毛 坂本 ①	