



グリーン購入法適合

姿図

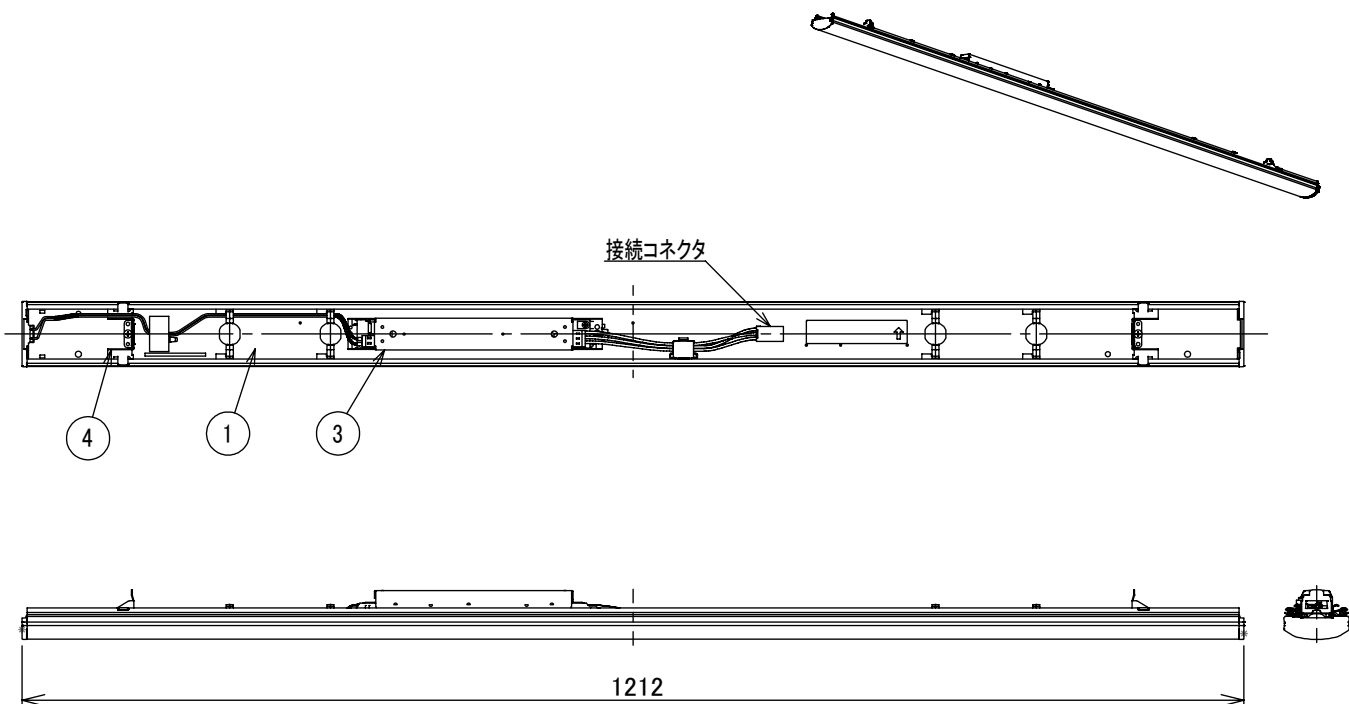

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	3120 lm	165.0 lm/W
LZB-92585XW	3120 lm	165.0 lm/W
LZB-92586XW	3120 lm	165.0 lm/W
LZB-92587XW	3050 lm	161.3 lm/W
LZB-92420XW	2910 lm	153.9 lm/W
LZB-92588XW	3020 lm	159.7 lm/W
LZB-92589XW	3020 lm	159.7 lm/W
LZB-92590XW	3050 lm	161.3 lm/W
LZB-93057XW	2900 lm	153.4 lm/W
LZB-93058XW	3120 lm	165.0 lm/W
LZE-93061XWE	3090 lm	150.7 lm/W
LZE-93062XWE	3090 lm	150.7 lm/W
LZE-93060XWE	3090 lm	150.7 lm/W
LZE-93063XWE	3020 lm	147.3 lm/W
LZE-93064XWE	2990 lm	145.8 lm/W
LZE-93065XWE	3020 lm	147.3 lm/W

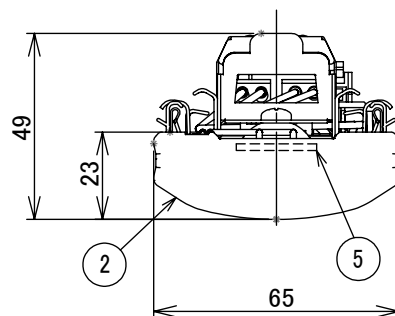

側面詳細図

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	19.3W	20VA
	200V	18.9W	20VA
	242V	19.1W	21VA
非常用	100V	20.5W	22VA
	200V	20.5W	22VA
	242V	20.8W	23VA

⚠ 安全に関するご注意
● この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、 適正な組み合わせでご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。

				機 能	補助用			特記事項 調光器併用不可 無線制御モジュール別売
7				取付場所	－			
6				電源接続	－			
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧	100～242V	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照			
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FHF32形×1灯 高出力相当 演色性 Ra83 色温度 4000K			節電モード機能付 (明るさ約70%)
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）					
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.8 kg			鹿毛 坂本 ①