



グリーン購入法適合

姿図

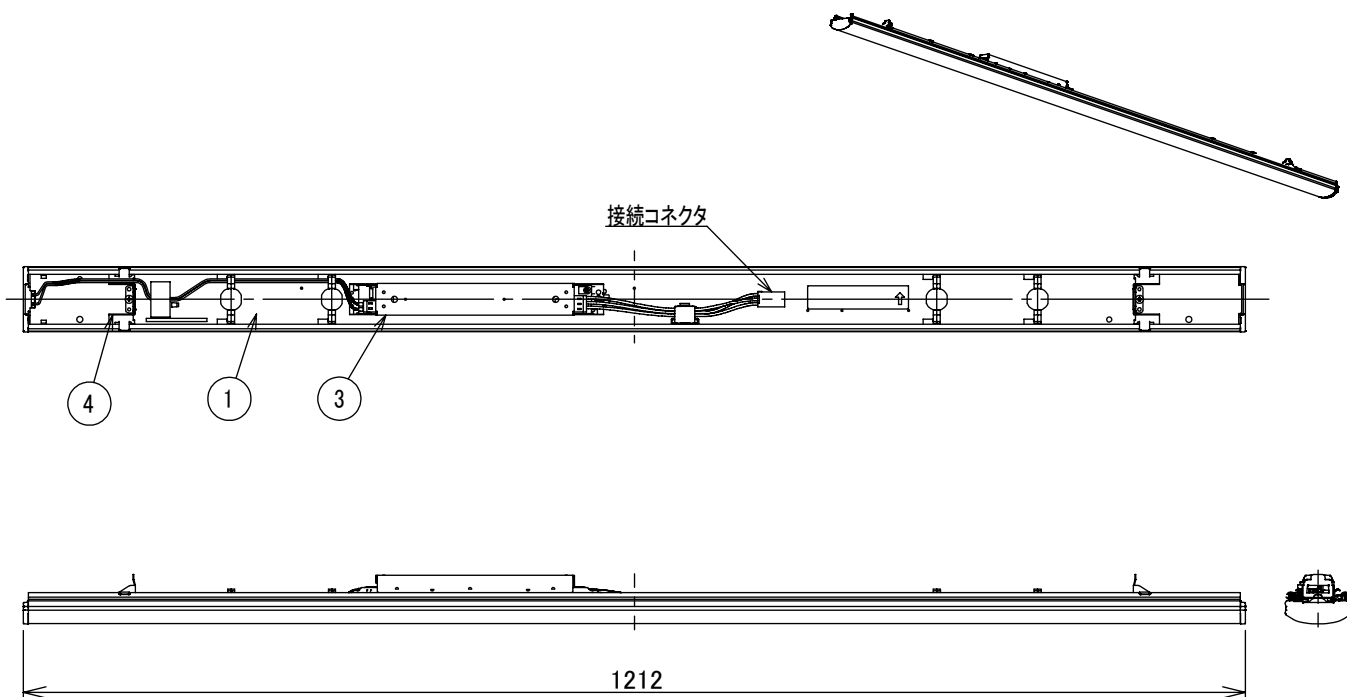

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	3860 lm	156.9 lm/W
LZB-92585XW	3860 lm	156.9 lm/W
LZB-92586XW	3860 lm	156.9 lm/W
LZB-92587XW	3770 lm	153.2 lm/W
LZB-92420XW	3590 lm	142.2 lm/W
LZB-92588XW	3730 lm	151.6 lm/W
LZB-92589XW	3730 lm	151.6 lm/W
LZB-92590XW	3770 lm	153.2 lm/W
LZB-93057XW	3580 lm	145.5 lm/W
LZB-93058XW	3860 lm	156.9 lm/W
LZE-93061XWE	3820 lm	145.8 lm/W
LZE-93062XWE	3820 lm	145.8 lm/W
LZE-93060XWE	3820 lm	145.8 lm/W
LZE-93063XWE	3730 lm	142.3 lm/W
LZE-93064XWE	3700 lm	141.2 lm/W
LZE-93065XWE	3730 lm	142.3 lm/W

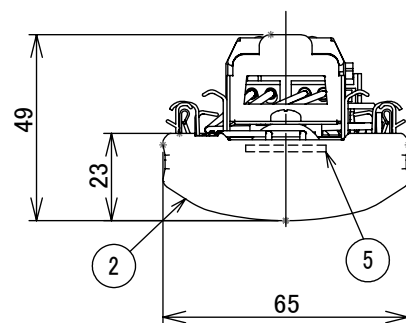

側面詳細図

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	25.1W	26VA
	200V	24.6W	26VA
	242V	24.7W	27VA
非常用	100V	26.3W	27VA
	200V	26.2W	28VA
	242V	26.4W	29VA

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機 能 補助用			特記事項 調光器併用不可 無線制御モジュール別売
7				取付場所	－		
6				電源接続	－		
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧 100～242V	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照		
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FLR40形×2灯 相当 演色性 Ra83 色温度 3500K		
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）				節電モード機能付 （明るさ約70%）
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.8 kg		鹿毛 坂本 ①