



グリーン購入法適合

姿図

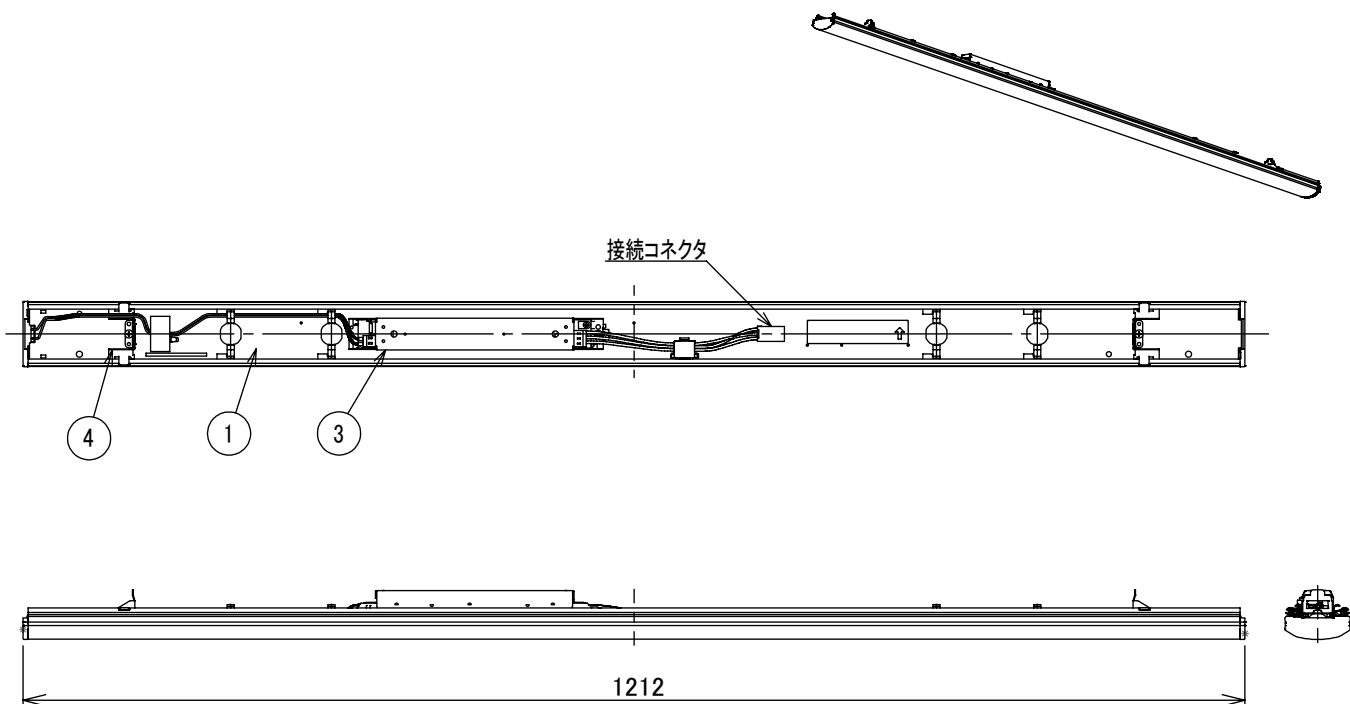

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	3010 lm	159.2 lm/W
LZB-92585XW	3010 lm	159.2 lm/W
LZB-92586XW	3010 lm	159.2 lm/W
LZB-92587XW	2940 lm	159.7 lm/W
LZB-92420XW	2880 lm	152.3 lm/W
LZB-92588XW	2920 lm	154.4 lm/W
LZB-92589XW	2920 lm	154.4 lm/W
LZB-92590XW	2940 lm	159.7 lm/W
LZB-93057XW	2790 lm	147.6 lm/W
LZB-93058XW	3010 lm	159.2 lm/W
LZE-93061XWE	2980 lm	145.3 lm/W
LZE-93062XWE	2980 lm	145.3 lm/W
LZE-93060XWE	2980 lm	145.3 lm/W
LZE-93063XWE	2920 lm	142.4 lm/W
LZE-93064XWE	2890 lm	140.9 lm/W
LZE-93065XWE	2920 lm	142.4 lm/W

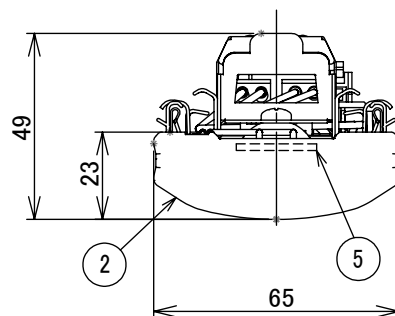

側面詳細図

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	19.3W	20VA
	200V	18.9W	20VA
	242V	19.1W	21VA
非常用	100V	20.5W	22VA
	200V	20.5W	22VA
	242V	20.8W	23VA

安全に関するご注意
この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	-	調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
6				電源接続	-		
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧	100~242V
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照	タイプ FHF32形×1灯 高出力相当 演色性 Ra83 色温度 3000K	
3	電源ユニット			LED			
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）	別売			
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可		節電モード機能付 (明るさ約70%)	
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.8 kg	鹿毛 坂本 ①	