



グリーン購入法適合

姿図

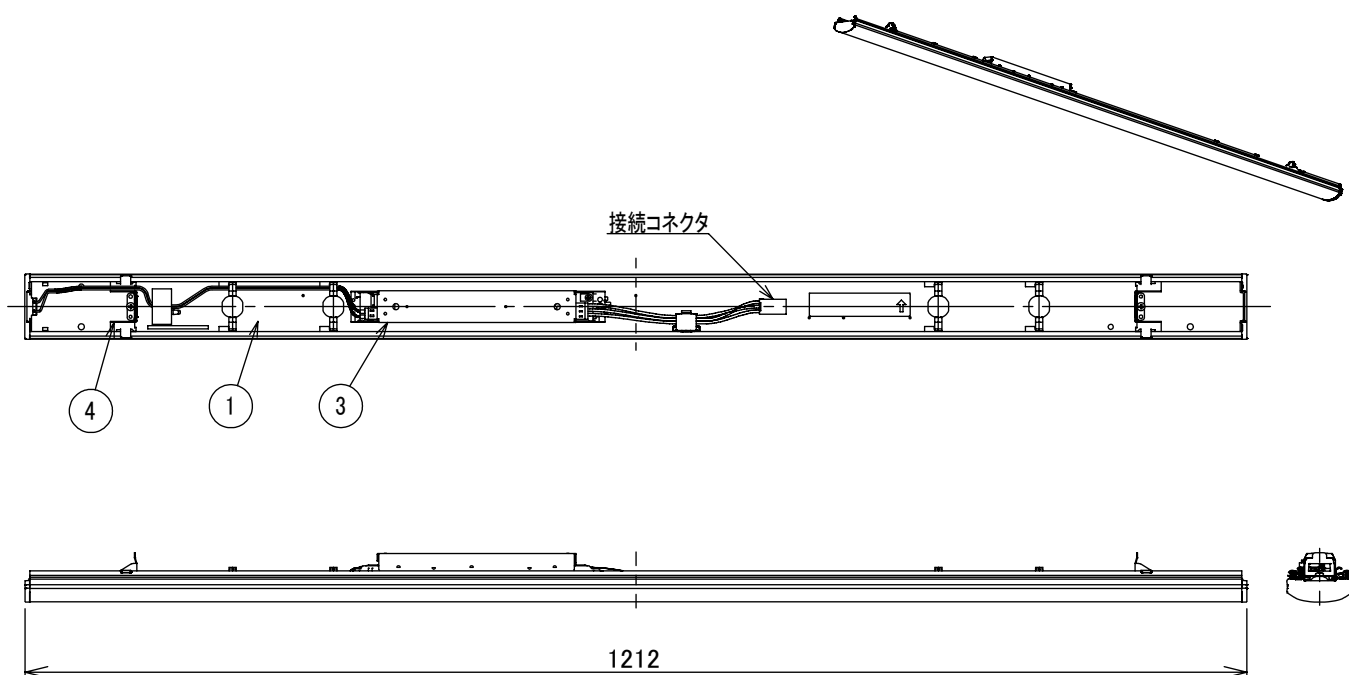

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	5000 lm	155.2 lm/W
LZB-92585XW	5000 lm	155.2 lm/W
LZB-92586XW	5000 lm	155.2 lm/W
LZB-92587XW	4890 lm	151.8 lm/W
LZB-92420XW	4650 lm	143.5 lm/W
LZB-92588XW	4840 lm	150.3 lm/W
LZB-92589XW	4840 lm	150.3 lm/W
LZB-92590XW	4890 lm	151.8 lm/W
LZB-93057XW	4640 lm	144.0 lm/W
LZB-93058XW	5000 lm	155.2 lm/W
LZE-93061XW	4950 lm	146.4 lm/W
LZE-93062XW	4950 lm	146.4 lm/W
LZE-93060XW	4950 lm	146.4 lm/W
LZE-93063XW	4850 lm	143.4 lm/W
LZE-93064XW	4790 lm	141.7 lm/W
LZE-93065XW	4850 lm	143.4 lm/W

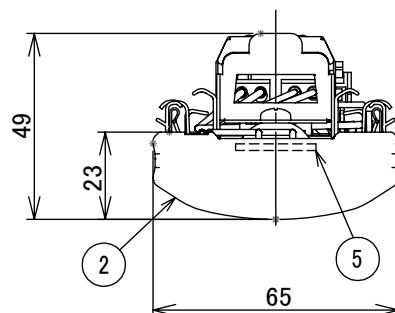

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	32.9W	34VA
	200V	32.2W	35VA
	242V	32.3W	36VA
非常用	100V	34.1W	35VA
	200V	33.8W	37VA
	242V	34.0W	38VA

側面詳細図

⚠	安全に関するご注意
●	この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、 適正な組み合わせでご利用ください。 落下・感電・火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				取付場所	-	調光器併用不可 無線制御モジュール別売
6				電源接続	-	
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照	節電モード機能付 (明るさ約70%)
3	電源ユニット			LED	タイプ FHF32形×2灯 定格出力相当	
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色(拡散)	別売	演色性 Ra83 色温度 3500K	
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可		
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.8 kg	鹿毛 坂本 ①