



グリーン購入法適合

姿図

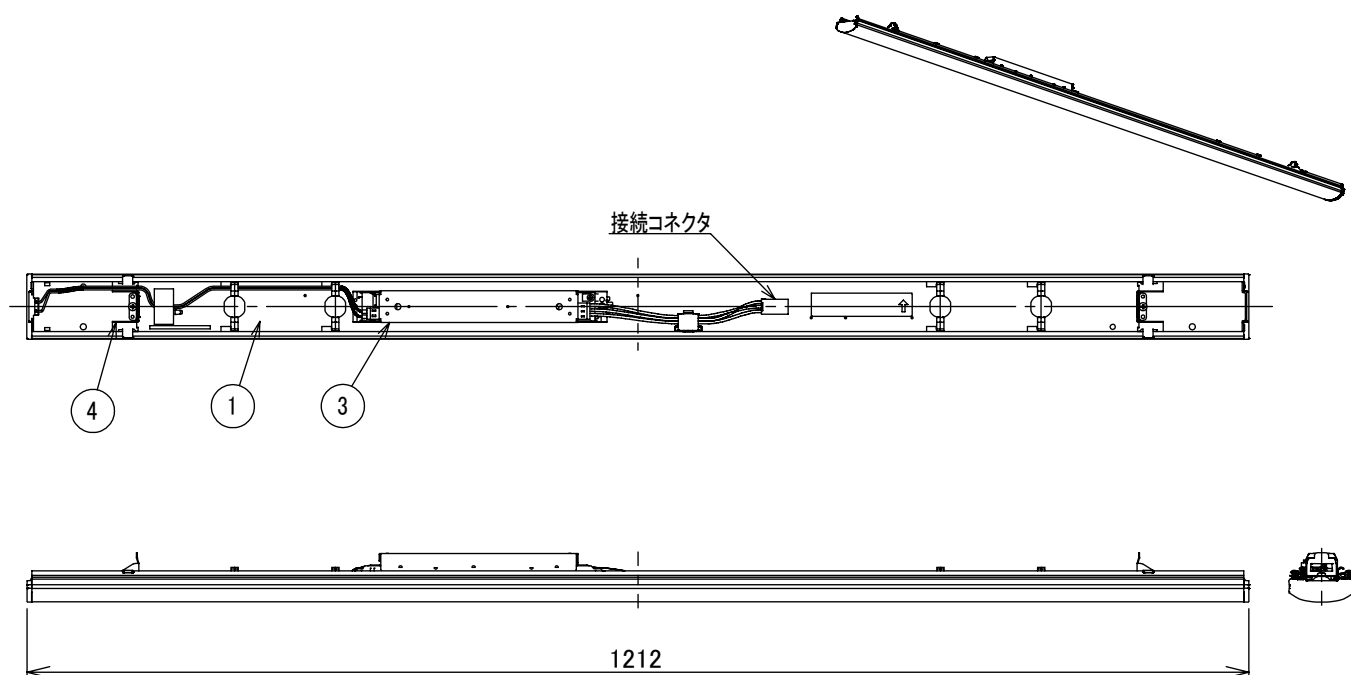

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	5200 lm	161.4 lm/W
LZB-92585XW	5200 lm	161.4 lm/W
LZB-92586XW	5200 lm	161.4 lm/W
LZB-92587XW	5090 lm	158.0 lm/W
LZB-92420XW	4840 lm	150.3 lm/W
LZB-92588XW	5030 lm	156.2 lm/W
LZB-92589XW	5030 lm	156.2 lm/W
LZB-92590XW	5090 lm	158.0 lm/W
LZB-93057XW	4830 lm	150.0 lm/W
LZB-93058XW	5200 lm	161.4 lm/W
LZE-93061XW	5150 lm	152.3 lm/W
LZE-93062XW	5150 lm	152.3 lm/W
LZE-93060XW	5150 lm	152.3 lm/W
LZE-93063XW	5040 lm	149.1 lm/W
LZE-93064XW	4980 lm	147.3 lm/W
LZE-93065XW	5040 lm	149.1 lm/W

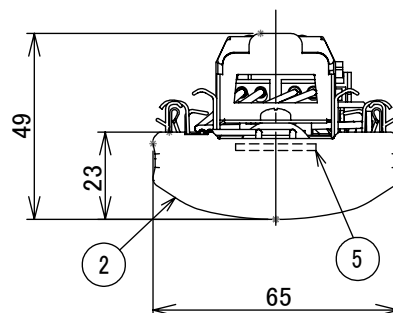

側面詳細図

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	32.9W	34VA
	200V	32.2W	35VA
	242V	32.3W	36VA
非常用	100V	34.1W	35VA
	200V	33.8W	37VA
	242V	34.0W	38VA

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご利用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機 能 補助用			特記事項 調光器併用不可 無線制御モジュール別売
7				取付場所	－		
6				電源接続	－		
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧 100～242V	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照		
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FHF32形×2灯 定格出力相当 演色性 Ra83 色温度 5000K		節電モード機能付 (明るさ約70%)
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）				
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.8 kg		鹿毛 坂本 ①