




姿図

グリーン購入法適合

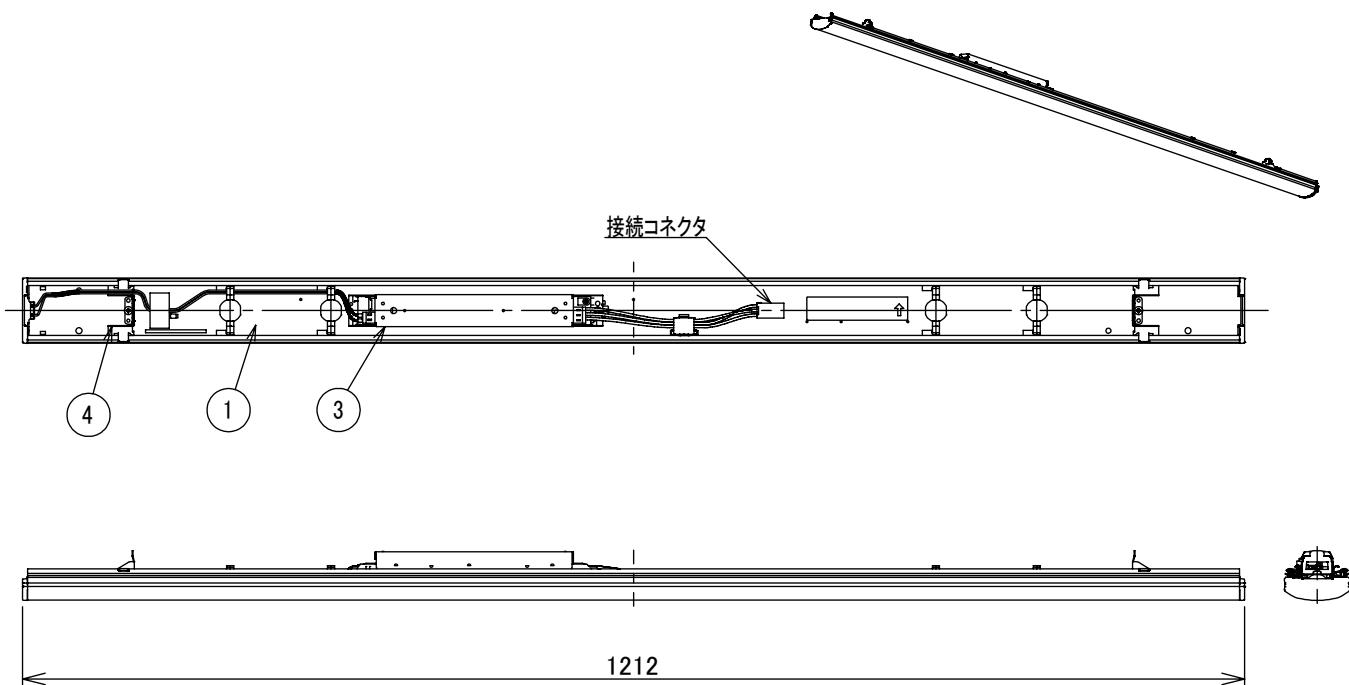

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	6670 lm	156.2 lm/W
LZB-92585XW	6670 lm	156.2 lm/W
LZB-92586XW	6670 lm	156.2 lm/W
LZB-92587XW	6530 lm	152.9 lm/W
LZB-92420XW	6210 lm	145.4 lm/W
LZB-92588XW	6460 lm	151.2 lm/W
LZB-92589XW	6460 lm	151.2 lm/W
LZB-92590XW	6530 lm	152.9 lm/W
LZB-93057XW	6190 lm	144.9 lm/W
LZB-93058XW	6670 lm	156.2 lm/W
LZE-93061XW	6600 lm	148.9 lm/W
LZE-93062XW	6600 lm	148.9 lm/W
LZE-93060XW	6600 lm	148.9 lm/W
LZE-93063XW	6460 lm	145.8 lm/W
LZE-93064XW	6390 lm	144.2 lm/W
LZE-93065XW	6460 lm	145.8 lm/W

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	43.7W	45VA
	200V	42.7W	46VA
	242V	42.8W	47VA
非常用	100V	44.9W	46VA
	200V	44.3W	48VA
	242V	44.5W	50VA

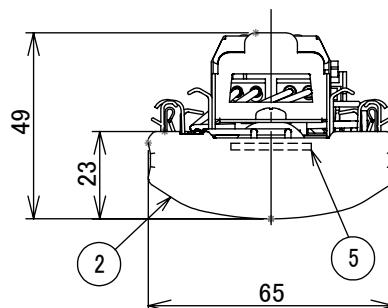

側面詳細図

No.	部品名	材質	備考	器具質量	機能		特記事項
					取付場所	補助用	
7				-			調光器併用不可 無線制御モジュール別売
6				-	電源接続	-	
5	LEDモジュール			定格消費電力 上記特性表参照	定格電圧	100~242V	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量 上記特性表参照			
3	電源ユニット				LED 別売 交換可	タイプ FHF32形×2灯 高出力相当 演色性 Ra83 色温度 4000K	節電モード機能付 (明るさ約70%)
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色(拡散)				
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板				