



グリーン購入法適合

姿図

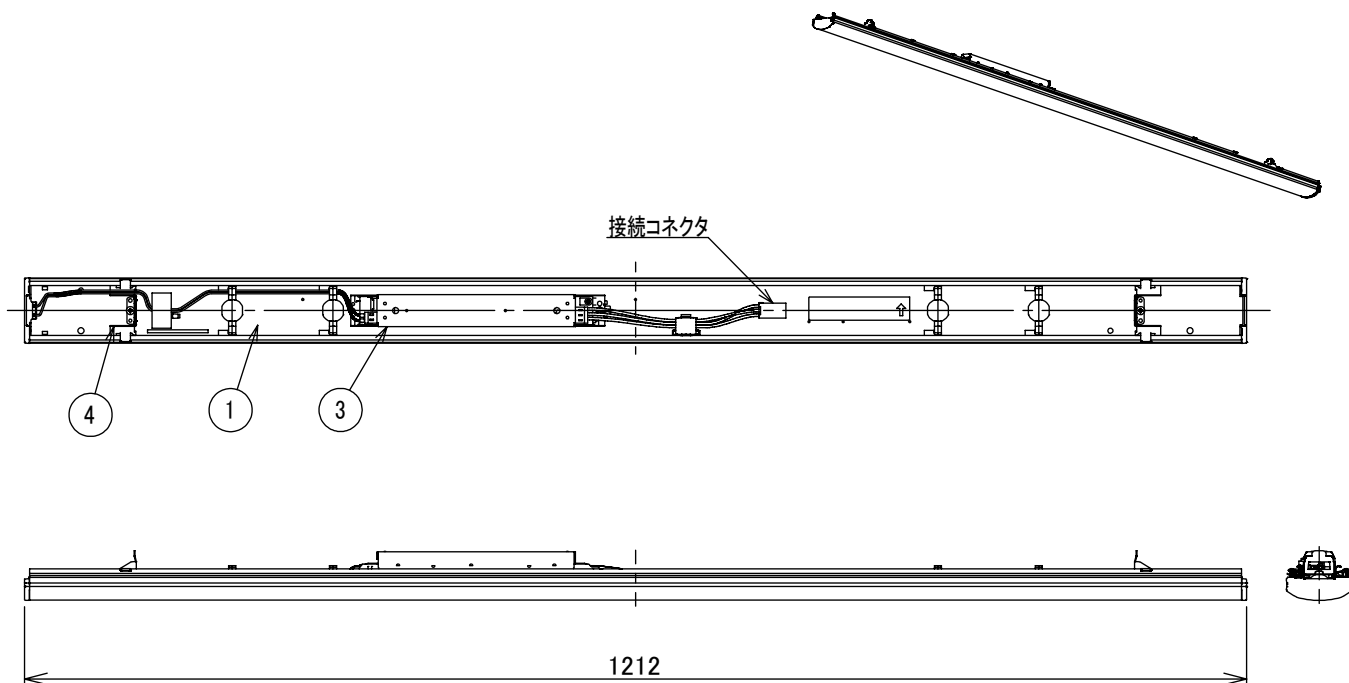

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	6400 lm	149.8 lm/W
LZB-92585XW	6400 lm	149.8 lm/W
LZB-92586XW	6400 lm	149.8 lm/W
LZB-92587XW	6290 lm	146.6 lm/W
LZB-92420XW	5950 lm	139.3 lm/W
LZB-92588XW	6200 lm	145.1 lm/W
LZB-92589XW	6200 lm	145.1 lm/W
LZB-92590XW	6290 lm	146.6 lm/W
LZB-93057XW	5940 lm	139.1 lm/W
LZB-93058XW	6400 lm	149.8 lm/W
LZE-93061XW	6340 lm	143.1 lm/W
LZE-93062XW	6340 lm	143.1 lm/W
LZE-93060XW	6340 lm	143.1 lm/W
LZE-93063XW	6200 lm	139.9 lm/W
LZE-93064XW	6130 lm	138.3 lm/W
LZE-93065XW	6200 lm	139.9 lm/W

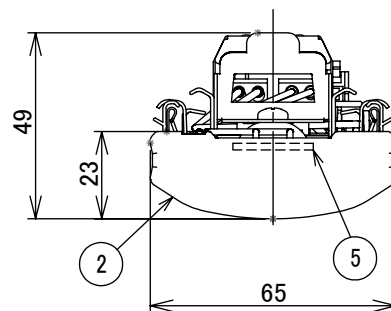

側面詳細図

	電圧	消費電力	電気容量
一般用	100V	43.7W	45VA
	200V	42.7W	46VA
	242V	42.8W	47VA
非常用	100V	44.9W	46VA
	200V	44.3W	48VA
	242V	44.5W	50VA

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご利用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	—	調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
6				電源接続	—		
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧	100~242V
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照	タイプ FHF32形×2灯 高出力相当 演色性 Ra83 色温度 3000K	
3	電源ユニット			LED			
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色（拡散）	別売			
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可		節電モード機能付 (明るさ約70%)	
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.8 kg	鹿毛 坂本 ①	