
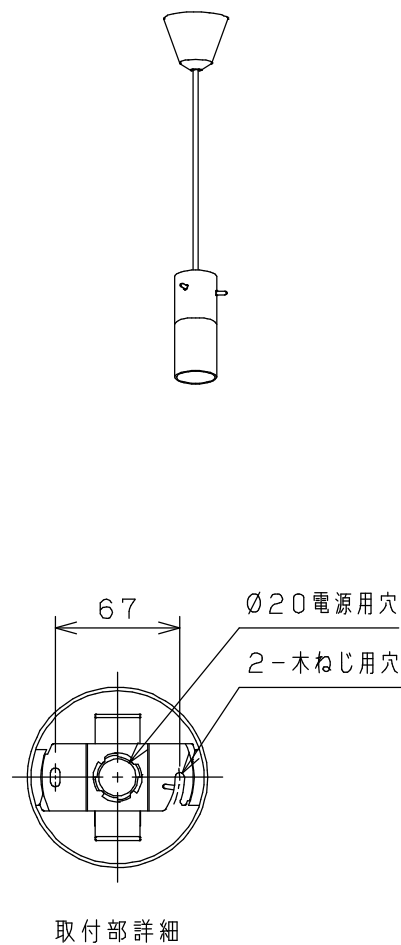


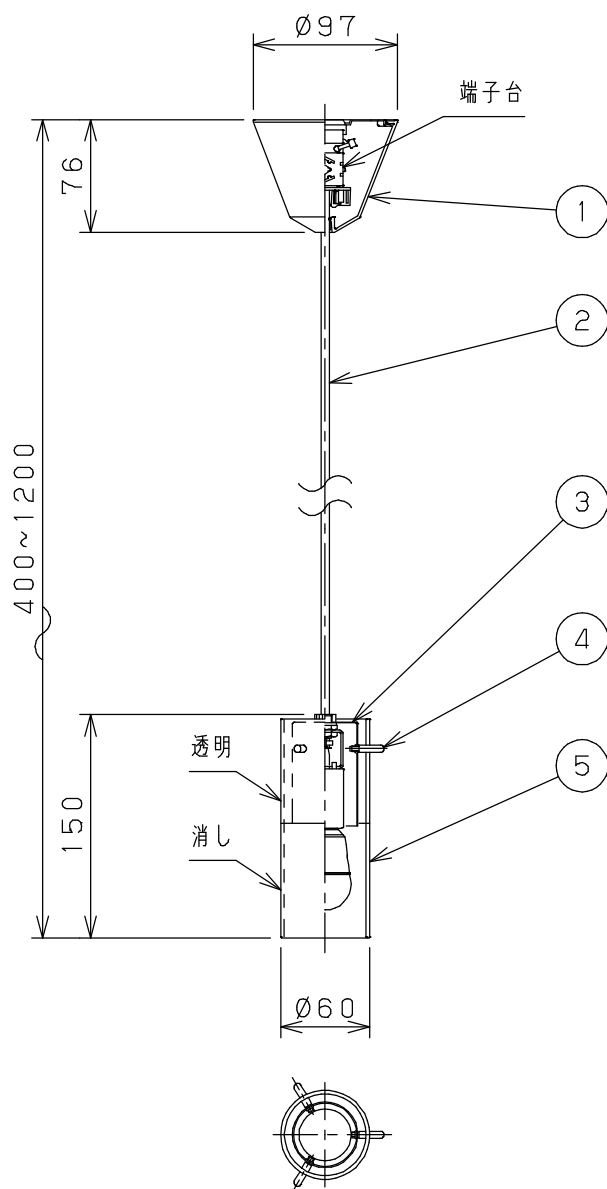

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高温のものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	330 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般 用			特 記 事 項
7				取付場所	屋 内 天 井 付 専 用 （ 吊 下 げ ）			カバー化粧ネジ式 上下面開放 吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	端子台			
5	カバー	ガラス	消し（一部透明）	消費電力	4.2W	定格電圧	100V	
4	カバー取付ネジ	真鍮	クロームメッキ	電気容量	7VA			
3	本体	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色（2700K） LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機(株)製			
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白					
1	フランジ	ABS樹脂	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			松 原 前 川 ⑥