



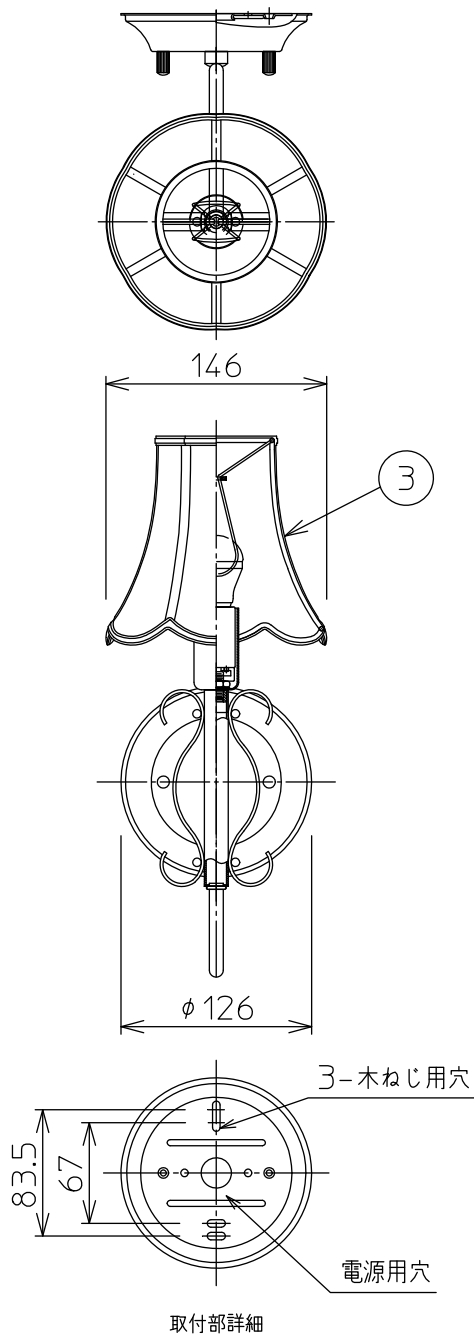


取付部詳細

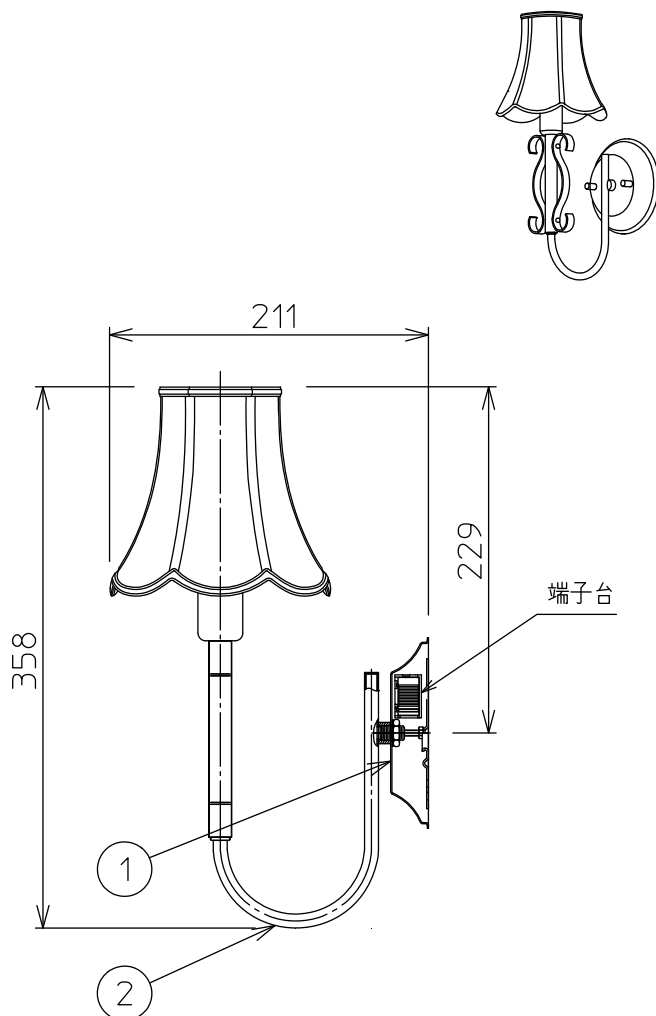

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



定格光束	280 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	66.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 カバーバネクリップ式 調光器併用不可 ハンドメイド
7				取付場所	屋内 壁付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.2W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	7 VA			
3	カバー	布	生成り	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x111 E17 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	アーム	鋼管	ダークブラウンサテン色塗装					
1	フランジ	鋼板	ダークブラウンサテン色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg			峠田 大瀧 ㊼