DAIKO

作成日 2025年05月12日

姿図



品　番	LZB-92590XW+LZA-92822AE
光　源	LED 24.6W 3500K
定格光束	3770 lm
照度角	64°
ビーム角	115°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.25H
保守率	良	0.81
	中	0.77
	否	0.68

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率																																（×0.01）	
0.6	62	57	47	45	38	37	32	32	60	56	47	45	38	37	32	32	57	54	45	43	37	37	32	32	54	51	44	42	37	36	32	32	32	30
0.8	73	66	58	54	48	46	42	40	71	65	57	54	48	46	41	40	67	62	55	52	47	45	41	40	63	59	53	51	46	45	40	40	40	38
1	81	73	67	62	57	54	50	48	79	71	65	61	56	54	49	48	74	68	63	59	55	53	49	48	70	66	60	58	53	52	48	47	47	45
1.25	89	79	75	69	66	62	58	56	86	77	74	68	65	61	58	55	81	74	70	66	63	60	57	55	76	71	67	65	61	59	56	55	54	52
1.5	95	83	82	74	73	67	65	62	92	82	80	73	71	67	65	61	86	79	76	71	69	66	63	61	81	76	73	70	67	65	62	60	60	58
2	103	90	92	82	83	76	77	71	99	88	90	81	82	75	75	71	93	85	85	79	79	74	73	70	87	82	81	77	76	73	71	69	69	67
2.5	108	93	99	87	91	82	85	77	104	92	96	86	89	81	83	77	98	89	91	84	85	80	80	76	92	86	86	82	82	78	78	75	75	72
3	112	96	104	91	97	86	91	82	108	95	101	90	94	85	89	82	101	92	95	87	90	84	86	80	95	89	90	85	86	82	82	79	79	77
4	117	99	110	95	104	91	99	88	113	98	106	94	101	90	97	87	105	95	100	92	96	89	92	86	98	92	95	90	91	87	88	85	84	82
5	120	101	114	98	109	95	104	92	115	100	110	97	106	94	102	91	107	97	104	94	100	92	97	90	101	95	98	92	95	90	92	88	88	86
7	123	104	119	101	116	99	112	97	119	102	115	100	112	98	109	96	111	100	108	98	105	96	103	95	104	97	102	96	100	94	98	93	92	90
10	126	105	123	104	121	102	118	101	121	104	119	103	117	101	114	100	113	102	111	101	109	99	108	98	106	99	105	98	103	97	102	97	96	94

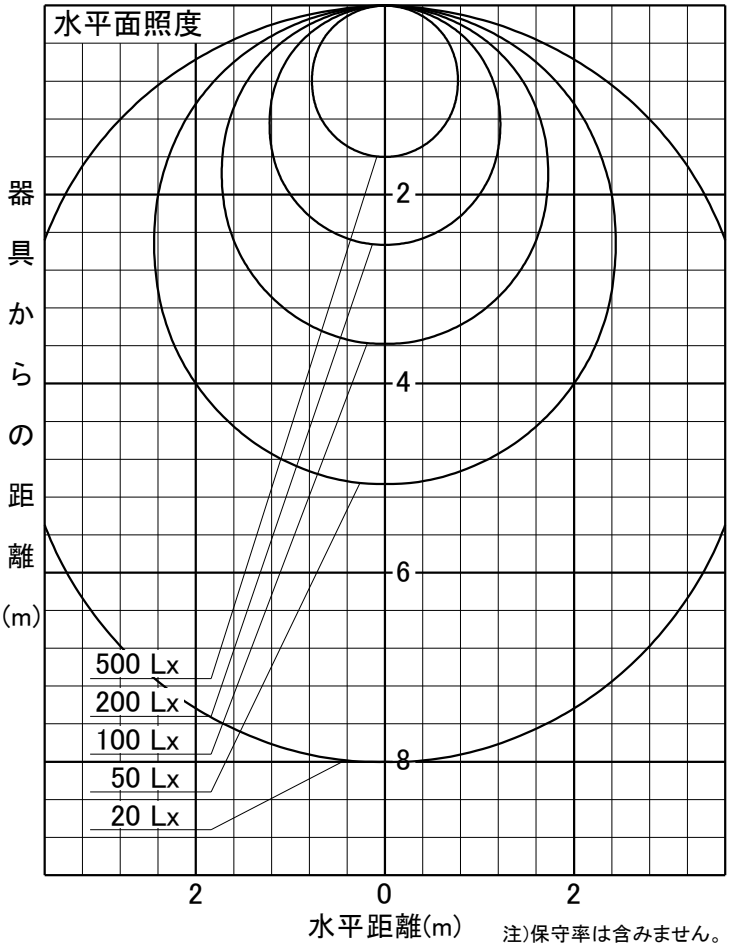

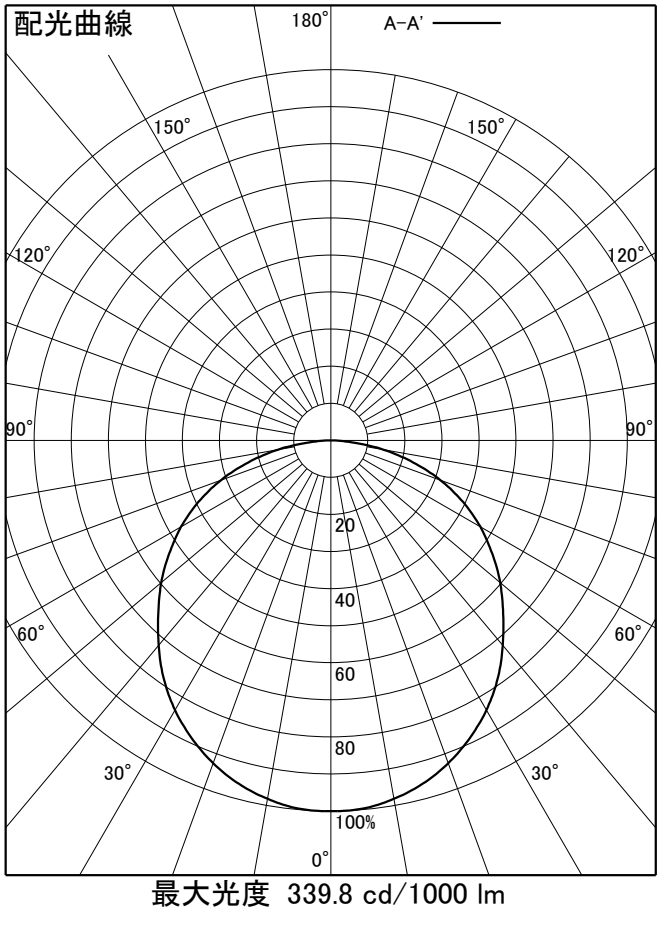

最大光度 339.8 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI-MI