



グリーン購入法適合

姿図

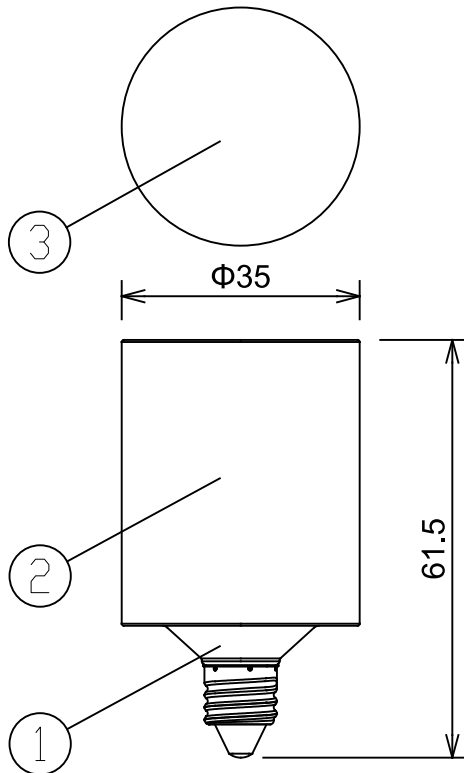

### ⚠ 安全に関するご注意

- 非常照明器具、誘導灯器具、水銀灯、HID器具、断熱施工器具などでは絶対に使用しないでください。(適合表示器具を除く)(破損・発煙の原因)
- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものには近づけないでください。(火災の原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので絶対に触れないでください。(ヤケドの原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強い力を掛けないでください。(破損・ケガの原因)
- 水滴のかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。(破損・故障の原因)

### ⚠ ご使用に関するご注意

- このランプは必ず交流電源100V(50Hz/60Hz)でご使用ください。直流電源では使用しないでください。
- ランプ周囲温度-5~35℃の範囲でご使用ください。
- 使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用出来ない場合があります。必ず適合器具でご使用ください。ご使用器具の適合ランプ品番をご確認ください。
- 必ず適合調光器(逆位相)と組み合わせてご使用ください。各調光器との適合は、下記URLからご確認ください。  
<https://src.lighting-daiko.co.jp/products/app/switch/>
- 調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置でご使用ください。
- 調光状態から点灯する場合は、一瞬明るくなることや、点灯までに時間がかかることがあります。故障ではありません。点灯しない場合は調光器のつまみを明るい側に操作すると点灯します。
- 使用中、わずかに「ジー」という音がすることがありますが、異常ではありません。
- 人感センサースイッチなどの自動点滅装置や遅れスイッチには、使用できない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像近くで点灯すると雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- バーコードリーダーの近くで点灯するとバーコードが読み取れない場合があります。
- LEDにはバラツキがあります。商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因)
- 外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
- ランプ、器具の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



|           |        |            |        | 機 能    | 補助用                                                              | 特記事項        |                                        |
|-----------|--------|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 全光束       |        | 450 lm     |        | 取付場所   | 屋内                                                               | 高演色形クラス2    |                                        |
| エネルギー消費効率 |        | 112.5 lm/W |        | 電源接続   |                                                                  | 照度角 25°     |                                        |
| 定格寿命      |        | 40,000 h   |        | 定格消費電力 | 4W                                                               | 定格電圧        | 100V                                   |
|           |        |            |        | 電気容量   | 5 VA                                                             |             | 1/2ビーム角 30°                            |
|           |        |            |        |        |                                                                  | 中心光度 1000cd |                                        |
| 3         | レンズ    | ポリカーボネート   | 透明     | LED付   | DECO-S35<br>LDR4N-W-E11/D/S11V<br>演色性 Ra93 □金 E11<br>昼白色 (5000K) |             | 適合器具以外使用不可                             |
| 2         | ヒートシンク | アルミダイカスト   | シルバー塗装 |        |                                                                  |             | 調光機能付(5%~100%)                         |
| 1         | 本体     | 樹脂         | シルバー塗装 |        |                                                                  |             | 必ず適合LED調光器と組み合わせでご使用ください。              |
| No.       | 部 品 名  | 材 質        | 備 考    | 器具質量   | 約 0.1 kg                                                         |             | オフライトスイッチを使用する場合、表示ランプが<br>ゆらぐ場合があります。 |
|           |        |            |        |        | 山 根 山 口 ①                                                        |             |                                        |