

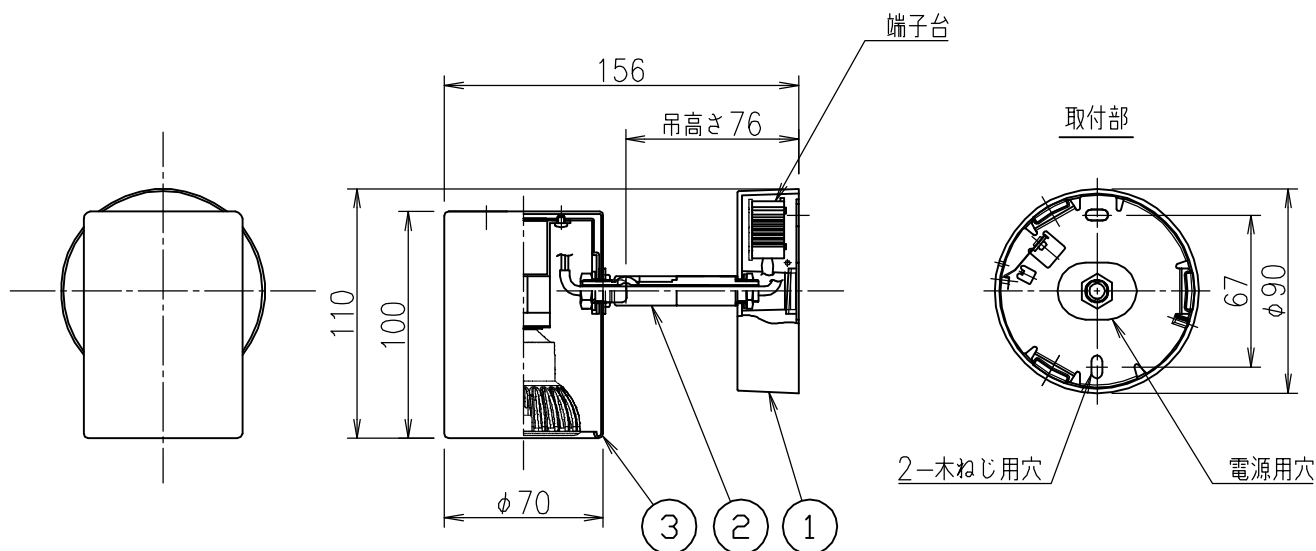


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	340Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.7Lm/W
LEDランプ寿命	30000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	1/2照度角20° 調光可能(20%~100%) 調光器別売 (DP-37154E・39672~5) シーンコントローラーは使用できません。	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	5.6 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	8 VA		
3	灯具	銅板	黒塗装	LED付交換可	DECO-S 50中角形 5.6W×1灯 口金E11 電球色(2700K) 演色性 Ra80	スイッチ無し	
2	自在器	真鍮	黒塗装				
1	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	松原 狩野 ②	