


ルミライン（配線ダクト）別売

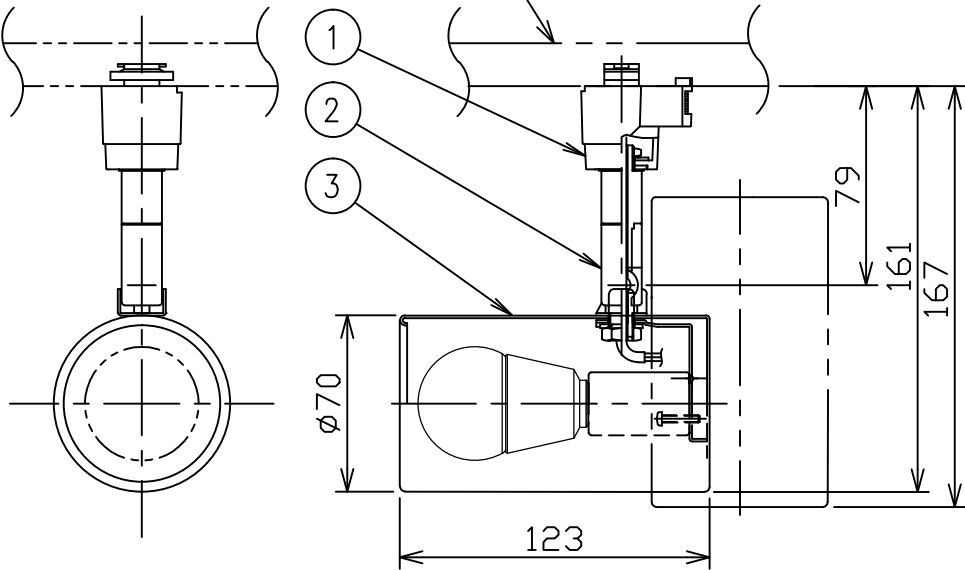


▲ ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記制限があります。
厳守の上、ご使用ください。（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所（床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	430Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	一般用
7			取付場所	屋内 天井付・壁付兼用
6			電源接続	端子台
5			消費電力	6.2 W 定格電圧 100 V
4			電気容量	12 VA
3	灯具	鋼板	LED付交換可	LED電球 6.2W 演色性 Ra80 電球色 (2700K) LDA6L-G-E17/60W×1灯 E17 大光電機（株）製
2	自在器	真鍮		
1	プラグ	ポリカーボネート		

特記事項	1/2照度角70° 調光器併用不可
	スイッチ無し

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 大瀧 ③
-----	-----	----	----	------	----------	---------