
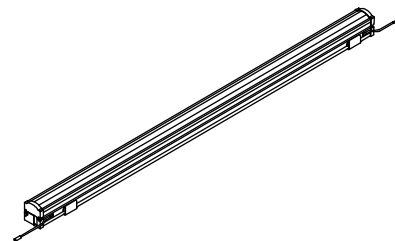


### グリーン購入法適合

姿図


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)

施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

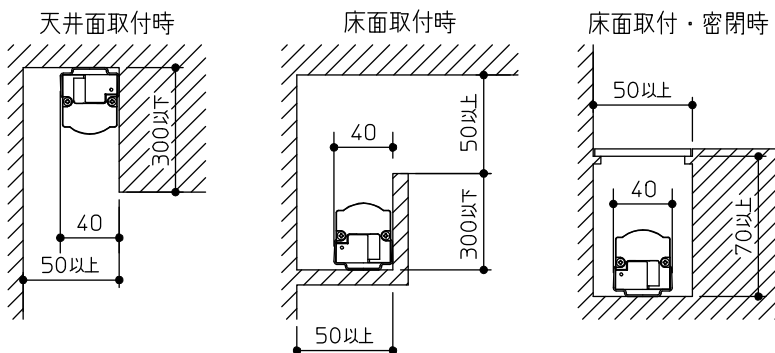

※天井・壁横長取付の際は落下防止の為、取付用ストラップ(LZA-92792)を必ず使用してください。

※壁縦長取付の際は落下防止の為、取付用サドル(LZA-92793)を必ず使用してください。

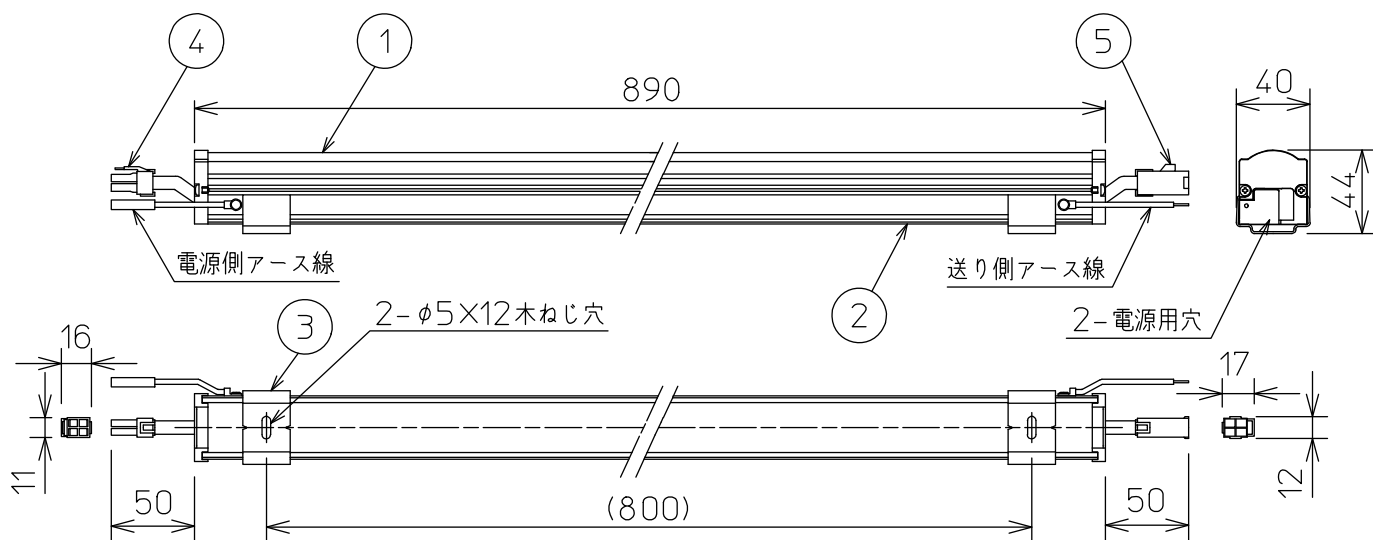

※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92926)が必要です。

1回路に1台お求めください。

※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEV-IP シールドφ0.9~φ1.2)が必要です。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 1510Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 111.0Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。  
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

|     |           |        |           | 機能           | 一般用                                 | 特記事項                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|--------|-----------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |           |        |           | 取付場所         | 屋内 天井付・壁付・床付兼用                      | 1/2照度角 18°×60°<br>縦長付・横長付兼用<br>調光可能(1%~100%)<br>専用調光器別売<br>連結最大29台まで(100V時)<br>連結最大58台まで(200V時)<br>※別売部品<br>電源接続ケーブル(LZA-92926)<br>延長用ケーブル(LZA-92928)<br>取付用ストラップ(LZA-92792)<br>取付用サドル(LZA-92793)<br>角度調整金具(LZA-92929) |
| 6   |           |        |           | 電源接続         | コネクタ                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| 5   | コネクタ(送り側) |        |           | 消費電力         | 13.6 W                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | コネクタ(電源側) |        |           | 定格電圧         | 100/200 V                           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3   | 取付金具      | ステンレス板 | 2個付       | 電気容量         | 14 VA                               |                                                                                                                                                                                                                        |
| 2   | 本体        | アルミ型材  | シルバーアルマイト | LED付<br>交換不可 | LED 13.6W<br>演色性 Ra83<br>電球色(3000K) | スイッチ無し                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | カバー       | アクリル   | 乳白(マット)   |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| No. | 部品名       | 材質     | 備考        | 器具重量         | 約 1.1 kg                            | 谷口 藤山 ④                                                                                                                                                                                                                |