


姿図

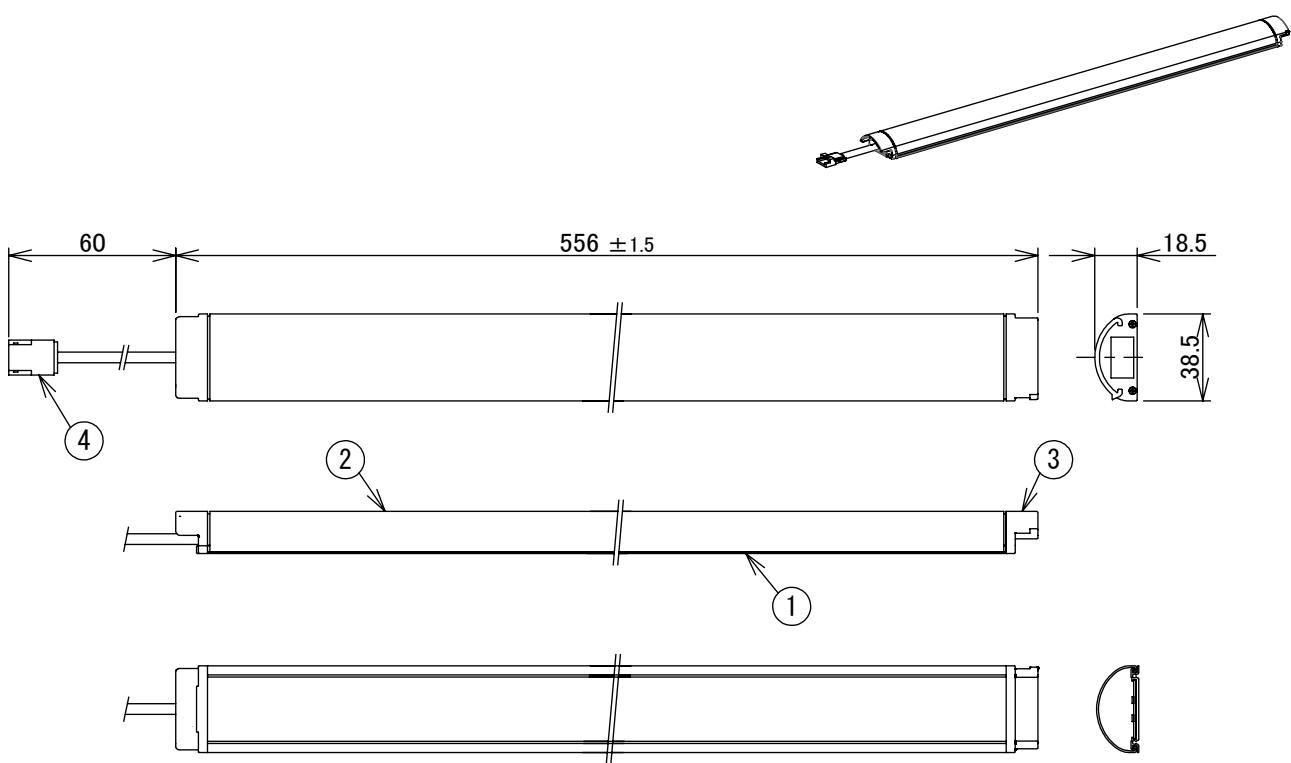

特性表

適合本体品番	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(100V時)
LZB-92693XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92694XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92695XW	10400 lm	133.3 lm/W
LZB-92696XW	10400 lm	133.3 lm/W
LZB-92721XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92722XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92723XW	10400 lm	133.3 lm/W
LZB-92724XW	10400 lm	133.3 lm/W
LZB-92733XW	8000 lm	140.3 lm/W
LZB-92734XW	8000 lm	140.3 lm/W
LZB-92735XW	7700 lm	135.0 lm/W
LZB-92736XW	7700 lm	135.0 lm/W
LZB-92737XW	10500 lm	134.6 lm/W
LZB-92738XW	10500 lm	134.6 lm/W
LZB-92739XW	10200 lm	130.7 lm/W
LZB-92740XW	10200 lm	130.7 lm/W

安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
適合器具の仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。

			機能	補助用		特記事項
7			取付場所	屋内用		適合器具 上記特性表参照
6			電源接続	コネクタ		
5			消費電力	— W	定格電圧 — V	
4	コネクタ	ナイロン66	白	電気容量	— VA	
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	白	LED	LED標準出力ユニット 16.8W	
2	カバー	ポリカーボネート	乳白	別売	演色性 Ra83	
1	本体	アルミ型材	白アルマイト	交換可	白色 4000K	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.14 kg	谷口 森脇 ③