
DAIKO


ベースライト本体


品番 LZB-92757XW

グリーン購入法適合


姿図

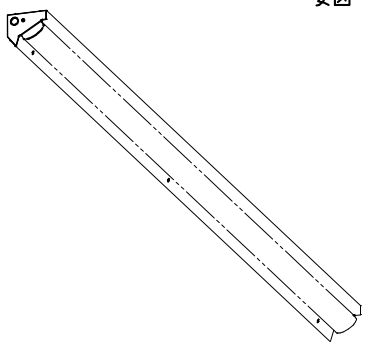


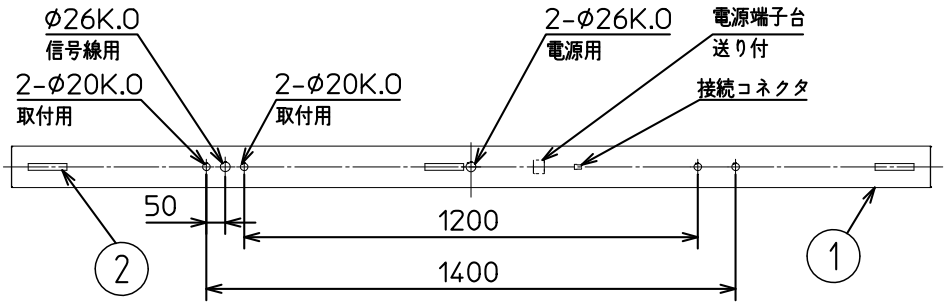

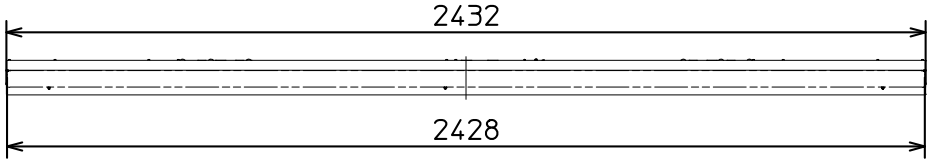


本器具は、下記条件で設置してください。
下記設置距離以下で設置すると
LEDユニットの取付けなど
施工が困難になる場合があります。
L=150mm以上





器具取付ボルト長さ

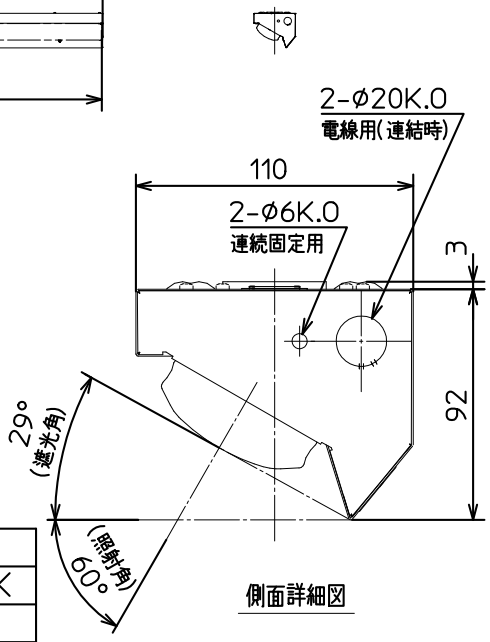

側面詳細図

適合LEDユニット一覧					
明るさ		5000K	4000K	3500K	3000K
17000lmクラス	非調光	LZA-93732W	LZA-93732N	LZA-93732A	-
	調光	-	-	-	-
FHF86形x2灯 定格出力相当	非調光	LZA-92754WE	LZA-92754NE	LZA-92754AE	LZA-92754YE
	調光	-	-	-	-
	調色調光	LZA-93387F（6500K~2700K）※SENMU専用			
FLR110形x2灯 相当	非調光	LZA-92753WE	LZA-92753NE	LZA-92753AE	LZA-92753YE
	調光	-	-	-	-
FHF86形x1灯 相当	非調光	LZA-92752WE	LZA-92752NE	LZA-92752AE	LZA-92752YE
	調光	-	-	-	-
FLR110形x1灯 相当	非調光	LZA-92751WE	LZA-92751NE	LZA-92751AE	LZA-92751YE
	調光	-	-	-	-

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、ボルト取付専用です。落下防止のため、必ずボルト（2本）で補強材のある位置に取付けてください。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3			
2	取付バネ	ステンレス鋼板	
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	白色

機能	一般用
取付場所	屋内　天井直付専用
電源接続	送り付端子台
定格消費電力	- W　定格電圧 - V
電気容量	
LED別売交換可	上記　適合LEDユニット一覧表参照
器具質量	約 3.4 kg

特記事項

壁面付不可
ボルト取付専用
端面カバー別売
(LZA-92422)
無線制御モジュール別売

スイッチ無し

鹿毛　坂本　③

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社