

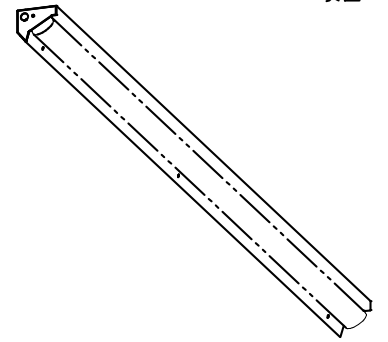
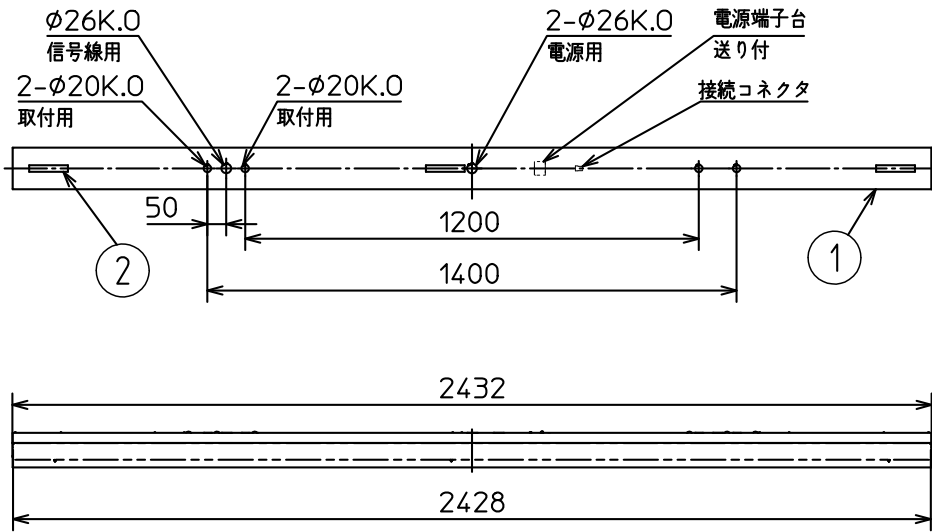
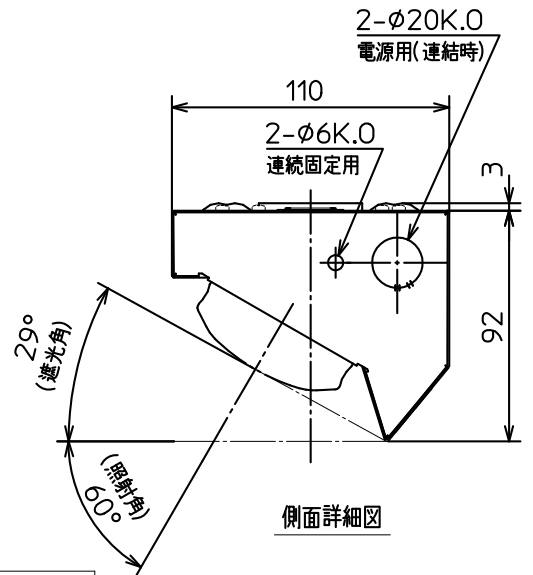


姿図

グリーン購入法適合

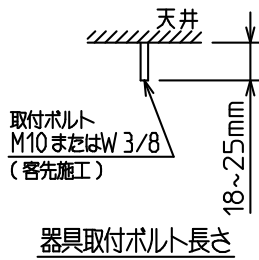

本器具は下記条件で設置してください。  
 下記設置距離以下で設置すると  
 LEDユニットの取付けなど  
 施工が困難になる場合があります。  
 L=150mm以上

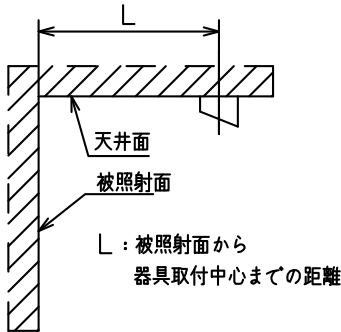

適合LEDユニット一覧表

明るさ	6500~2700K	5000K	4000K	3500K	3000K
17000 lmクラス	-	LZA-93732W	LZA-93732N	LZA-93732A	-
FHP86形×2灯定格出力相当	LZA-93387F	LZA-92754W	LZA-92754N	LZA-92754A	LZA-92754Y
FLR110形×2灯相当	-	LZA-92753W	LZA-92753N	LZA-92753A	LZA-92753Y
FHP86形×1灯定格出力相当	-	LZA-92752W	LZA-92752N	LZA-92752A	LZA-92752Y
FLR110形×1灯相当	-	LZA-92751W	LZA-92751N	LZA-92751A	LZA-92751Y

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- この器具はボルト取付専用器具です。落下防止のため、必ずボルト(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	壁面付不可 ボルト取付専用 端面カバー別売 (LZA-92422) 無線制御モジュール別売
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	- W   定格電圧   - V	
4				電気容量		
3				LED	上記 適合LEDユニット 別売 交換可 一覧表参照	
2	取付パネ	ステンレス鋼板				スイッチ無し
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	白色			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.4 kg	谷口 伊藤 ②