


重耐塩仕様

姿図

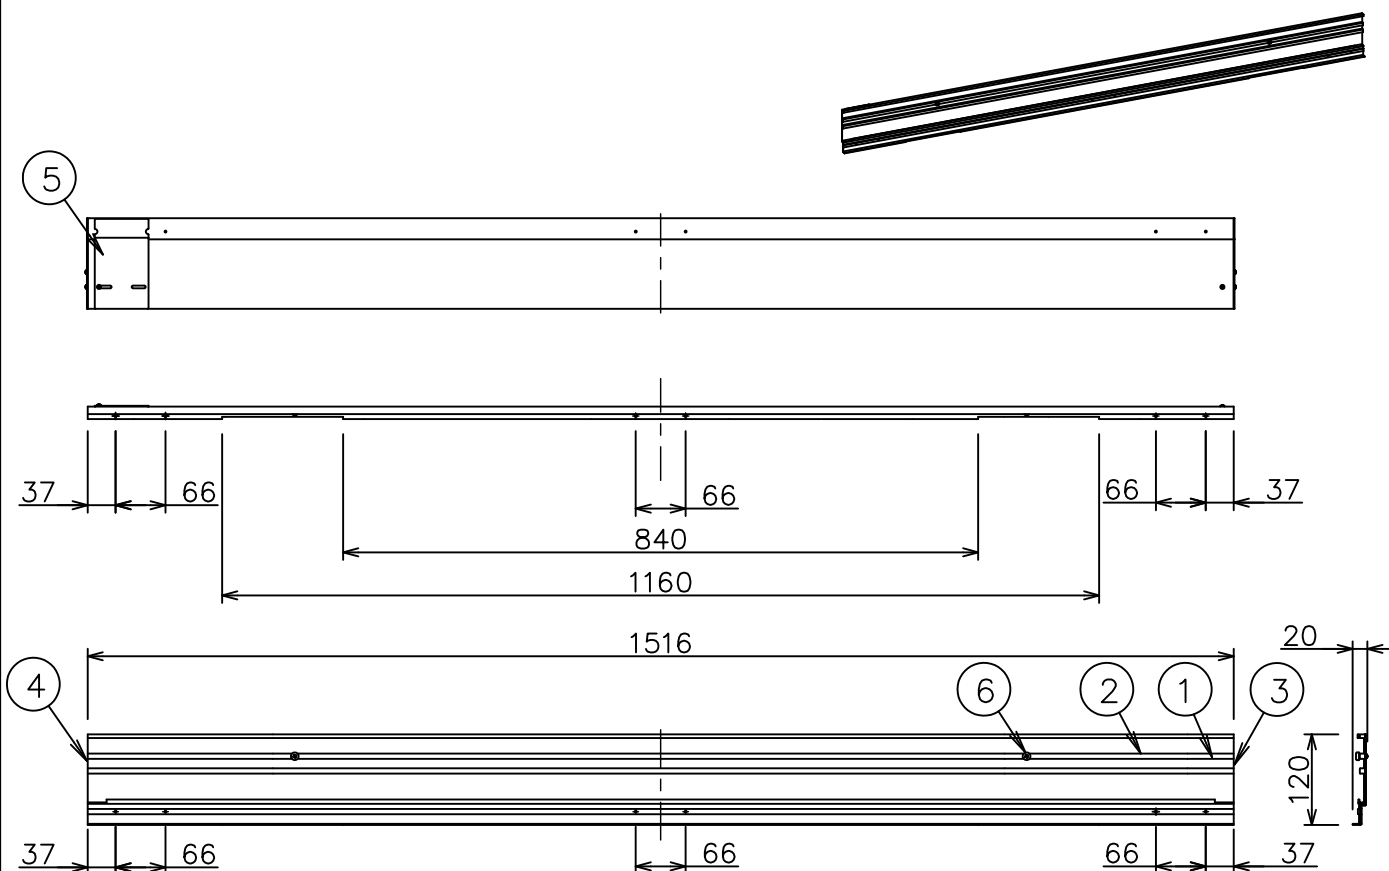

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む一般通常環境の屋外防雨形天井、壁、床付兼用器具です。
下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・強度のない天井・床・壁
 - ・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
 - ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因となります。また樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
火災・感電の原因となります。

				機 能		防雨用		特記事項 LLY-7066LUNE LLY-7066YUNE LLY-7066NUNE LLY-7066LUWE LLY-7066YUWE LLY-7066NUWE 専用オプション 付属品：落下防止ワイヤー 連結板 固定ネジ		
				取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用					
6	落下防止ワイヤー固定ネジ	ステンレス		電源接続	—					
5	連結板	ステンレス板	ステンカラー色塗装	定格消費電力	—	W	定格電圧		—	V
4	側板B	ステンレス板	外側：ステンカラー色塗装 内側：黒消し塗装	電気容量	—					
3	側板A	ステンレス板	外側：ステンカラー色塗装 内側：黒消し塗装	LED 付 交換不可	—					
2	ルーバー	ステンレス板	黒消し塗装							
1	遮光板主板	アルミ型材	ステンカラー色塗装							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 1.2 kg			鹿毛 赤濱 ①		