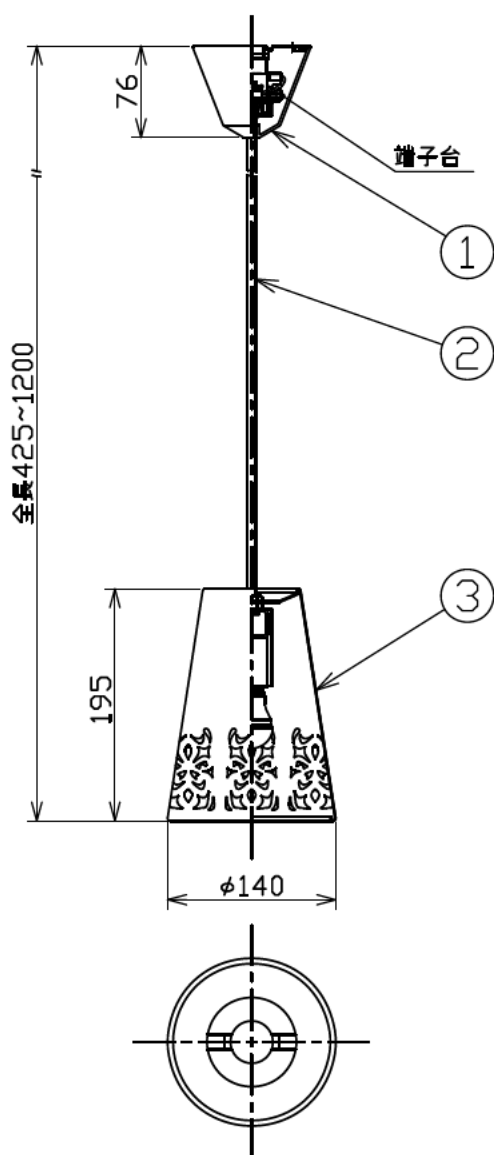


△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電圧電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	310Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	吊高さ調整可能 調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	7 VA	
3	セード	鋼板	ホワイトアンティーク色塗装	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 大光電機（株）製	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ABS樹脂	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	株式会社 大光電機 (4)