



グリーン購入法適合

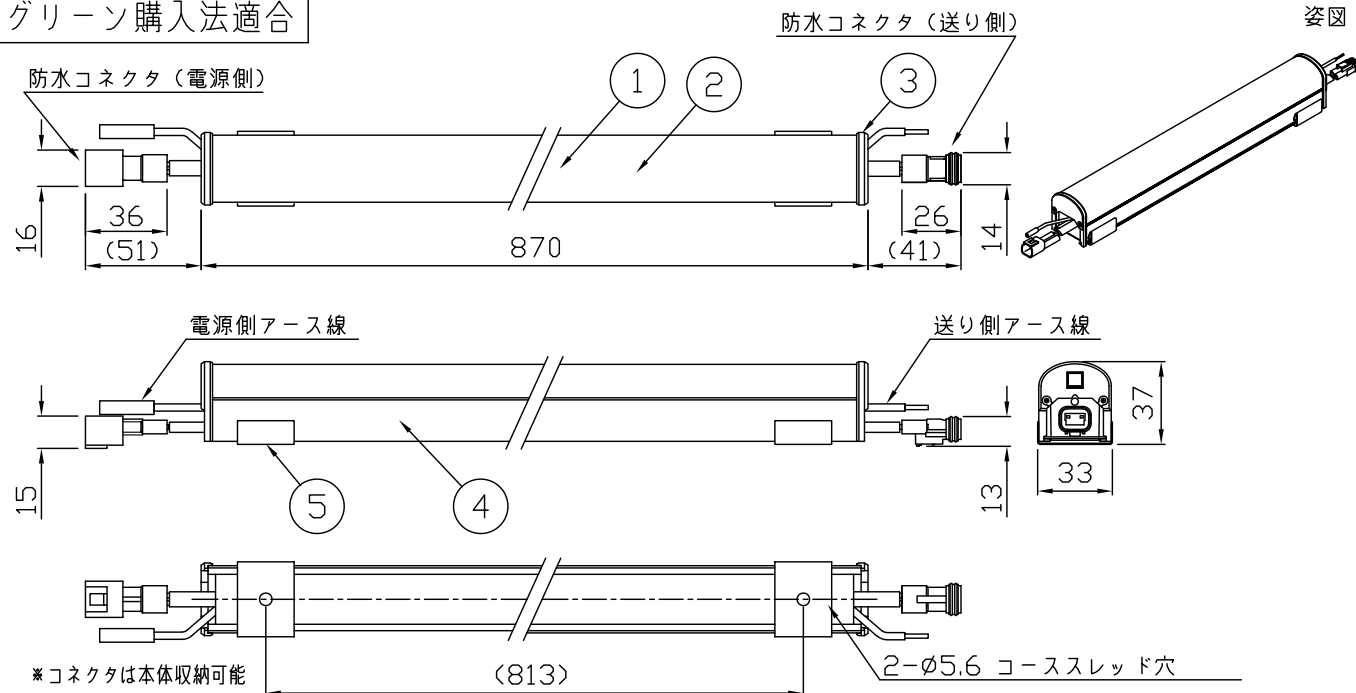


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)  
単位：mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

注) 天井・壁横長取付の際は、落下防止の為、取付用ストラップ:LZA-91619(別売)を必ず使用してください。  
壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付用サドル:LZA-91616(別売)を必ず使用してください。


(天井取付密閉)




(床面取付密閉)




(壁面取付密閉)



(コーニス照明)




(コーブ照明)



## 安全に関するご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付、壁付、床付兼用器具です。  
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。  
感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。  
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。  
必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。  
落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ(送り側)は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 2310Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 115.5Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|     |           |          |           | 機能           | 防雨・防湿用                            | 特記事項                                                 |
|-----|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7   |           |          |           | 取付場所         | 屋外 天井付・壁面付(縦長付・横長付)・床付兼用          | ・1/2照射角度35°×60°<br>・連結用<br>・電源ケーブルが別途必要です。           |
| 6   |           |          |           | 電源接続         | コネクタ                              | ・1m電源ケーブル(LZA-91617・終端コネクタ付)<br>・1m延長ケーブル(LZA-91618) |
| 5   | 取付金具      | ステンレス板   |           | 消費電力         | 20W 定格電圧 100/200V                 | 延長ケーブル同士の接続不可<br>・取付用サドル(LZA-91616)                  |
| 4   | 本体        | アルミ型材    | シルバーアルマイト | 電気容量         | 21/24VA                           | ・取付用ストラップ(LZA-91619)<br>・角度調整金具(LZA-92884)           |
| 3   | エンドカバー    | アルミダイカスト | 白塗装       | LED付<br>交換不可 | LED 20W<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) | 傾斜方向は片方向です(0°~30°) 天井・壁取付不可<br>・調光器併用不可(非調光)         |
| 2   | 集光レンズ(内部) | アクリル     | 透明        |              |                                   | ・連結最大20mまで<br>(器具長さ・電源ケーブル・延長ケーブル含む)                 |
| 1   | カバー       | ポリカーボネート | 消し        |              |                                   | ・スイッチ無し                                              |
| No. | 部品名       | 材質       | 備考        | 器具重量         | 約 0.6 kg                          | 谷口 森 ⑦                                               |