



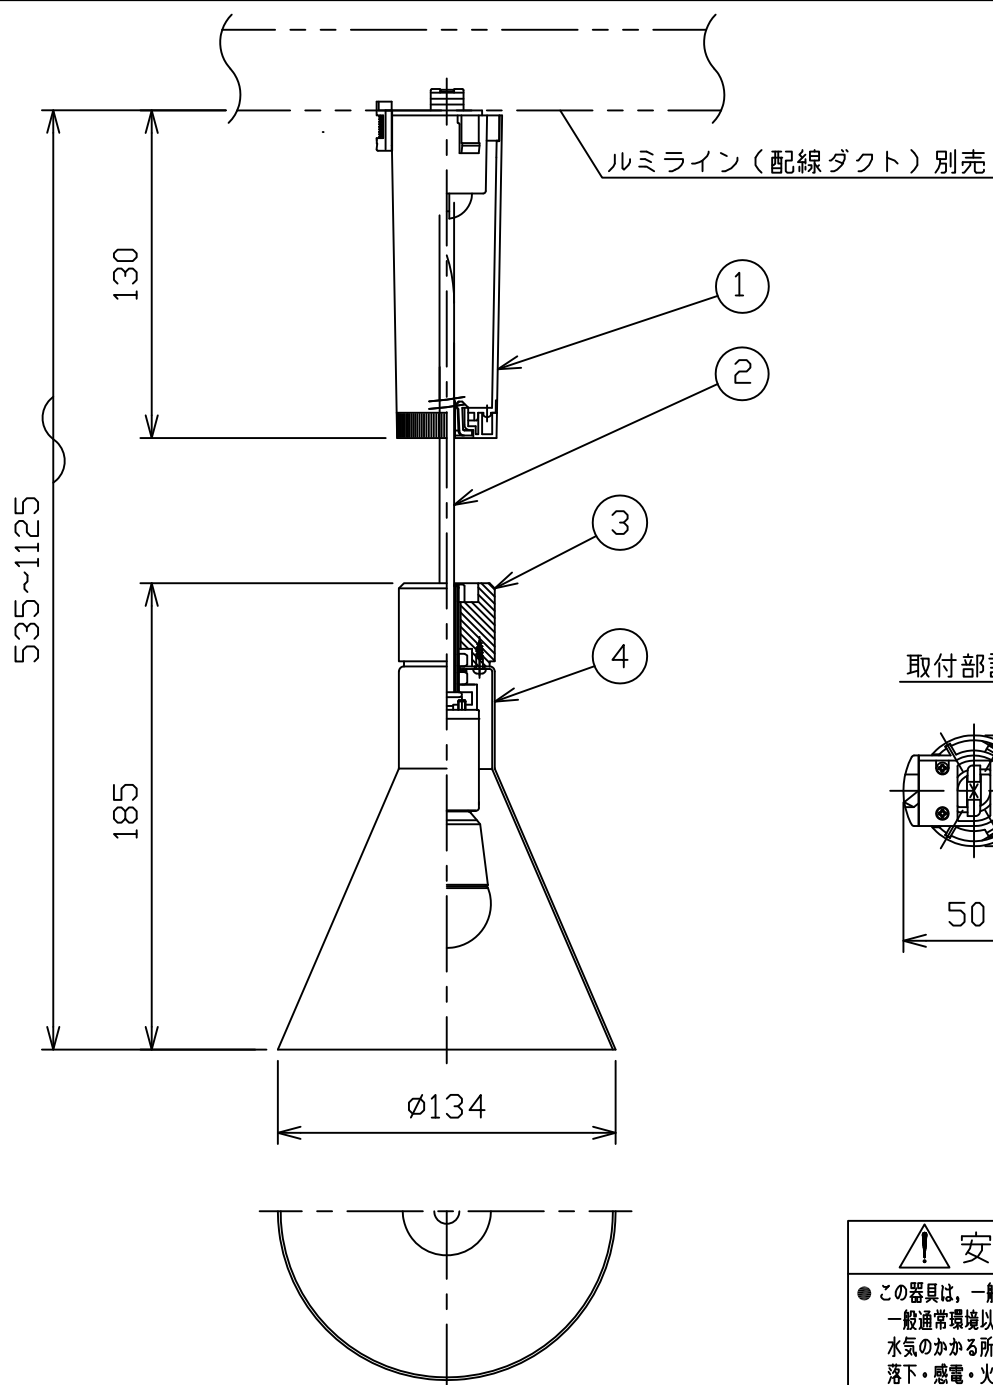

姿図

取付部詳細



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または説明書に従って適切な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	290Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			吊高さ調節可能 調光器併用不可	
6				電源接続	ルミライン用プラグ				
5				消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V		
4	カバー	銅板	黒塗装(内面白塗装)	電気容量	7 VA			スイッチ無し	
3	飾り	木製	ウォールナット塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製				
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒						
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 大瀧 ①	