



重耐塩仕様

姿図

大型四角アウトレットボックス
推奨：パナソニック製 DS3854

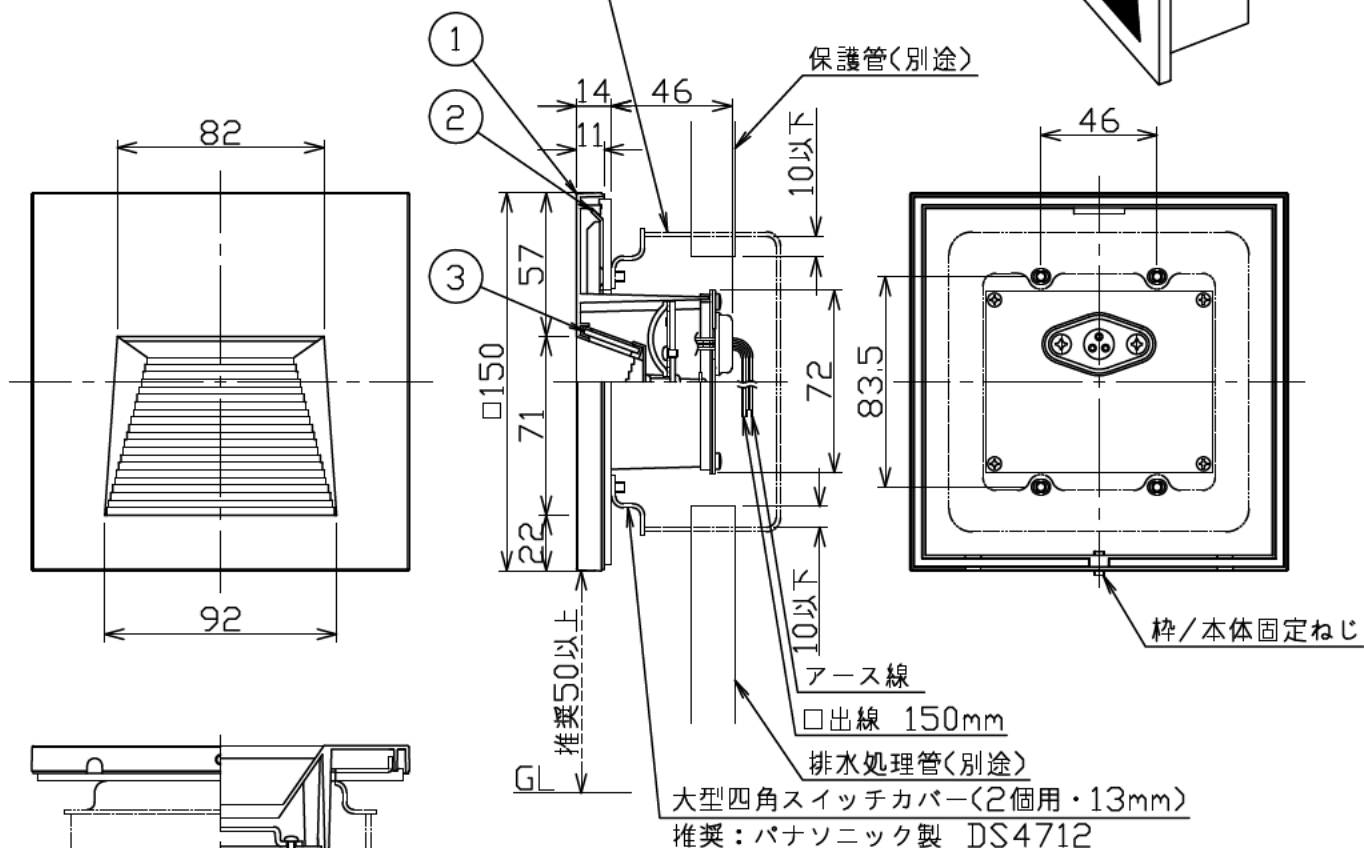


シール材の充填位置

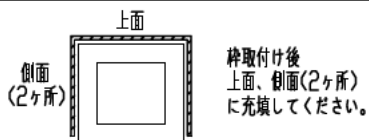

定格光束	83Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	12.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨形壁埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- アウトレットボックス取付専用です。必ず弊社推奨のアウトレットボックスを使用してください。
- アウトレットボックス内に水が入った場合に備え、アウトレットボックスには排水処理管(別途)をつけてください。
- 器具の取付面に凹凸がある場合、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。



使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨形壁埋込専用器具です。特殊環境でご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
- アウトレットボックス取付専用です。

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋外 壁面埋込専用	調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65 (灯具部)
6				電源接続	□出線	
5				消費電力	6.5 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	11VA	
3	パネル	アクリル	乳白(マット)	LED付	LED6.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	
2	取付板	ステンレス		交換不可		スイッチ無し
1	枠/本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
				器具重量	約 0.6 kg	鹿毛 曾川 ⑦