

DAIKO


スポットライト

品番 TRK48−VL010 AWW

姿図

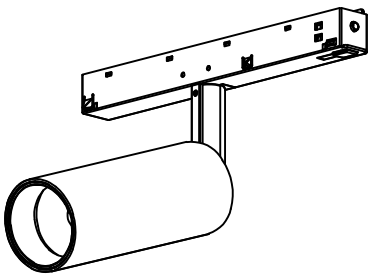

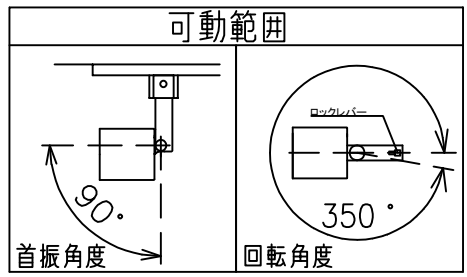

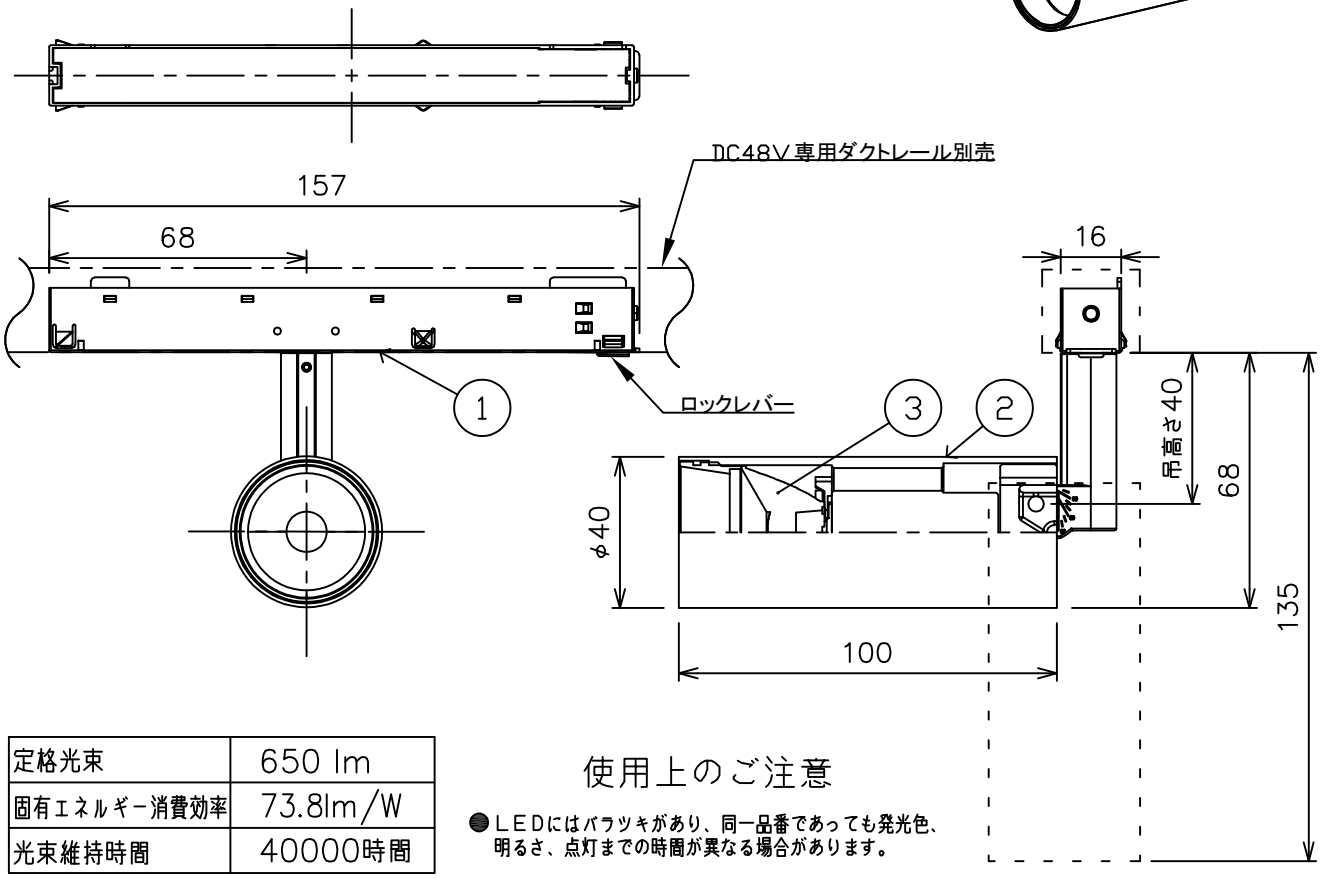


定格光束	650 lm
固有エネルギー消費効率	73.8lm/W
光束維持時間	40000時間

使用上のご注意

● LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

● 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
● この器具は一般通常環境の屋内DC48Vダクトレール専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
・屋外・強度のない天井、床、壁・周囲温度が−5℃~35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所・油煙のある場所
● 必ず当社製のDC48Vダクトレール専用電源をご使用ください。火災・感電の原因となります。
● 電源は、DC48V専用です。接続長さ・負荷容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。火災・感電の原因となります。
● この器具は接続できる台数に制限があります。指定外の接続は火災や不点の原因となります。
● 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



No.	部品名	材質	備考			特記事項
				機能	一般用	
				取付場所	屋内 DC48Vダクトレール取付専用	DC48Vダクトレール取付専用 DC48Vダクトレール専用電源別売 調光器併用不可 制御レンズ付き
				電源接続	DC48Vダクトレール用プラグ	
				定格消費電力	8.8 W 定格電圧 DC48V	
				電気容量	10VA(100V/200V)	
3	レンズ	アクリル	透明	負荷容量	9VA	
2	本体	アルミダイカスト	白塗装	LED付 交換不可	LED8.8W 演色性 Ra93 温白色（3500K）	
1	ダクトプラグ	ポリカーボネート	白			スイッチ無し
				器具質量	約 0.3 kg	鹿毛 谷口 ①

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社