


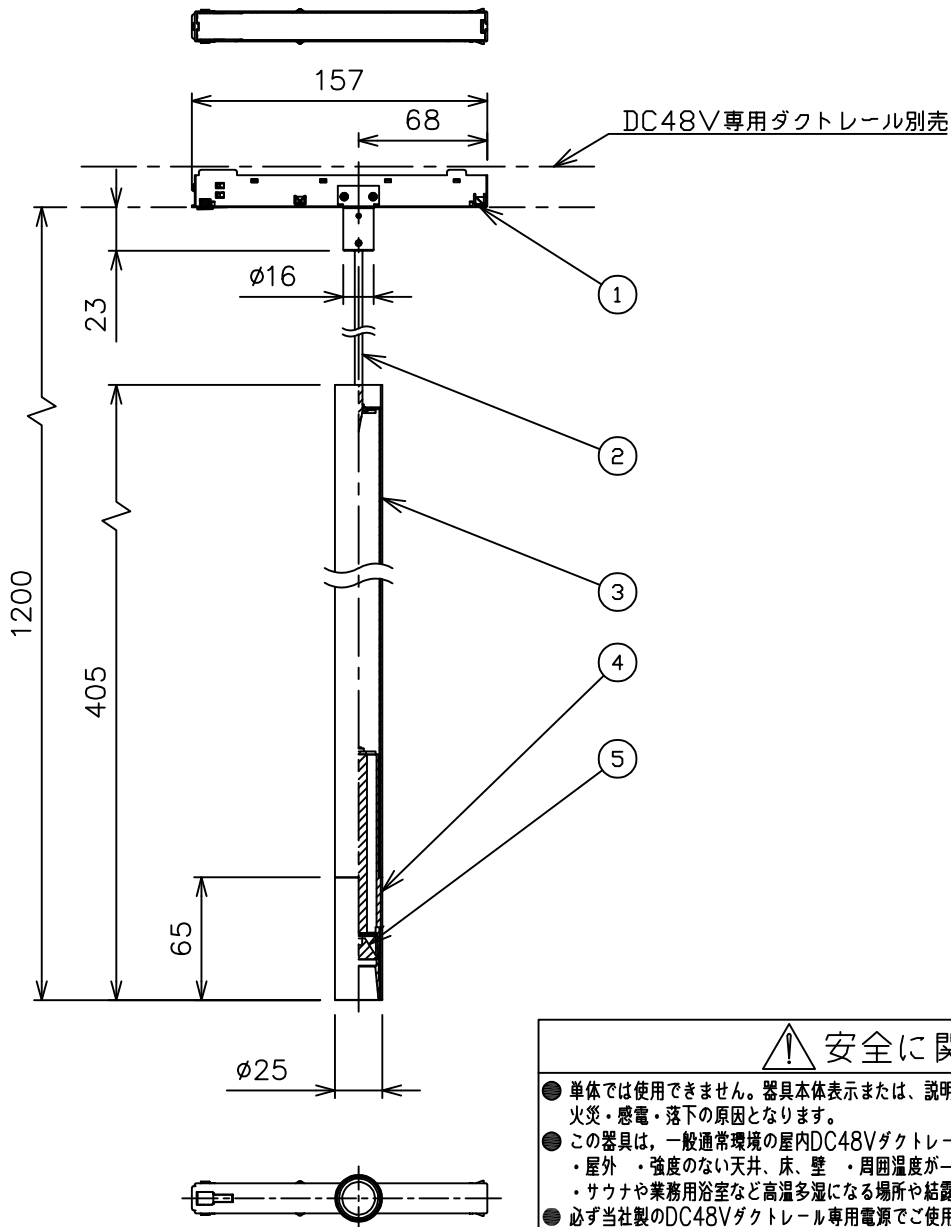

定格光束	275 lm
固有エネルギー消費効率	42.3 lm/W
光束維持時間	40000時間

安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組み合わせでご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- この器具は、一般通常環境の屋内DC48Vダクトレール専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
 - ・屋外 ・強度のない天井、床、壁 ・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所 ・傾斜天井 ・油煙のある場所
- 必ず当社製のDC48Vダクトレール専用電源でご使用ください。火災・感電の原因となります。
- 電源は、DC48V専用です。接続長さ・負荷容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。火災・感電の原因となります。
- この器具は接続できる台数に制限があります。指定外の接続は火災や不点の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 空調の吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下に繋がります。

				機 能 一般用			特 記 事 項	
				取付場所	屋内 DC48Vダクトレール取付専用			DC48Vダクトレール取付専用 天井取付専用 φ3.8細コード使用 制御レンズ付 コード調節器別売 DC48Vダクトレール専用電源別売 調光器併用不可
				電源接続	DC48Vダクトレール用プラグ			
5	レンズ	アクリル		定格消費電力	6.5 W	定格電圧	DC48 V	
4	灯体	アルミ	黒サテン塗装	電気容量	7.0VA ^(100V) _(200V)	負荷容量	6.4VA	DC48Vダクトレール専用電源別売 調光器併用不可
3	本体	アルミ	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED6.5W 演色性 Ra93 電球色(2700K)			
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					
1	ダクトプラグ	ポリカーボネート	黒					ス イ ッ チ 無 し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.3 kg			鹿毛 杉村 ①