

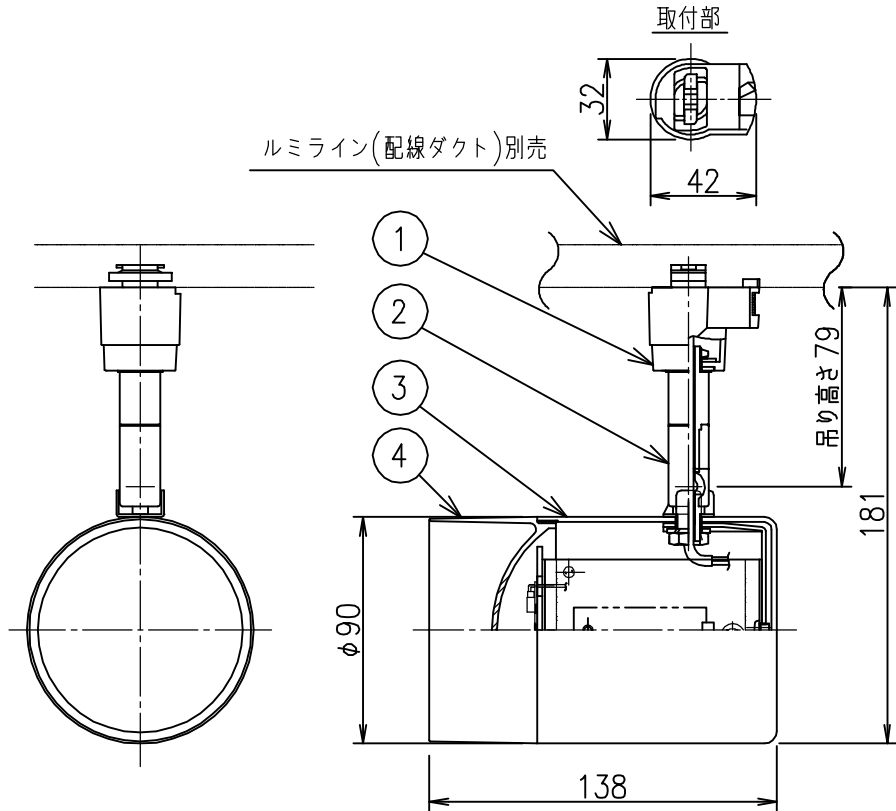


姿図




⚠️ ダクトレールの壁面取付について

- ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。
厳守の上、ご使用ください。(電気設備技術基準解釈第165条)
- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
 - 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
 - 必ず横向きでご使用ください。
 - 突起部が下になるように取付けてください。
 - 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。



⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



1グループの設定可能台数	
iOS 10台まで	
AndroidOS 5台まで	
定格光束	670Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命			40000時間	機 能	一般用			特記事項 1/2照度角60° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(5000K~2700K) 調光器併用不可 ※Bluetooth®による調光調色機能付 ※必ず壁スイッチをご使用ください。 注)壁付の際は「ダクトレールの 壁面取付について」を厳守のう えご使用ください。 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			
6				電源接続	ルミライン用プラグ			
5				消費電力	7.6 W	定格電圧	100 V	
4	カバー	ポリカーボネート	乳白(マット)	電気容量	14 VA			
3	灯具	アルミ	白塗装	LED 付 交換不可	LED7.6W 演色性 Ra83 電球色~昼白色 (2700K~5000K)			
2	自在器	真 鍮	白塗装					
1	プラグ	ポリカーボネート	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			峠田 老田 ㊦