
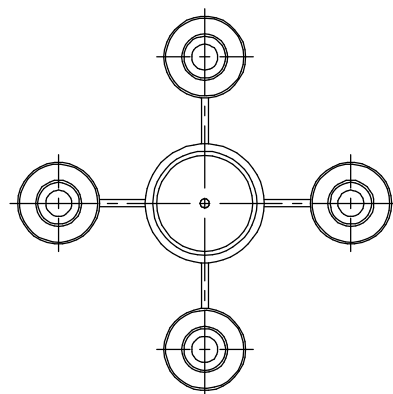



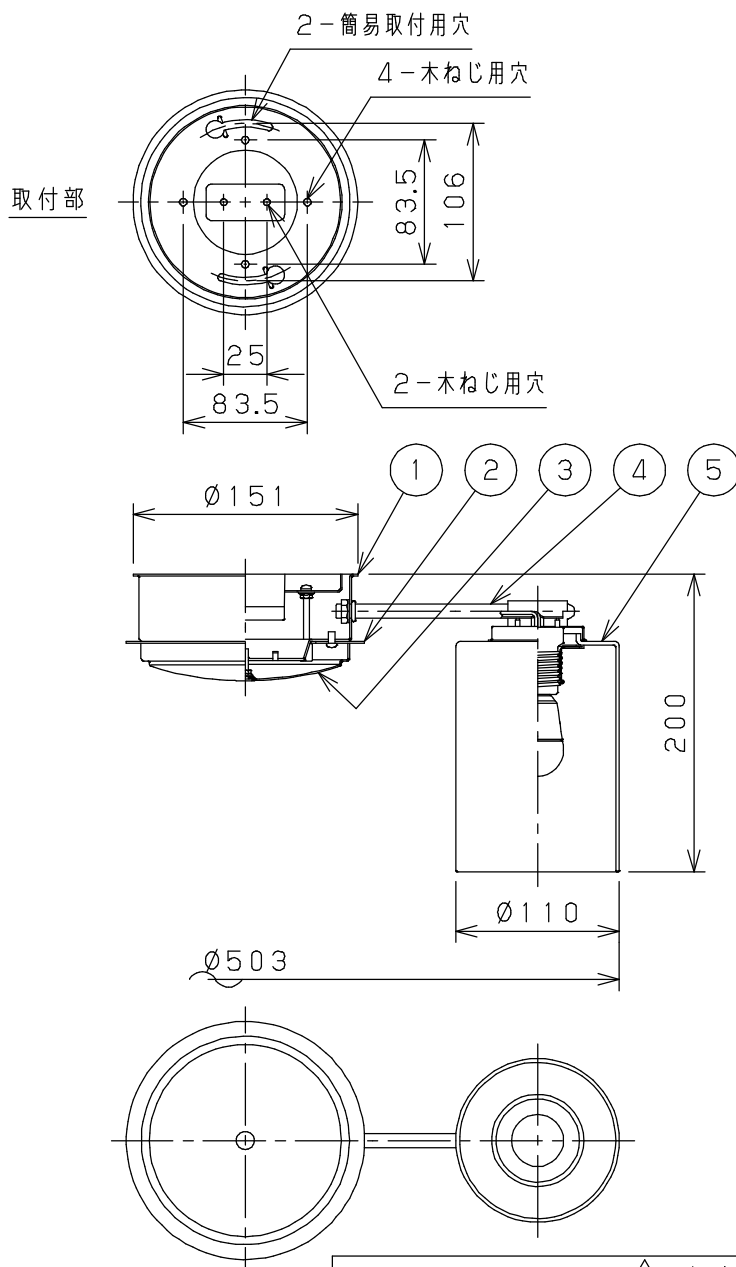

灯具配置図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取り付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	1680 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用	簡易取付式 カバーネジモーター式 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング	
5	カバー	ガラス	乳白（消し）	消費電力	16.8W 定格電圧 100V	
4	アーム	鋼管	クロームメッキ	電気容量	28VA	
3	フランジカバー	鋼板	クロームメッキ	LED付 交換可	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x4灯 E17 大光電機製	スイッチ無し
2	飾り	鋼板	シルバー塗装			
1	フランジ	鋼板	クロームメッキ			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.5 kg	松原 老田 ⑤