

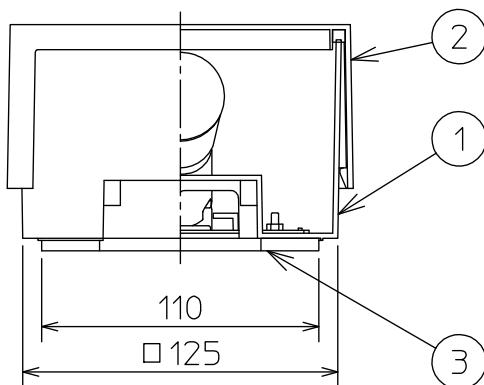
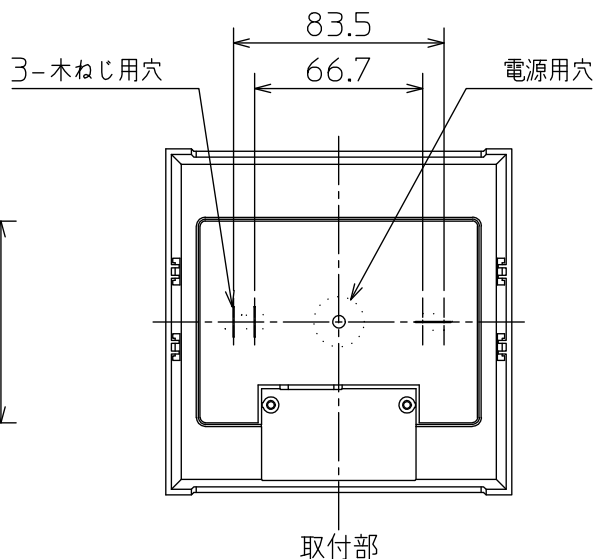
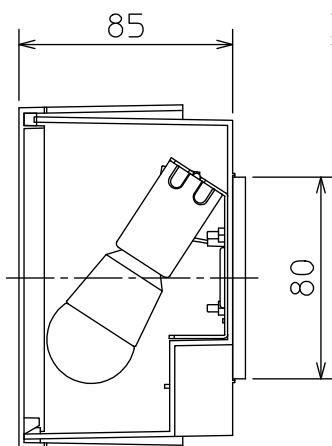
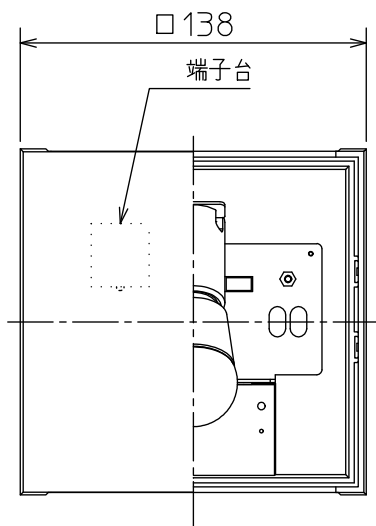




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

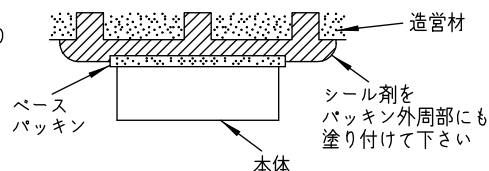

定格光束	100Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	23.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

4			
3	ベースパッキン	EPDM発泡	白
2	カバー	ABS樹脂	シルバー塗装
1	本体	アクリル	乳白
No.	部品名	材質	備考

機能	防雨用		
取付場所	屋外 壁付専用		
電源接続	端子台		
消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V
電気容量	7 VA		
LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17x1灯付 口金 E17 大光電機(株)製専用		
器具重量	約		0.4 kg

特記事項
カバーはめ込み式
調光器併用不可

スイッチ無し

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	谷口 伊藤	④
-----	-----	----	----	------	----------	-------	---