
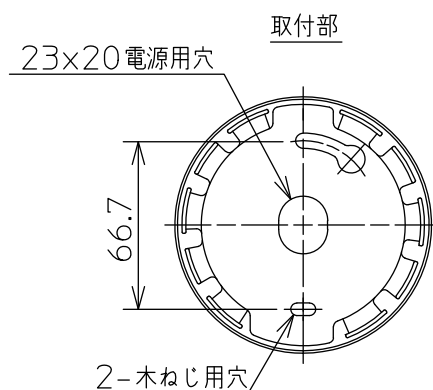
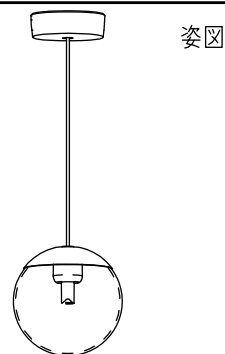


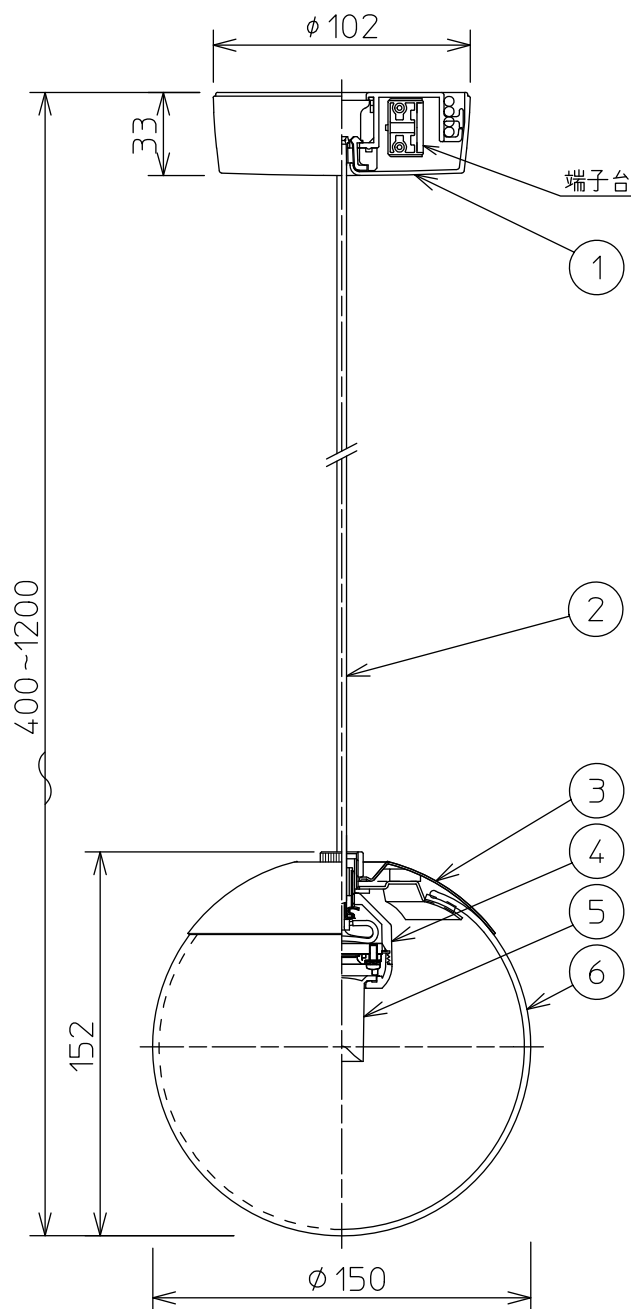

## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。  
屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所、サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所、指定以外の傾斜天井、さん、格子のある天井。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

### 使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取付ける場合は補強材をいれてください。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格光束        | 86Lm     |
| 固有エネルギー消費効率 | 14.5Lm/W |
| 光束維持時間      | 40000時間  |

| 光束維持時間 |           | 40000時間  |         | 機 能              |                                      | 一般用  |       | 特記事項<br>吊高さ調節可能<br>調光器併用不可<br>φ3.8細コード使用<br>傾斜天井にも使用可能<br>(55°まで)<br>カバー化粧ナット式<br>密閉型 |
|--------|-----------|----------|---------|------------------|--------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |          |         | 取付場所             | 屋内 天井吊下げ専用                           |      |       |                                                                                       |
| 6      | カバー       | ガラス      | スモーク色塗装 | 電源接続             | 端子台                                  |      |       |                                                                                       |
| 5      | レンズ       | ポリカーボネート | 透明      | 消費電力             | 5.9 W                                | 定格電圧 | 100 V |                                                                                       |
| 4      | 本体        | アルミダイカスト | ブロンズ風塗装 | 電気容量             | 12 VA                                |      |       |                                                                                       |
| 3      | 飾りカバー     | 鋼板       | 真鍮色メッキ  | LED<br>付<br>交換不可 | LED5.9W<br>演色性 Ra93<br>電球色 ( 2700K ) |      |       | スイッチ無し                                                                                |
| 2      | キャブタイヤコード | 塩化ビニル    | 黒       |                  |                                      |      |       |                                                                                       |
| 1      | コード収納フランジ | ABS樹脂    | 黒       |                  |                                      |      |       |                                                                                       |
| No.    | 部 品 名     | 材 質      | 備 考     | 器具重量             | 約 0.7 kg                             |      |       | 大瀧 谷口 ①                                                                               |