
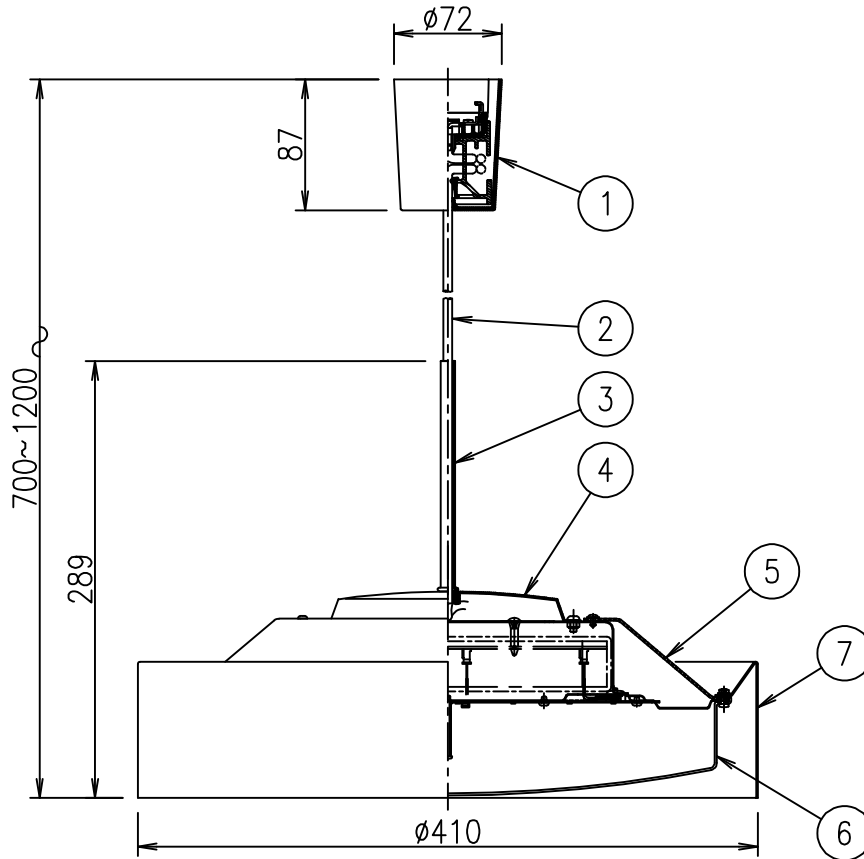
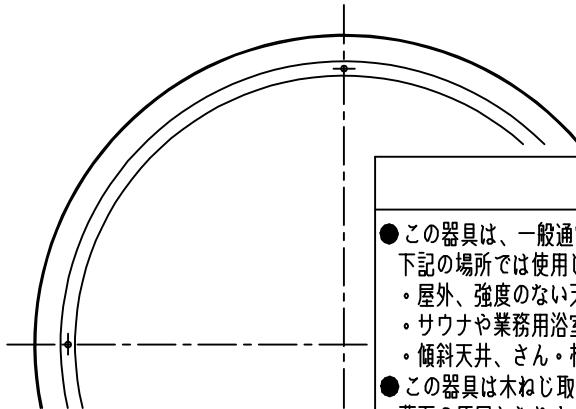


取付詳細図

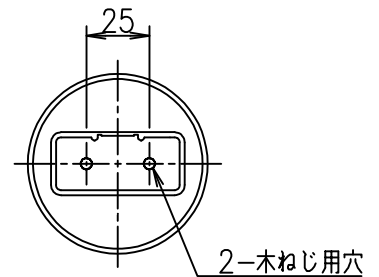

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
  - ・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が $-5^{\circ}\text{C}$ ～ $35^{\circ}\text{C}$ 以外の場所。
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
  - ・傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

## 使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

|             |            |
|-------------|------------|
| 定格光束        | 3950 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 112.8 lm/W |
| 光束維持時間      | 40000時間    |

※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色時の値です。

| No. | 部品名   | 材質     | 備考             | 器具質量             | 約                                                | 2.8 kg | 特記事項                                                                                                                           |
|-----|-------|--------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | セード   | 銅板     | 黒サテン塗装         | 機能               | 一般用                                              |        | リモコン付<br>吊高さ調節可能<br>調色機能付<br>調色11段階切替（6500K～2700K）<br>調光機能付<br>調光10段階切替（5%～100%）<br>保安灯2段階調光<br>調光器併用不可<br>シーンコントローラーは使用できません。 |
| —   |       |        | （内面シャボンゴールド塗装） | 取付場所             | 屋内 天井付専用（吊下げ）                                    |        |                                                                                                                                |
| 6   | 下カバー  | 再生アクリル | 乳白（マット）        | 電源接続             | 引掛シーリング                                          |        |                                                                                                                                |
| 5   | 上カバー  | アクリル   | 透明（マット）        | 定格消費電力           | 35 W                                             | 定格電圧   | 100 V                                                                                                                          |
| 4   | 本体    | 銅板     | 黒塗装            | 電気容量             | 37VA                                             |        |                                                                                                                                |
| 3   | 化粧パイプ | 鋼管     | 黒塗装            | LED<br>付<br>交換不可 | LED 35W<br>演色性 Ra93（クラス2）<br>昼光色 6500K～電球色 2700K |        | プルレスイッチ<br>（上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※-0）<br>※消灯前の調色・調光状態                                                                            |
| 2   | コード   | 塩化ビニル  | 黒              |                  |                                                  |        |                                                                                                                                |
| 1   | フランジ  | PP樹脂   | 黒              |                  |                                                  |        |                                                                                                                                |
| No. | 部品名   | 材質     | 備考             | 器具質量             | 約                                                | 2.8 kg | 鹿毛 谷口 ①                                                                                                                        |