



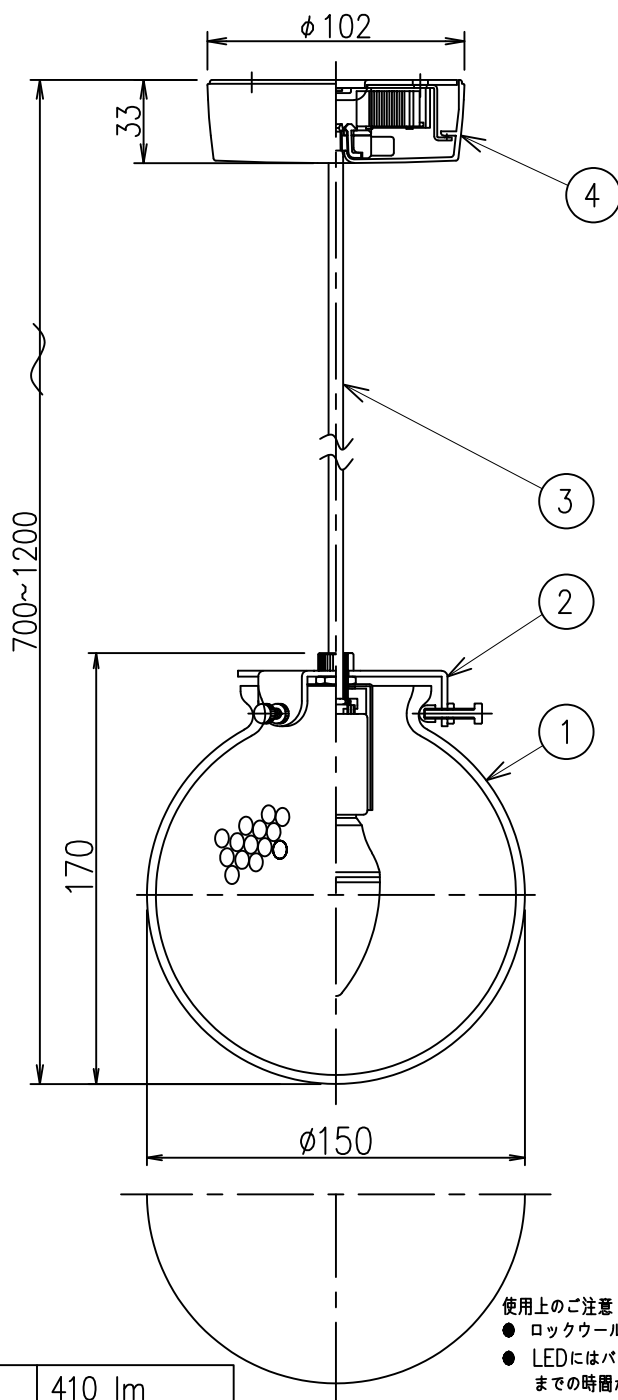


姿図

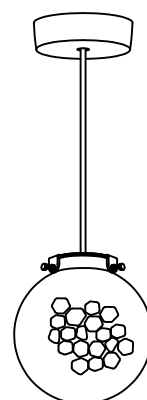

取付部

電源用穴

2-木ねじ用穴

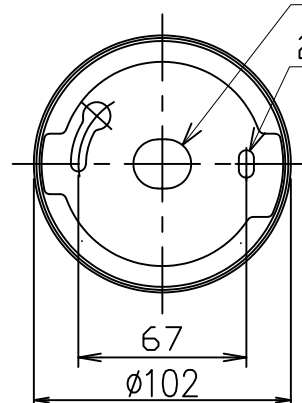

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井、周囲温度が-5~35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
・指定外の傾斜天井。さん・格子のある天井
・油煙のある場所
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は銘板に記載されている定格電圧±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
- LEDにはパツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生する場合があります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

定格光束	410 lm
固有エネルギー消費効率	97.6 lm/W
ランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	カバーホルダーネジ式 吊高さ調節可能 傾斜天井にも使用可能(55°) 調光可能 1~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
6				電源接続	端子台	
5				定格消費電力	4.2W 定格電圧 100 V	
4	フランジ	ABS樹脂	黒	電気容量	5VA	
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒	LED付 交換可	LEDランプ4.2Wx1灯 E17 演色性 Ra93 電球色 (2700K) LDC4L-W-E17/D/C40Vx1灯 大光電機(株)製専用	スイッチ無し
2	ホルダー	鋼板	真鍮ブロンズメッキ			
1	カバー	ガラス	透明(柵目調)			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.9 kg	①