


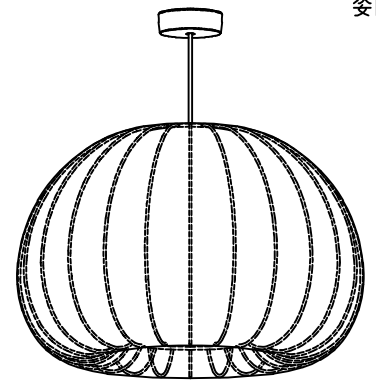


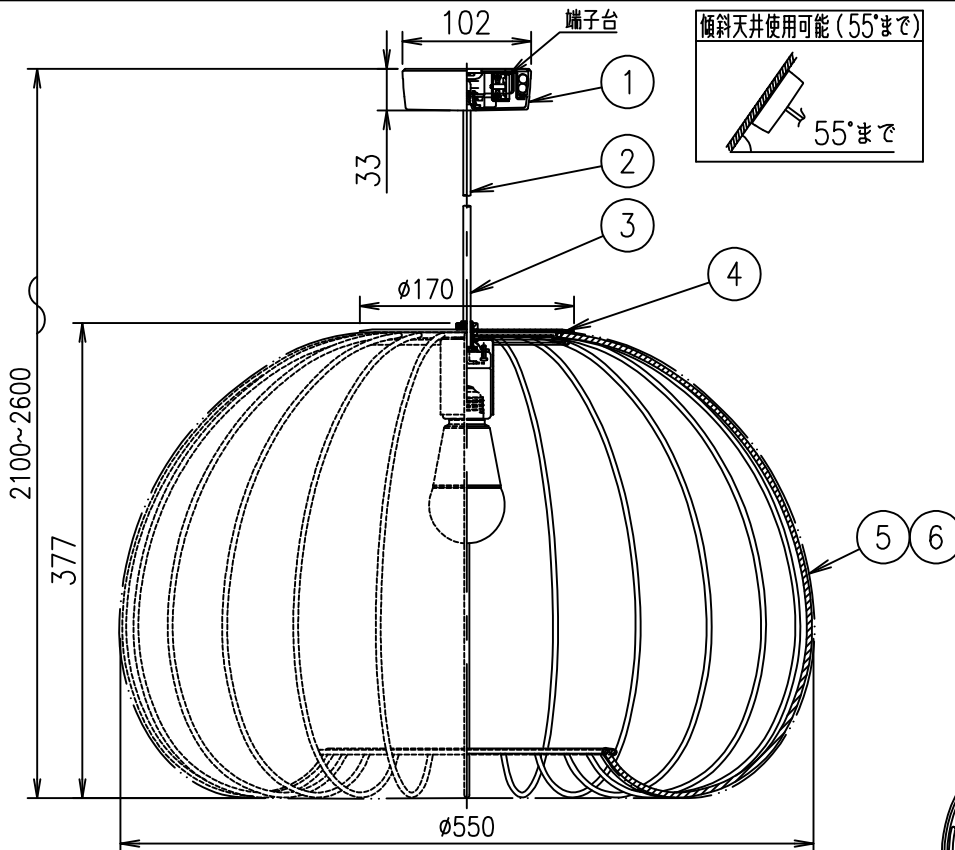

姿図

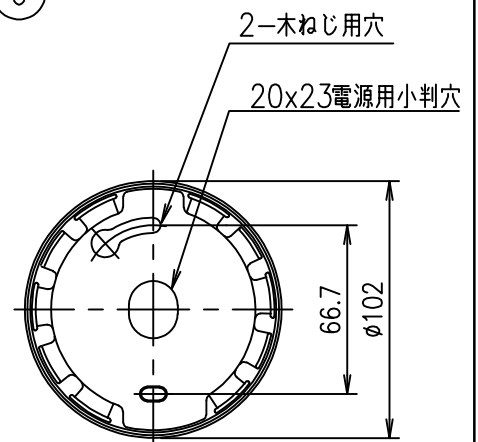

取付詳細図

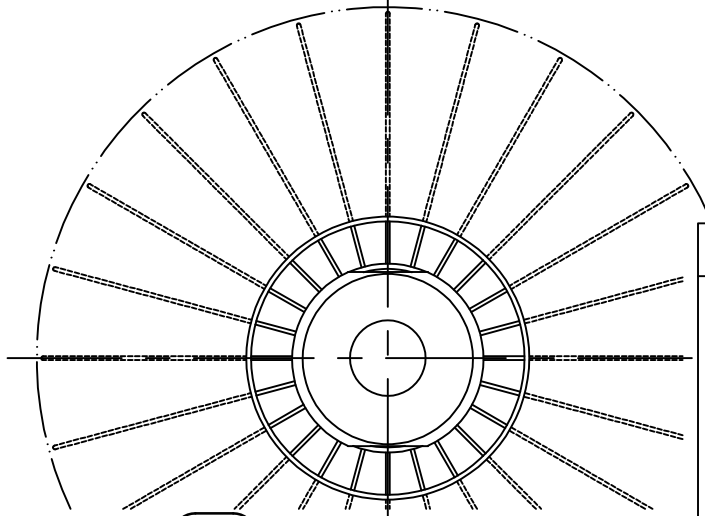

本図面は2枚1組です。 (1/2)

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外、強度のない取付面、周囲温度が -5°C ～ 35°C 以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室などの高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- 電源電圧は、器具の銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。

定格光束	1330 lm
固有エネルギー消費効率	102.3 lm/W
光束維持時間	30000 時間

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

光束維持時間		30000 時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			吊高さ調節可能 傾斜天井にも取付可能 (55°まで) 調光器併用不可	
6	カバー（布）	アクリル/ポリウレタン	白	電源接続	端子台				
5	カバー（枠）	鋼棒	白塗装	定格消費電力	13 W	定格電圧	100 V		
4	化粧カバー	鋼板	白塗装	電気容量	23 VA				
3	化粧ナット	真鍮	白塗装	LED 付 交換可	LEDランプ 13W 演色性 Ra82 電球色（2700K） LDA13L-G/100W30 x1灯付 口金 E26 大光電機（株）製				
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白					スイッチ無し	
1	フランジ	ABS樹脂	白						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量 約 2.4 kg				鹿毛 谷口 ①	

下記のLEDランプと交換出来ます。使用LEDランプと異なるLEDランプと交換される場合、壁スイッチなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。

【適合LEDランプ一覧表】

メーカー品番 または 品番	ランプ 仕様	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	VA	定格消費電力 (W)
LDA13L-G/100W30	非調光	電球色	2700	82	23	13
LZA-93544LWB	調光			83	7	6
LZA-93544FWB	調光調色	昼光色～電球色	6500～2700			
LZA-93552FWB		電球色／RGBフルカラー	2700／RGB			

＜ご注意＞

- ・ LEDランプの仕様は、各品番の仕様図をご確認ください。
- ・ LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- ・ 明るさ、光色、仕様はLEDランプを交換することにより変更できます。必ず適合LEDランプ（大光電機株式会社製）と合わせてご使用ください。
- ・ 使用するLEDランプにより、VA値、消費電力、器具光束は異なります。
- ・ 位置表示灯スイッチ（ほたるスイッチ等）を使用する場合は表示ランプの点灯に若干チラツキが発生することがあります。

本図面は2枚1組です。 (2/2)

鹿毛 谷口 ①