

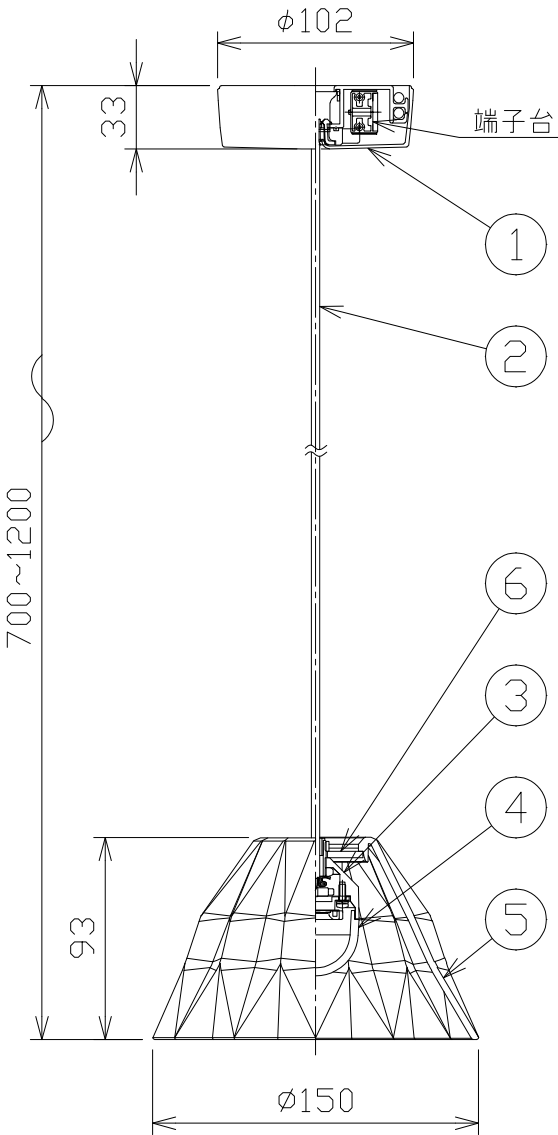


姿図

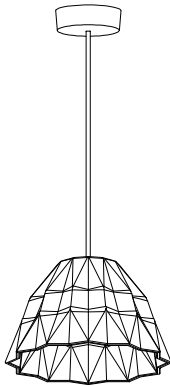

取付部詳細

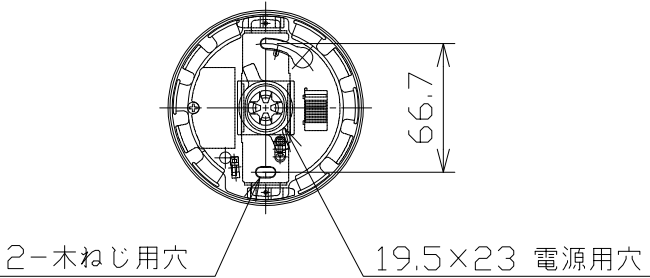

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場合は使用しないで下さい。
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外
 - ・強度の無い天井・床・壁
 - ・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
 - ・指定外の傾斜天井
 - ・さん・格子のある天井
 - ・油煙のある場所
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。
落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	350 lm
固有エネルギー消費効率	59.3 lm/W
光束維持時間	40000時間

6	天板	アクリル	黒
5	カバー	プラスチック (鋳物由来素材含)	ベージュ(不透過)
4	LEDカバー	ポリカーボネイト	乳白
3	本体	アルミダイカスト	白塗装
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒
1	フランジ	ABS樹脂	黒

機能	一般用	特記事項
取付場所	屋内 天井付専用（吊下げ）	吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用 取付可能傾斜天井55°まで
電源接続	端子台	
定格消費電力	5.9W	
電圧	100V	
電気容量	12VA	スイッチ無し
LED	LED5.9W 演色性 Ra93 (クラス2) 電球色 (2700K)	
交換不可		
器具質量	約 0.3 kg	鹿毛 大瀧 ①