


取付部詳細

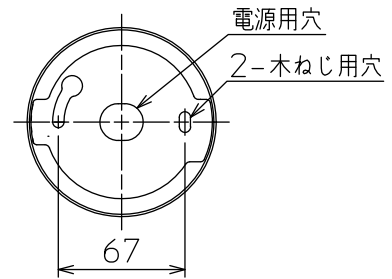

本図面は2枚1組です (1/2)

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付(吊下げ)専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外、強度のない天井。周囲温度が-5~35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・指定外の傾斜天井。さん・格子のある天井。
 - ・油煙のある場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

定格光束	485 lm
固有エネルギー消費効率	127.6 lm/W
ランプ寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	傾斜天井使用可能(55°まで) 吊高さ調節可能 調光可能 0%~100% 専用調光器別売 SENMU LAMP使用可能
6			電源接続	端子台	スイッチ無し	
5			定格消費電力	3.8 W 定格電圧 100 V		
4			電気容量	5 VA		
3	フランジ	ABS樹脂	黒	LED付交換可	LEDフィラメントランプ・エジソン形 3.8W 演色性Ra93 キャンドル色(2200K) LDF4-G/D/A40V22X1灯 □金 E26 大光電機(株)製	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル(φ5.8)	黒			
1	本体	鋼板	真鍮色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.4 kg	大瀧 谷口 ①

下記のランプと交換できます。
使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチや調光器などの適合を必ず確認のうえ交換してください。

【適合ランプ一覧表】

メーカー品番 または 品番	ランプ 仕様	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	V A	定格消費電力 (W)
LDF4-G/D/A40V22	調光	キャンドル色	2200	93	5	3.8
LZA-93547CBB			1900	75	10	5

<ご注意>

- ・LEDランプの仕様は、各品番の仕様図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、仕様はランプを交換することにより変更できます。必ず適合ランプ(大光電機株式会社製)と合わせてご使用ください。
- ・使用するランプにより、V A値、消費電力、器具光束は異なります。
- ・位置表示灯スイッチ(はたるスイッチ等)を使用する場合は表示ランプの点灯に若干チラツキが発生することがあります。
- ・調光器と合わせて使用する場合(調光ランプ、よくばりランプ)
調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置で使用してください。
調光器の操作(急激にひねる等)により器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のチラツキが発生することがあります。
調光つまみが暗めの状態でスイッチを入れると、一瞬明るくなるがあります。

本図面は2枚1組です (2/2)

大 瀧 谷 口 ①