


ルミライン（配線ダクト）別売

姿図

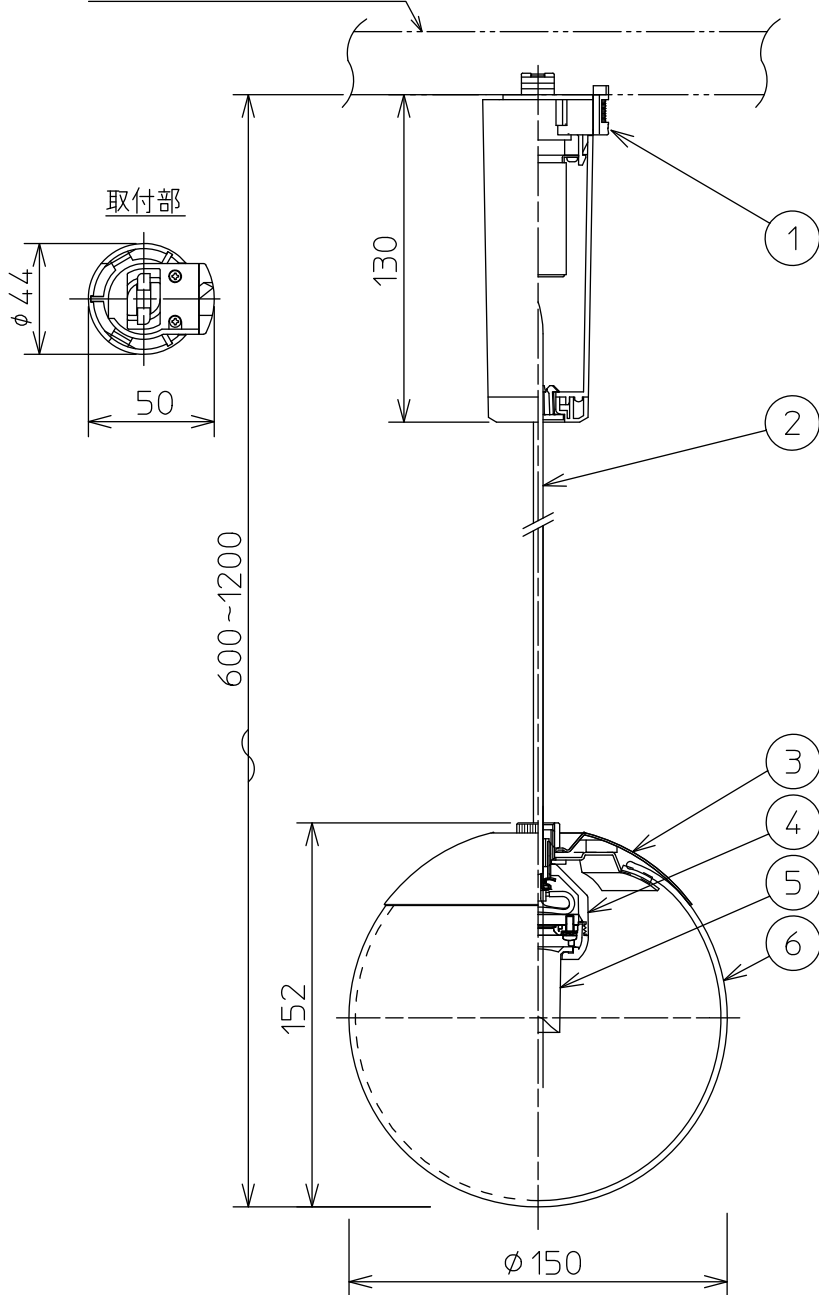

安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
火災・感電・落下の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所、サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所、傾斜天井、さん、格子のある天井。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取付ける場合は補強材をいれてください。
- LEDにはバラスキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	195Lm
固有エネルギー消費効率	33.0Lm/W
光束維持時間	40000時間

光束維持時間		40000時間		機 能	一般用			特記事項 ダクト取付専用 吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用 カバー化粧ナット式 密閉型
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			
6	カバー	ガラス	透明	電源接続	ルミライン用プラグ			
5	レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	5.9 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	ブロンズ風塗装	電気容量	12 VA			スイッチ無し
3	飾りカバー	鋼板	真鍮色メッキ	LED 付 交換不可	LED5.9W 演色性 Ra93 電球色 (2700K)			
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg			大瀧 谷口 ①