

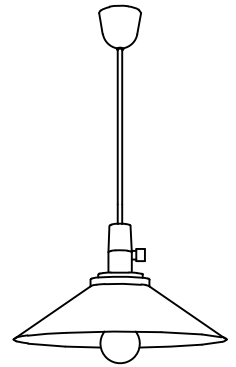


姿図

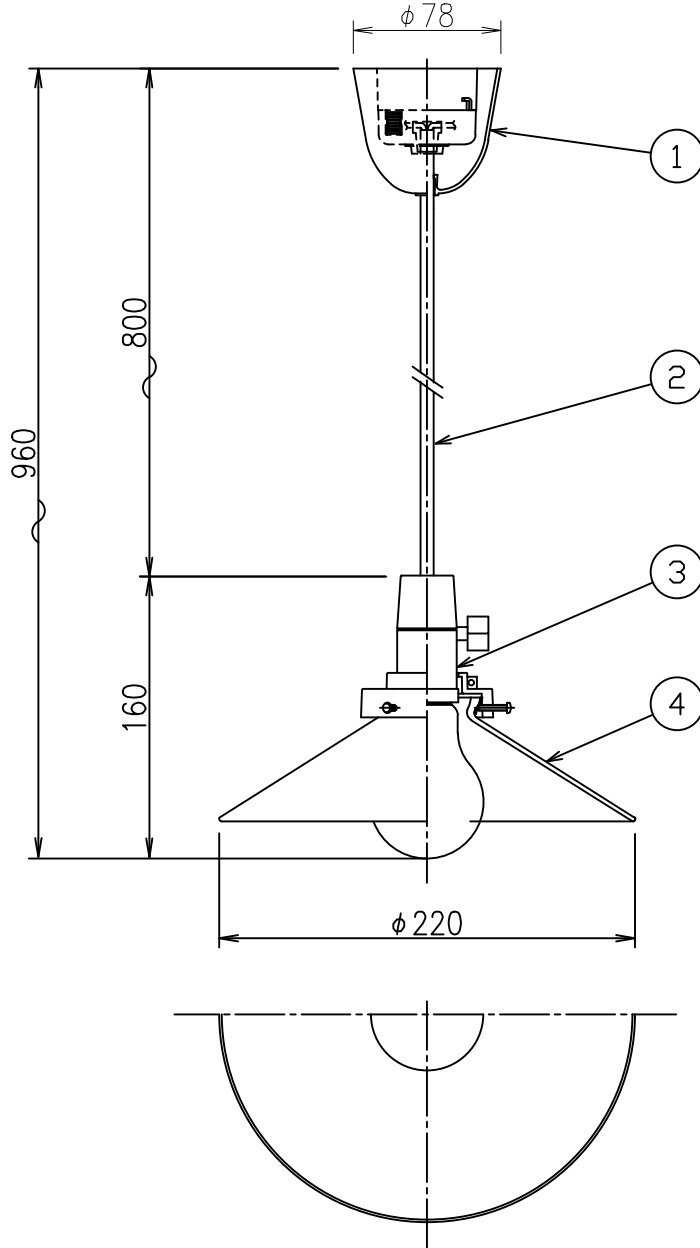

取付部

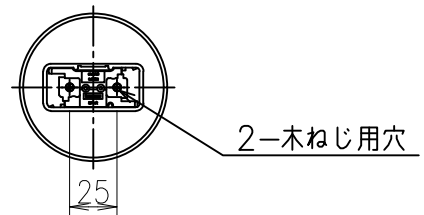

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外
 - ・さん・格子のある天井
 - ・強度の無い天井
 - ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

定格光束(キャンドル色)	430 lm
固有エネルギー消費効率	113.1 lm/W
光束維持時間	20000時間

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	引掛シーリング取付式 カバーホルダーネジ式 コード800mm付 調光可能 0%~100% 調光にはLED専用調光器(別売) をご使用ください。
6			電源接続	引掛けシーリング		
5			定格消費電力	3.8 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	ガラス	透明	電気容量	5 VA	ロータリースイッチ付 (ON-OFF)
3	本体	フェノール	黒	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球 3.8W×1灯 演色性 Ra93 キャンドル色(2200K) LDA4-G/D/C40V22×1灯 E26 大光電機(株)製	
2	丸打ちコード	-	黒			
1	フランジ	ポリプロピレン	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.5 kg	大籠 谷口 ①