
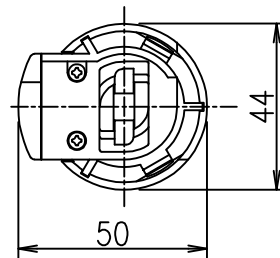


姿図

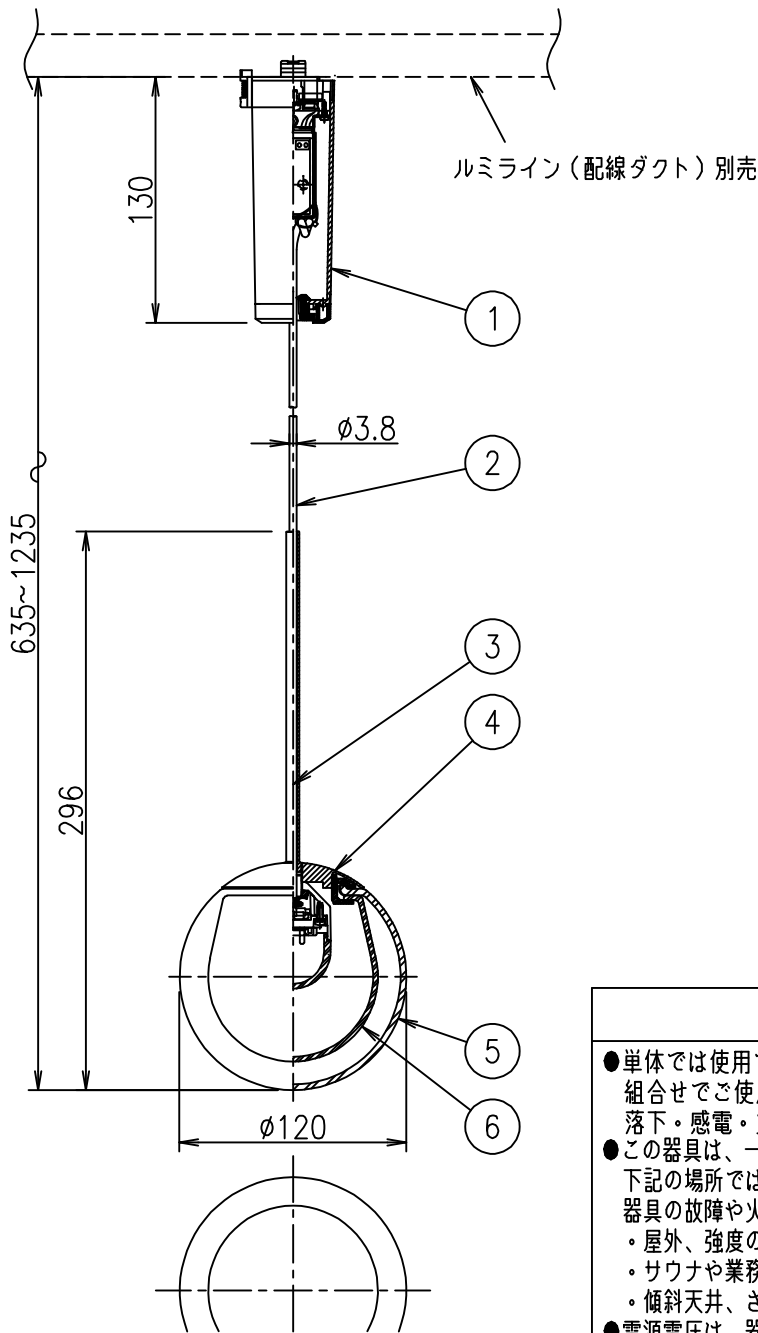

取付詳細図

⚠ 安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。
下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・ 屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が $-5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外の場所。
 - ・ サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・ 傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
火災・感電の原因となります

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束	170 lm
固有エネルギー消費効率	28.8 lm/W
光束維持時間	40000 時間

				機能	一般用	特記事項 吊高さ調節可能 φ3.8細コード使用 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	
6	内カバー	シリコン	乳白	電源接続	ルミライン用プラグ	
5	カバー	ガラス	スモーク色塗装	定格消費電力	5.9 W	約 0.7 kg
4	本体	アルミ	真鍮色メッキ(ヘアライン入り)	定格電圧	100 V	
3	化粧パイプ	鋼管	真鍮色メッキ(ヘアライン入り)	電気容量	12VA	器具質量
2	コード	塩化ビニル	黒	LED付	LED 5.9W 演色性 Ra93(クラス2) 電球色(2700K)	
1	コード収納プラグ	ポリエスチレン	黒	交換不可		
No.	部品名	材質	備考	約 0.7 kg		鹿毛 谷口 ①