


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。


施工の際は器具取付が容易に行なえるようご配慮ください。

姿図


天井面取付時

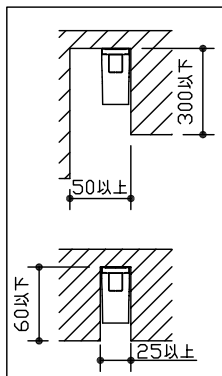




壁面取付時

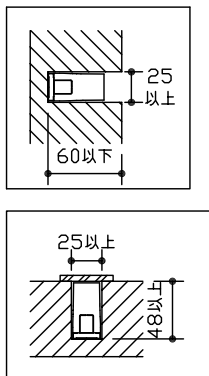

床面取付・密閉時

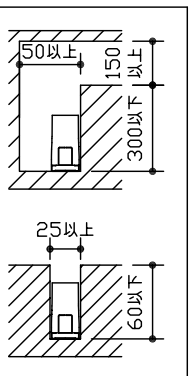

側板・壁面距離

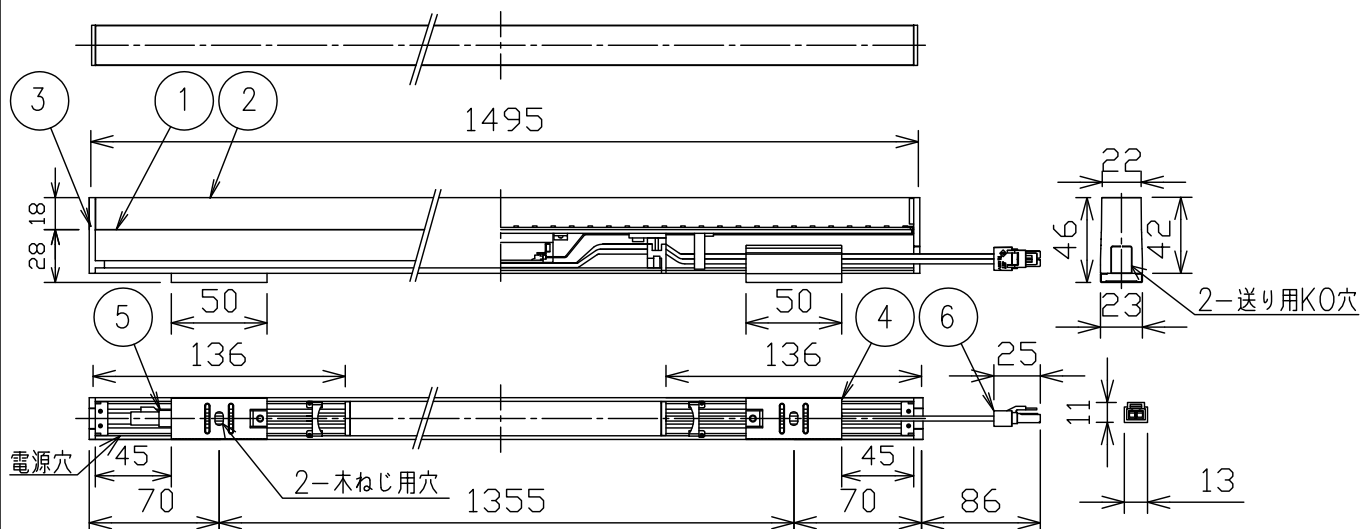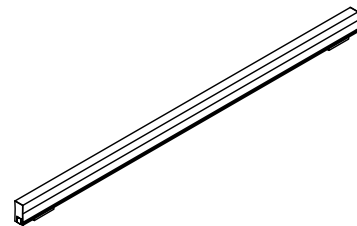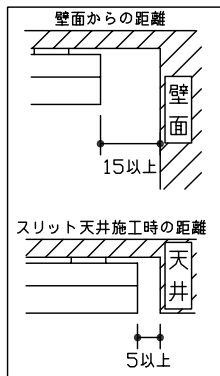

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にバツキが生じる場合があります。
- 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにバツキが生じる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生する場合があります。

これは器具の特性によるもので故障ではありません。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁・床直付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外、強度の無い天井・床・壁、周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。
- この器具は接続出来る台数に制限があります。指定外の接続は火災や不点の原因となります。

定格光束	2260 lm
固有エネルギー消費効率	141.2 lm/W
光束維持時間	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	調光可能 (5%~100%) 専用調光器別売
6	コネクタ(送り側)	ナイロン6	白(125V7A)	電源接続	コネクタ	送り配線はできません。 シーンコントローラー別売
5	コネクタ(電源側)	ナイロン6	白(125V7A)	定格消費電力	16 W	傾斜天井取付可能 (縦・横向) 連結最大28台まで
4	取付金具	ステンレス	白塗装	電気容量	16 VA	※電源接続時には必ず電源ケーブル (DP-42020) が必要です。 1回路に1台お求めください。
3	側板	ポリカーボネート	乳白	LED付 交換不可	LED 16W 演色性 Ra93(クラス2) 電球色(2700K)	※延長ケーブル (DP-42021) は 連結する器具間を離す場合に ご使用ください。 スイッチ無し
2	カバー	ポリカーボネート	乳白			
1	本体	アルミ型材	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.8 kg	大瀧 森脇 ②