

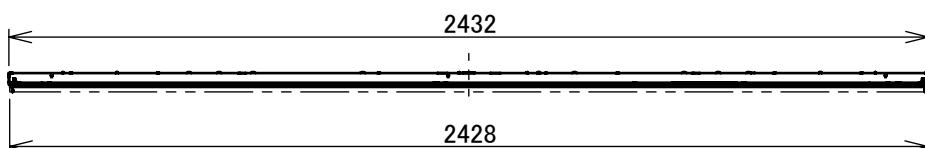
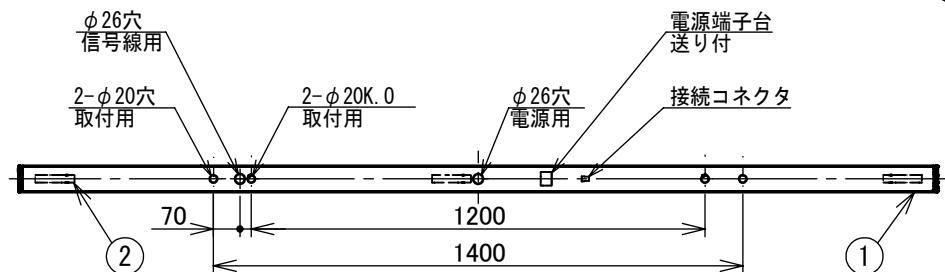



グリーン購入法適合

姿図



・床置・間接照明としてご使用の際は、天井面及び壁面より空間を設けてください。  
過熱による故障の原因となります。

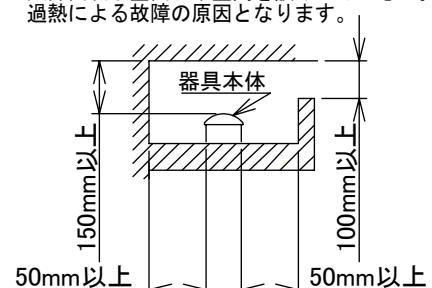

適合LEDユニット一覧表					
明るさ	5000K	4000K	3500K	3000K	
17000 lmクラス	非調光	LZA-93732W	LZA-93732N	LZA-93732A	-
	調光	-	-	-	-
FHP86形×2灯 定格出力相当	非調光	LZA-92754WE	LZA-92754NE	LZA-92754AE	LZA-92754YE
	調光	-	-	-	-
	調色調光	LZA-93387F (6500K~2700K)※SENMU専用			
FLR110形×2灯 相当	非調光	LZA-92753WE	LZA-92753NE	LZA-92753AE	LZA-92753YE
	調光	-	-	-	-
FHP86形×1灯 定格出力相当	非調光	LZA-92752WE	LZA-92752NE	LZA-92752AE	LZA-92752YE
	調光	-	-	-	-
FLR110形×1灯 相当	非調光	LZA-92751WE	LZA-92751NE	LZA-92751AE	LZA-92751YE
	調光	-	-	-	-

安全に関するご注意					
<ul style="list-style-type: none"> <li>この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。 一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。 落下・感電・火災の原因になります。</li> <li>電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。 感電・火災の原因になります。</li> <li>この器具はボルト取付専用器具です。 必ずボルト(2本)により、補強材のある位置に取り付けてください。 落下の原因になります。</li> </ul>					

No.	部品名	材質	備考	機能			一般用			特記事項
				取付場所	電源接続	定格消費電力	電気容量	LED別壳	上記適合LEDユニット一覧表参照	
7				屋内 天井直付専用						壁付不可
6				送り付端子台						連結金具別売(LZA-92517)
5				定格消費電力	—	定格電圧	—			
4				電気容量						
3				交換可	LED別壳	上記適合LEDユニット一覧表参照			スイッチ無し	
2	取付バネ	ステンレス鋼板								
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	白色							
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 1.5 kg					鹿毛 坂本 ④